
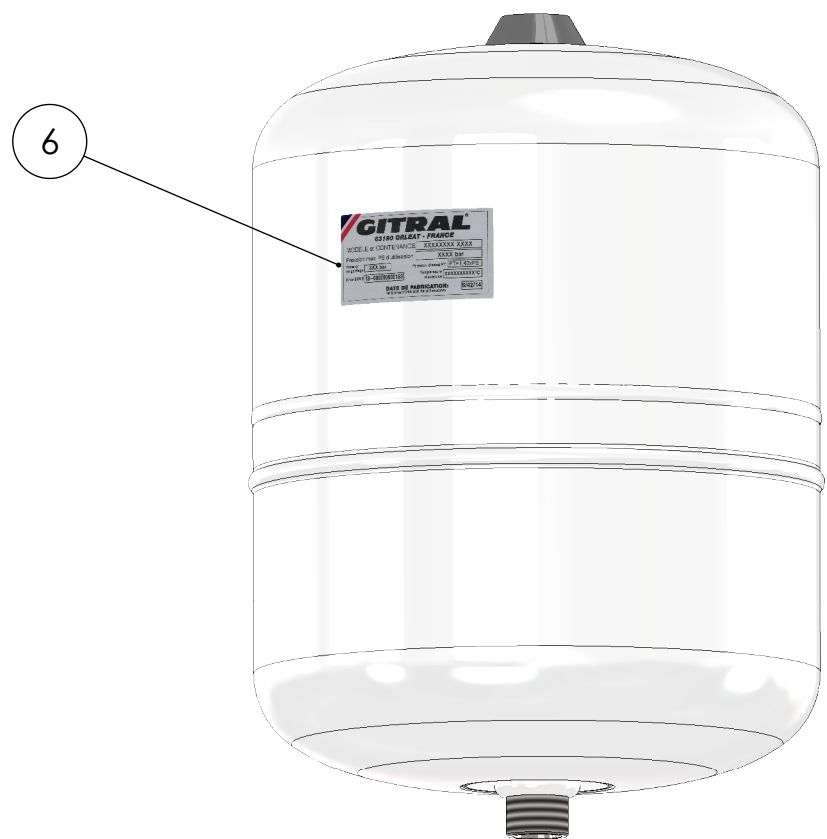


1		2		3		4		5		
MODEL	COLOUR	Capacity	Code	H	øD	ØC	Precharge pressure ± 20%	Max operating pressure	System Temperature	Membrane Temperature
		litres		mm	mm			bar		
HY	WHITE	5	11A0000523	270	160	3/4" NPT	3,0	10	-10++99°C	-10++70°C
HY	WHITE	8	11A0000836	280	200	3/4" NPT	3,0	10	-10++99°C	-10++70°C
HY	WHITE	12	11A0001246	264	270	3/4" NPT	3,0	10	-10++99°C	-10++70°C
HY	WHITE	18	11A0001835	349	270	3/4" NPT	3,0	10	-10++99°C	-10++70°C
HY	WHITE	24	11A0002439	392	300	1" G	3,0	10	-10++99°C	-10++70°C

Max operating pressure:	SEE TABLE
System temperature	SEE TABLE
Membrane temperature:	SEE TABLE
Factory precharge:	SEE TABLE
Nominal volume:	SEE TABLE
Colour:	SEE TABLE

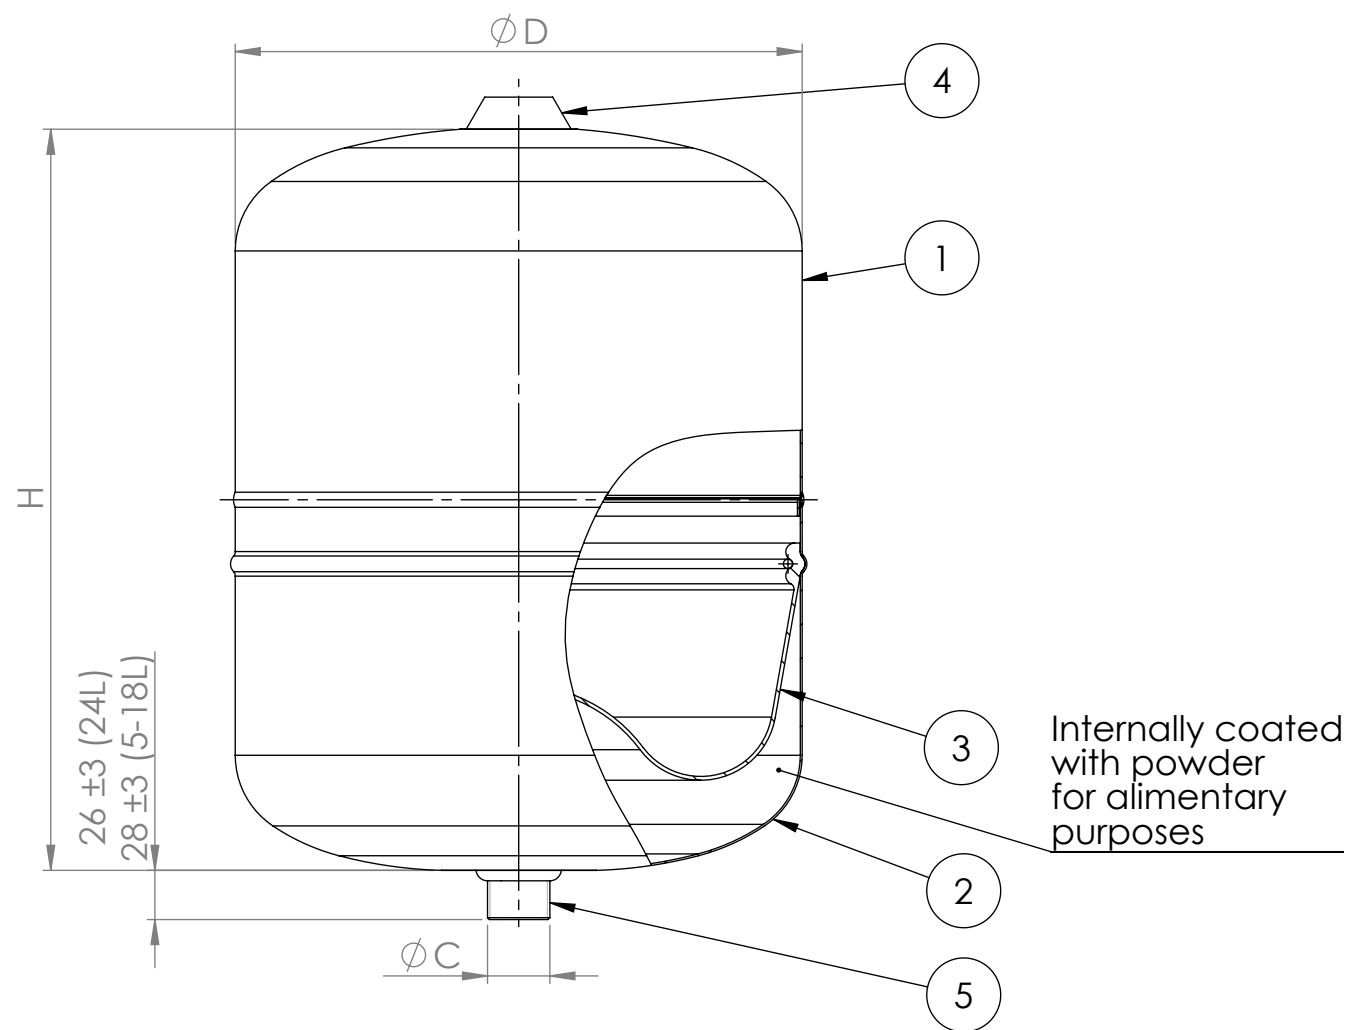

1	UPPER HEAD	1	CARBON STEEL
2	DOWNER HEAD	1	CARBON STEEL
3	MEMBRANE	1	SYNTHETIC RUBBER
4	PRECHARGE VALVE	1	-
5	THREADED NOZZLE	1	STAINLESS STEEL
6	SELF-ADHESIVE LABEL	1	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
Pos.	Denomination	Q.ty	Material

Revisioni		
Rev.	Descrizione	Data
01	3D VIEW	25/08/2016

All dimension tolerances not indicated are $\pm 2\%$ for length and $\pm 3\text{mm}$ for diameter