

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

# 11033050

## Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est le système de ventilation hygroréglable très basse consommation éligible aux aides financières et idéal pour la rénovation énergétique d'un logement.



Groupe COMPACT MW



Groupe COMPACT MW en vue de dessus

### PLUS PRODUIT

- jusqu'à 260€ d'économies par an sur la facture de chauffage,
- jusqu'à 209€ d'aides financières à l'achat grâce aux primes CEE,
- extra plat (<19cm) et ultra-silencieux (<20dB(A)) pour une intégration parfaite dans le logement,

### RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : 70/01-CHY5-2266  
N° d'avis technique : 14.5/17-2266

### Principes de fonctionnement

EasyHOME HYGRO renouvelle l'air de votre logement en évacuant l'humidité ambiante et en limitant les déperditions de chaleur. Les bouches et entrées d'air hygroréglables détectent, pièce par pièce, l'humidité ou la présence pour un débit de ventilation qui s'adapte automatiquement au besoin.

### Description produit

EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW est une solution de ventilation simple flux hygroréglable qui adapte le renouvellement d'air au taux d'humidité ou à la présence d'occupants dans le logement, évitant ainsi les déperditions de chaleur.

Ce système VMC éligible aux aides financières liées à la rénovation énergétique (CEE, MPR en rénovation globale) est idéale pour des projets de rénovation de maisons allant jusqu'à 4 pièces humides.

Grâce à sa technologie de moteur EC très basse consommation, EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW permet de faire jusqu'à 260€ d'économies par an sur la facture de chauffage (par rapport à l'installation d'un système EasyHOME AUTO).

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

### Mise en oeuvre

- Montage :
  - version multi-installation avec fixation à 2 vis simplifiée grâce au gabarit de perçage inclus dans le kit (entraxe 406 mm).

- Alimentation électrique :
  - bornier électrique à connexion rapide,
  - alimentation bouches Cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie).

- Raccordement réseau aéraulique :  
Le caisson EasyHOME est compatible avec tous les types de réseaux :

- conduits souples Algaine PVC & ALU,
- conduits semi-rigides OPTIFLEX®,
- conduits rigides Minigaine.

Pour faciliter l'installation, utiliser les accessoires du système EasyCLIP :

- EasyCLIP Algaine (raccords + colliers fourni dans le kit),
- EasyCLIP OPTIFLEX® (raccords + joints en option).

Hors volume chauffé, isoler le réseau.

Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033050

## Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

## Argumentaire référence

- Application :
  - En maison individuelle ou appartement, pour la création d'une installation ou le remplacement d'une ventilation existante,
  - Rénovation : éligible CEE - jusqu'à 260€ d'économies sur votre facture de chauffage avec une VMC Hygro MW vs. VMC Auto,
  - Construction neuve : adapté aux micros installations ou utilisation en second groupe.
- Description :
  - Groupe COMPACT en matière plastique recyclée avec 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
  - Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante,
  - Moteur EC très basse consommation, ultra silencieux,
  - Caoutchoucs anti-vibratiles intégrés.

## Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclée,
- caoutchoucs anti-vibratiles intégrés,
- raccordements sur le groupe :
  - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
  - 4 piquages Ø 80 mm pièces humides,
  - 1 rejet Ø 160 mm,
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe,
- piquages embarquant le système EasyCLIP compatible Algaine & OPTIFLEX®,
- moteur EC très basse consommation et silencieux,
- 2 modes de fonctionnement : mode HYGRO et mode BOOST CUISINE.

## Caractéristiques complémentaires

Le système hygroréglable EasyHOME fonctionne sur 2 modes :

- mode HYGRO : mode de fonctionnement quotidien, variable en continu. En cas d'augmentation de l'humidité (salles de bain ou cuisine) ou présence d'occupants (WC), les débits de ventilation aux bouches augmentent. En période d'absence, les débits de ventilation sont réduits au minimum.
- mode BOOST CUISINE : mode de fonctionnement permettant une évacuation rapide de l'humidité et des odeurs à l'heure des repas. La grande vitesse en cuisine déclenchée par un bouton poussoir (bouche ELEC) ou via une cordelette (bouche CORD), permet l'ouverture de la bouche en débit de pointe pour une durée de 30 min.

## Composition des kits

- bouchon Ø 80 mm;2

## Accessoires

| Désignations                                                                          | Références |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 125 mm                                           | 11033010   |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm                                            | 11033011   |
| EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 160 mm                                           | 11033016   |
| Kit accessoires Easyclip OPTIFLEX® pour groupes EasyHOME                              | 11091994   |
| Raccord Culotte D80/2XD80 EasyHOME                                                    | 11033017   |
| Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR | 11026011   |
| Manchette trident Ø 125 mm                                                            | 11033007   |
| Manchette trident Ø80                                                                 | 11022074   |

## Données générales

| Références | Nombre de raccordements Ø 125 mm | Nombre de raccordements Ø 80 mm | Nombre de sanitaires maximum | Nombre de vitesses | Type de moteur |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| 11033050   | 1                                | 4                               | 4                            | 1                  | EC             |


Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

11033050

Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | P (mm) | Ø rejet (mm) | Poids (kg) |
|------------|--------|--------|--------|--------------|------------|
| 11033050   | 187    | 459    | 460    | 160          | 3,6        |



Encombrement version 4 piquages Ø80 en mm

## Données aérauliques

| Références | Débit max ErP (m³/h) |
|------------|----------------------|
| 11033050   | 263                  |

## Données acoustiques

| Références | Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A)) | Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A)) | Puissance acoustique ErP (dB(A)) |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| 11033050   | 18                                                     | 35                                               | 43                                                | 44                               |

## Données thermiques

| Références | Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W) |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 11033050   | 9,8                                                     |

## Données électriques

| Références | Fréquence (Hz) | Intensité de protection (A) | Intensité max (A) | Tension (V) | Puissance max (W) |
|------------|----------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 11033050   | 50             | 2                           | 0,25              | 230         | 35                |


Groupe de ventilation simple flux individuelle hygroréglable

## 11033050


### Groupe EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MW

#### Données réglementaires


| Références | Classe énergétique – climat moyen |
|------------|-----------------------------------|
| 11033050   | B                                 |

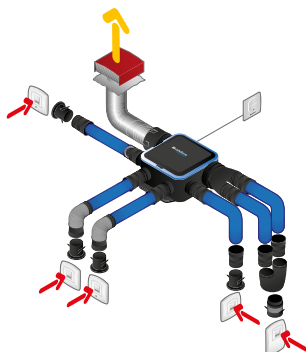

Installation avec conduits semi-rigides Optiflex

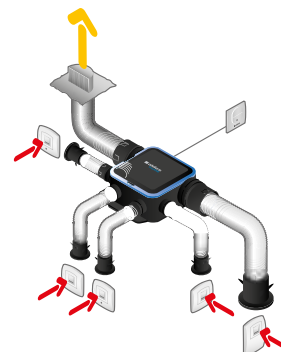

Installation avec conduits souples Algaïne isolée

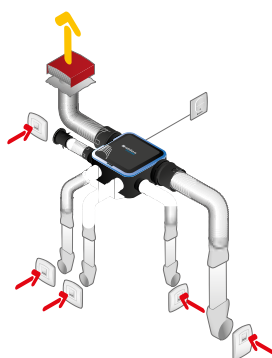


Installation avec conduits rigides Minigaine



EasyCLIP OPTIFLEX® (en option)

EasyCLIP ALGAÏNE (fourni dans les kits)

#### Courbes

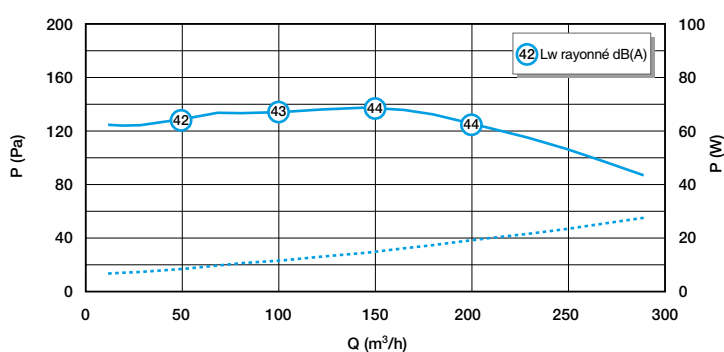

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME Hygro COMPACT MW