

Pour installations en circuit fermé et de chauffage de climatisation selon EN12828 et de réfrigération (eau glacée).

Quand la température de l'installation augmente, le volume d'eau se dilate. Le "volume d'expansion" est stocké temporairement dans le vase d'expansion afin de maintenir la pression de l'installation à un niveau correct.

Avantages

- Remplissage avec de l'azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.


Caractéristiques techniques

- Pression de service max.: 6 bar.
- Conception complète par soudure.
- Membrane : SBR.
- Couleur : RAL 3002.
- Taux maximum de glycol: 50%.
- Vases conformes EN13831.
- Convient pour des installations avec une température maximale du système de 120 °C.
- Température minimale / maximale admissible en continu par la membrane : -10 / 70 °C.
- Conformes à la directive PED 2014/68/EU.
- H. bascul. :
800L: 1865 mm.
1000L: 2195 mm.



Description	Contraflex vase d'exp. 400/3,0 [6bar]	
Code	17144	
EAN	08712874171442	
Modèle	<u>Contraflex 100 - 1000</u>	
Volume [l]	400	
Press. de gonfl. [bar]	3,0	
Dimensions	Ø A [mm]	790
	B [mm]	1180
	Ø C [mm]	610
	E [mm]	-
Raccordement (D)	R 1"	
Poids [kg]	53,4	



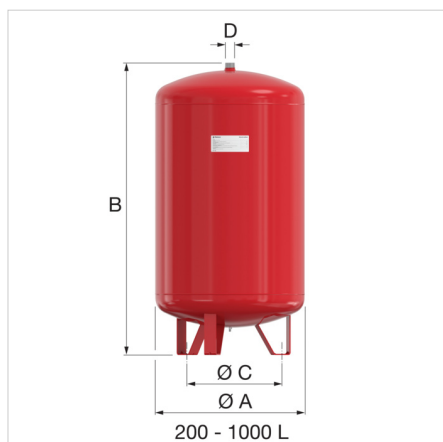

Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	expansion de diaphragme
Nom du produit	Contraflex vase d'exp. 400/3,0 [6bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L
Code	17144
EAN	08712874171442

Classification caractéristiques

Adapté au chauffage central	Oui
Convient pour le refroidissement	Oui
Convient pour eau du robinet	Non
Compatible circuit de panneau solaire	Non
Contenu	400 Litre
Préchargement	3 Bar
Sur pied vertical	Oui
À pied horizontal	Non
Pression de service maximum	6 Bar
Medium temperature (continuous)	-10 - 70 °C
Avec support mural fixe	Non
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Avec pieds	Oui
Avec membrane amovible	Non
Nom. Diamètre intérieur de la connexion d'expansion	1" (25)
Diamètre externe du tube	33 Millimetre
Raccordement	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Matériau membrane / vessie	SBR
Avec collecteur de cuve	Non
Couleur	Rouge
avec le drain	Non
Diamètre	790 Millimetre
Hauteur	1180 Millimetre
Tilting height	1420.04 Millimetre
Avec manomètre	Non
Avec soupape de sûreté	Non
Avec matériel de fixation	Non
Mélange glycol max.	50 Percentage

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex RFA](#)[Contraflex STEP](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr