



BALLONS CHAUFFE-EAU À GAZ GAMME AG

La nouvelle génération de chauffe-eau

Les appareils de la gamme AG sont disponibles en version CF (avec gaine).

Ils sont conçus pour répondre aux besoins en eau chaude domestique significatifs. Avec leur design simple et logique, les ballons de stockage AG CF sont pratiques à installer, facile à utiliser, solides et fiables.

AG CF (avec gaine) 115, 155, 195 et 300 L



CLASSE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



> PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Un solide ballon en acier, protégé par une couche d'émail vitrifié et équipé d'une anode à longue durée assurant sa protection contre la corrosion.
- Isolation en mousse de polyuréthane expansée : cette mousse à haute densité est respectueuse de l'environnement (elle ne contient ni CFC ni HCFC) et elle réduit les pertes de chaleur.
- La régulation de la température du ballon est garantie par un thermostat ajustable, accessible par le devant de l'appareil.
- La sécurité de présence de flamme est assurée par un thermocouple.
- Un limiteur de température interrompt l'alimentation en gaz en cas d'anomalie.
- Un dispositif de sécurité contrôle l'évacuation des fumées.
- Le silencieux brûleur circulaire en acier inoxydable peut être adapté pour être utilisé avec tous les types de gaz.
- Ce chauffe-eau fonctionne sans électricité grâce à son allumage piézoélectrique.
- Groupe de sécurité hydraulique fourni.
Comprend :
 - une vanne de non-retour
 - un dispositif de vidange.

OPTIONS

	Code
Kit de conversion gaz naturel - butane/propane pour AG 115 CF	107893
Kit de conversion gaz naturel - butane/propane pour AG 155 CF	107894
Kit de conversion gaz naturel - butane/propane pour AG 195 CF	107895
Kit de conversion gaz naturel - butane/propane pour AG 300 CF	inclus
Prises d'air	704760

MODÈLES DISPONIBLES


	Code	Classe énergétique	Profil de prise
AG 115 CF	007844	B	L
AG 155 CF	007845	B	L
AG 195 CF	007846	B	XL
AG 300 GF	007272	C	XXL

(1) AG 195 CF modèle

DONNÉES TECHNIQUES

		AG 115 CF	AG 155 CF	AG 195 CF	AG 300 CF
Modèles		mural	mural	mural	à poser au sol
Version		Avec gaine			
Gaz		Gaz naturel			
Numéro de certificat CE		51AQ660 IMQ			n.a.
Type de raccord		0694BO4168			n.a.
Catégorie de gaz		II2E+3+			
EAU CHAUDE SANITAIRE					
Puissance nominale	kW	7,5	8,4	10,1	16,7
Puissance utile	kW	6,4	7,2	8,6	14,2
Temps de chauffe à ΔT 45 °C	min	63	73	73	65
Perte thermique à 60 °C	W	260	300	330	450
Pression d'eau maxi	bar	7	7	7	8
Capacité de stockage ECS	L	115	155	195	290
Débit d'eau chaude à 45 °	L/h	182	205	245	408
Débit d'eau chaude à 60 °	L/h	121	136	163	272
ÉLECTRICITÉ					
Tension de l'alimentation électrique	V	230 -/50	230 -/50	230 -/50	230 -/50
Protection électrique		IPX2D	IPX2D	IPX2D	IPX2D
Hydraulique/gaz					
Raccord arrivée d'eau		¾	¾	¾	1
Raccord sortie d'eau		¾	¾	¾	1
Raccord alimentation en gaz		½	½	½	½
Pression d'alimentation en gaz					
Gaz naturel G20	mbar	20	20	20	20
Gaz naturel G25	mbar	25	25	25	25
Gaz naturel G30	mbar	28	28	28	30
Gaz naturel G31	mbar	37	37	37	37
PRODUITS DE COMBUSTION					
Classe NOx		2 (158)	2 (162)	2 (164)	2(170)
Raccord prise d'air (fumées/admission d'air)	mm	83	83	97	111
DIMENSIONS - POIDS - EMBALLAGE					
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	1200 x 495 x 495	1450 x 495 x 495	1700 x 495 x 495	1681 x 632 x 632
Poids	kg	43	53	60	107
Nombre d'emballages de base		1	1	1	3

DIMENSIONS (mm) ET RACCORDS

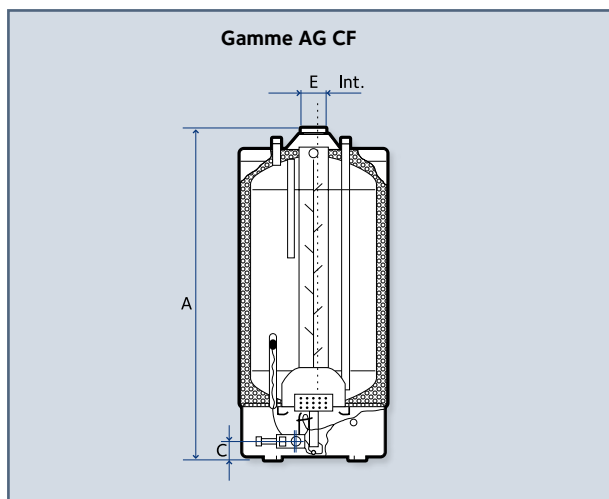

	A	C	E
AG 115 CF	1218	58,5	83
AG 155 CF	1468	58,5	83
AG 195 CF	1718	58,5	97
AG 300 CF	1681	116	111