




100 YEARS**

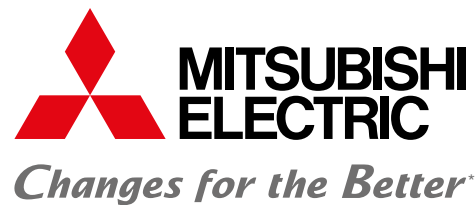

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

2021 / 2022

POMPES À CHALEUR AIR/AIR

SÉRIE M ET MR SLIM



CATALOGUE RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE

* La culture du meilleur **100 ans

MURAL DESIGN DE LUXE

MSZ-LN VG2



RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DE CE PRODUIT
EN SCANNANT CE QR CODE



L'ART DE LA CLIMATISATION



- Performances exceptionnelles
- Discretion absolue : dès 19 dB(A)
- Confort thermique garanti avec le 3D I-see-Sensor
- Alimentation depuis le groupe extérieur
- Raccords Flare
- Disponibles en 4 couleurs
- Wi-Fi intégré de série, CN105 disponible
- Filtration avec purificateur d'air



TÉLÉCOMMANDE DE SÉRIE



- INFRAROUGE
COULEUR ASSORTIE
- Mode/Vitesse de ventilation
 - Réglage des volets
 - Programmation hebdomadaire
 - Rétro-éclairage



SUPPORT EN OPTION

MAC-1300RC
Pour MSZ-LN VG2W
Couleur : blanc
MAC-286RH
Pour MSZ-LN VG2V/B/R
Couleur : blanc

TÉLÉCOMMANDE EN OPTION

FILAIRE (avec **MAC-397IF-E** obligatoire)
PAR-40 MAA (voir p.189),
PAC-YT52 (voir p.188),
PAR-CT01 (voir p.190).

FILTRATION DE SÉRIE

Filtre standard

- Effet : Anti-poussière / Anti-moisissures
- Taille des particules filtrées : ≥ 800µm

Filtre désodorisant

Référence accessoire : **MAC-3010FT-E**

- Taille des particules filtrées : ≥ 0.1µm
- Effet : Désodorise

FILTRATION EN OPTION

Filtre électrostatique à enzyme

Référence accessoire : **MAC-2390FT-E**

- Effet : Anti-bactérien
- Taille des particules filtrées : 1~10µm

PURIFICATEUR D'AIR DE SÉRIE PLASMA QUAD PLUS

- Effet : détruit efficacement les bactéries, virus, allergènes, moisissures, poussières et les particules fines PM 2.5
- Taille des particules filtrées: 0.1~1µm

INTERFACE WI-FI DE SÉRIE

Application MELCloud

Permet le contrôle de votre climatiseur à distance sur votre smartphone, tablette ou ordinateur avec l'application MELCloud (voir p.188)



Assistants vocaux

MELCloud est compatible avec :

- Amazon Alexa
- Google Home



AUTRES ACCESSOIRES EN OPTION

Interface commande pour télécommande filaire
MAC-397IF-E
(voir la p.194)

Interface M-Net
MAC-334IF-E
(voir la p.194)

Connecteur contact externe
MAC-1702RA-E (2M)
MAC-1710R1-E (10M)
(voir la p.196)



(voir p.205/208)

(1) Classe énergétique saisonnière Froid / Chaud (Tailles 25 et 35)

MURAL DESIGN DE LUXE

MSZ-LN VG2

HYPER HEATING



Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

TECHNOLOGIE HYPER HEATING

- Spécial chauffage : confort garanti jusqu'à -25°C extérieur
- Puissance calorifique constante de +7°C à -15°C extérieur
- COP jusqu'à 5,33
- Performances améliorées avec le R32
- Surdimensionnement inutile grâce à la technologie Hyper Heating



MUZ-LN 25/35 VG2HZ



MUZ-LN 50 VG2HZ

R32	HYPER HEATING	MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2
		-	MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VGHZ
	Puissance frigorifique nominale (mini/maxi)	kW	2.5 (0.8 / 3.5)	3.5 (0.8 / 4.0)	5.0 (1.4 / 5.8)
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.485	0.820	1.380
	EER / Classe énergétique	-	5.15 / A	4.27 / A	3.62 / A
	SEER / Classe énergétique saisonnière	-	10.50	9.40	7.60
	Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)	°C	-10 / +46	-10 / +46	-10 / +46
	Puissance calorifique nominale (mini/maxi)	kW	3.2 (0.8 / 6.3)	4.0 (0.9 / 6.6)	6.0 (1.8 / 8.7)
	Puissance calorifique nom. à -7°C et -15°C (max à -7°C)	kW	3.2 (4.6)	4.0 (5.1)	6.0 (7.0)
	Puissance absorbée totale nominale	kW	0.600	0.820	1.480
	COP / Classe énergétique	-	5.33 / A	4.88 / A	4.05 / A
	SCOP / Classe énergétique saisonnière	-	5.20	5.10	4.60
	Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)	°C	-25 / +24	-25 / +24	-25 / +24

UNITÉS INTÉRIEURES		MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	282/354/426/552/744	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV dB(A)	19/23/29/36/42	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Puissance acoustique en froid	SGV dB(A)	58	58	59	60
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Poids net	kg	15.5	15.5	15.5	15.5
Diamètre des condensats	mm	16	16	16	16

UNITÉS EXTÉRIEURES	-	MUZ-LN25VGHZ2	MUZ-LN35VGHZ2	MUZ-LN50VGHZ
Débit d'air en froid	GV m³/h	2058	2058	2928
Pression acoustique en froid à 1 m	GV dB(A)	46	49	51
Puissance acoustique en froid	GV dB(A)	60	61	64
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330
Poids net	kg	34	36	55

DONNÉES FRIGORIFIQUES				
Diamètre liquide	pouce	1/4" flare	1/4" flare	1/4" flare
Diamètre gaz	pouce	3/8" flare	3/8" flare	3/8" flare
Longueur maxi / Dénivelé maxi	m	20 / 12	20 / 12	30 / 15
Fluide / PRP (Pouvoir de Réchauffement Planétaire)	- / -	R32 / 675		
Lg préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO ₂	m / kg / t	10 / 0.85 / 0.57	10 / 0.85 / 0.57	7 / 1.45 / 0.98

DONNÉES ÉLECTRIQUES				
Alimentation électrique par unité extérieure	V~50Hz	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)	230V (1P+N+T)
Câble unité extérieure	mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²	3 x 2.5 mm²
Câble liaison intérieure - extérieure	mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²	4 x 1.5 mm²
Protection électrique	A	10	16	16

* : mesurée en chambre anéchoïque ; nc : non communiqué

MULTI-SPLIT
UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES
(SELON TABLEAU P 59)

RETROUVEZ TOUTES LES
DONNÉES DES PRODUITS
EN SCANNANT LES QR CODES

NOUVEAU



R32

R410A

NOUVEAU

DISPO AVRIL 2021

Mural Compact		MSZ-AP15VGK	MSZ-AP20VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	210/234/276/330/384	210/234/276/330/414
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/26/30/35/40	21/26/30/35/42
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	250 x 760 x 178	250 x 760 x 178
Intensité absorbée maxi *	A	0.17	0.20
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare	



R32

R410A

Mural Compact		MSZ-AP25VGK	MSZ-AP35VGK	MSZ-AP42VGK	MSZ-AP50VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	294/354/426/522/684	294/354/426/522/684	324/390/462/558/684	360/432/504/600/756
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	19/24/30/36/42	19/24/30/36/42	21/29/34/38/42	28/33/36/40/44
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219	299 x 798 x 219
Intensité absorbée maxi *	A	0.30			
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare			



R32

R410A

Mural Design		MSZ-EF18VGK	MSZ-EF25VGK	MSZ-EF35VGK	MSZ-EF42VGK	MSZ-EF50VGK
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	240/276/378/498/630	348/396/462/534/618	348/408/474/558/660
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	21/23/29/36/42	21/23/29/36/42	21/24/29/36/42	28/31/35/39/43	30/33/36/40/43
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	299 x 895 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195	299 x 885 x 195
Intensité absorbée maxi *	A	0.30			0.40	
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare				

Unité intérieure W = Blanc pur ; B = Noir ; S = Argent



R32

R410A

Mural Design De Luxe		MSZ-LN18VG2	MSZ-LN25VG2	MSZ-LN35VG2	MSZ-LN50VG2*
Débit d'air en froid	Silence/PV/MV/GV/SGV m³/h	282/354/426/552/744	282/354/426/552/744	282/354/426/552/780	342/456/534/636/834
Pression acoustique en froid à 1 m	S/PV/MV/GV/SGV* dB(A)	19/23/29/36/42	19/23/29/36/42	19/24/29/36/43	27/31/35/39/46
Hauteur x Largeur x Profondeur	mm	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233	307 x 890 x 233
Intensité absorbée maxi ⁽¹⁾	A	-	0.30		0.40
Diamètre liquide / gaz	Pouce	1/4" flare / 3/8" flare			

Unité intérieure W = Blanc pur ; V = Blanc perle ; B = Noir Onix ; R = Rouge rubis

INTERFACE WI-FI MAC-567IF-E



DÉCOUVREZ
LES FONCTIONNALITÉS
ET NOS TUTORIELS



ACCÉDEZ À DISTANCE, EN TOUTE SÉCURITÉ, À VOTRE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION...

L'interface Wi-Fi MAC-567IF-E permet de connecter votre installation Mitsubishi Electric au réseau Wi-Fi de votre installation. Avec l'application MELCLOUD, il est possible de piloter les installations de chauffage et rafraîchissement à distance, grâce à un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Idéal pour la gestion de vos multi-sites. Possibilité de visualiser tous ces sites sur une carte.



L'APPLICATION MELCLOUD

- Un menu intuitif, des icônes explicites : votre client pourra contrôler et visualiser l'état de son système de chauffage et climatisation en toute simplicité.
- De multiples fonctionnalités : l'utilisateur pourra personnaliser son confort grâce à de multiples fonctionnalités : programmation hebdomadaire, protection hors-gel, mode vacances, option « Invité »...



COMMENT
CONNECTER
VOTRE INTERFACE
WIFI ?

NOUVEAU

Google Home est une Nouveauté 2021



MELCloud compatible avec vos assistants vocaux
amazon alexa et google home*

Depuis fin Décembre 2019, notre solution MELCloud peut s'interconnecter à la solution d'assistant vocal Amazon Alexa grâce au Skill MELCloud. La nouveauté 2021, l'assistant Google Home vous permet de s'interconnecter et de contrôler son système de chauffage / climatisation via l'assistant vocal Google Home.

INTERFACE ÉQUIPÉE EN STANDARD SUR LES GAMMES SUIVANTES :

Synthèse des Unités Intérieures avec WIFI de série		
MSZ-LN18VG2W/V/B/R	MSZ-EF18VGKW/B/S	MSZ-AP15VGK
MSZ-LN25VG2W/V/B/R	MSZ-EF25VGKW/B/S	MSZ-AP20VGK
MSZ-LN35VG2W/V/B/R	MSZ-EF35VGKW/B/S	MSZ-AP25VGK
MSZ-LN50VG2W/V/B/R	MSZ-EF42VGKW/B/S	MSZ-AP35VGK
	MSZ-EF50VGKW/B/S	MSZ-AP42VGK
		MSZ-AP50VGK

*Un appareil avec l'assistant vocal Amazon Alexa ou Google Home et une interface Wi-Fi connectée à MELCloud sont nécessaires

TÉLÉCOMMANDES INFRAROUGES PAR-SL97 / PAR-SA9CA-E OU PAR-SL100



PAR-SL100A-E



PAR-SL97



PAR-SA9CA-E




PAR-SL94B-E
(PLAFONNIER UNIQUEMENT)



TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE



PROGRAMMATION
QUOTIDIENNE

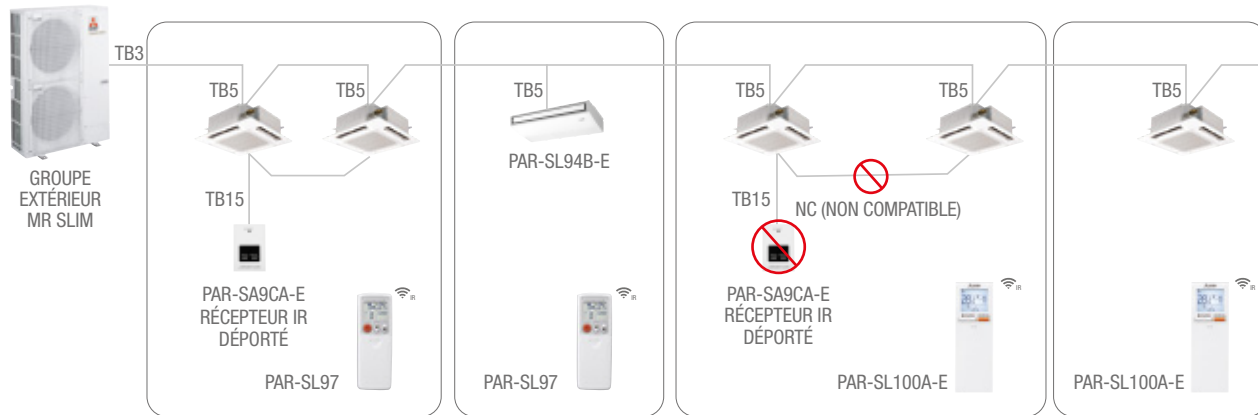

MODÈLES	PAR-SL97 + PAR-SA9CA-E	PAR-SL100
Marche / Arrêt	●	●
Mode	●	●
Réglage consigne	●	●
Vitesse ventilation	●	●
Code défaut	Clignotement LED	Clignotement LED
Programmation hebdomadaire	-	●
Gestion du 3D Isee sensor	-	●
Gestion indépendante des volets	-	●
Etat batterie	-	●



BON À SAVOIR

La fonction I-SAVE sur la télécommande permet de définir une température de réduit.

ACCESSOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES GAMME RÉSIDENTIELLE

Filtre (vendu par lot de 10)		Filtre Plasma Quad Connect	Interface PAR40/ PAC-YT52ORA ou code défaut	Interface M-NET	Interface adpatateur Wifi	Support de télécommande infrarouge	Télécommande filaire		Connecteur contact externe
							PAR-40MAA PAC-YT52ORA	PAR-CT01SB PAR-CT01PB	
Desodorisant		MAC-**** FI-E	MAC-*** FI-(E)	MAC-334FI-E	MAC-567FI-E	MAC-***			
Série M	MSZ-HR25VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR25VF
	MSZ-HR35VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR35VF
	MSZ-HR42VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR42VF
	MSZ-HR50VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR50VF
	MSZ-HR60VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR60VF
	MSZ-HR71VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSZ-HR71VF
	MSZ-AP15VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP15VGK
	MSZ-AP20VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP20VGK
	MSZ-AP25VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP25VGK
	MSZ-AP35VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP35VGK
	MSZ-AP42VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP42VGK
	MSZ-AP50VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP50VGK
	MSZ-AP60VG		2360	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP60VG
	MSZ-AP71VG		2360	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MSZ-AP71VG
	MSZ-SF25VE		2370	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-SF25VE
	MSZ-SF35VE		2370	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-SF35VE
	MSZ-SF42VE		2370	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-SF42VE
	MSZ-SF50VE		2370	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-SF50VE
	MSZ-GF60VE		2360	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-GF60VE
	MSZ-GF71VE		2360	•	•	•	De série	• ^{*1}	MSZ-GF71VE
Cassétilles 1 voie	MSZ-EF18VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-EF18VGK
	MSZ-EF25VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-EF25VGK
	MSZ-EF35VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-EF35VGK
	MSZ-EF42VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-EF42VGK
	MSZ-EF50VGK		2370	•	•	De série	1300RC	• ^{*1}	MSZ-EF50VGK
	MSZ-LN18VG2		2390	•	•	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	• ^{*1}	MSZ-LN18VG2
	MSZ-LN25VG2		3010	2390	•	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	• ^{*1}	MSZ-LN25VG2
	MSZ-LN35VG2		3010	2390	•	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	• ^{*1}	MSZ-LN35VG2
	MSZ-LN50VG2		3010	2390	•	De série	1300RC ou 286RH ^{*2}	• ^{*1}	MSZ-LN50VG2
	MSY-TP35VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSY-TP35VF
	MSY-TP50VF		2370	•	•	•	•	• ^{*1}	MSY-TP50VF
	MFZ-KT25VG		408	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MFZ-KT25VG
	MFZ-KT35VG		408	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MFZ-KT35VG
	MFZ-KT50VG		408	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MFZ-KT50VG
	MFZ-KT60VG		408	•	•	•	1300RC	• ^{*1}	MFZ-KT60VG
	MFZ-KJ25VE		408	•	•	•	De série	• ^{*1}	MFZ-KJ25VE
	MFZ-KJ35VE		408	•	•	•	De série	• ^{*1}	MFZ-KJ35VE
	MFZ-KJ50VE		408	•	•	•	De série	• ^{*1}	MFZ-KJ50VE
	MLZ-KP25VF		172	•	•	•	De série	• ^{*1}	MLZ-KP25VF
	MLZ-KP35VF		172	•	•	•	De série	• ^{*1}	MLZ-KP35VF
MLZ-KP50VF		172	•	•	•	De série	• ^{*1}	MLZ-KP50VF	

*1 : MAC-397F-E ou MAC-3341F-E requis ; *2 : Pour MSZ-LN VGW : MAC-1300RC et pour MSZ-LN VGV/B/R : MAC-286RH

ACCESSOIRES

UNITÉS INTÉRIEURES GAMME TERTIAIRE

	Filtre			Chassis multi fonctions	Chassis Plasma Quad Connect	Raccord d'adaptation pour apport air neuf	Pompe de relevage des condensats	Interface PAR-40MAA PAC-YT52CRA ou code défaut	Interface M-NET	Interface adaptateur Wifi	Télécommande filaire	Télécommande sans fil			Sonde déportée	Connecteur 3 fils	Adaptateur pour contrôle à distance	Connecteur 5 fils	
	Anti-graisse (lot de 12)	Haute efficacité	Plasma Quad Connect									PAR-SL97A-E + Récepteur PAR-SA****	PAR-SL100A-E	Kit avec récepteur					
Mr Slim	Cassettes 4 voies	PAC-SG38KF-E	PAC-***KF-E	MAC-100FT-E	PAC-SJ41TM-E	PAC-SK51FT-E	PAC-SH650F-E	PAC-****DM-E	MAC-397IF-E	MAC-333IF-E	MAC-567IF-E	PAR-40MAA PAC-YT52CRA PAR-C101	PAR-SL97A-E + Récepteur PAR-SA****	PAR-SL100A-E	Kit avec récepteur	PAC-SE41TS-E	PAC-SF40FM-E	PAC-SA88HA-E	
		PLA-M35EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M35EA
		PLA-M50EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M50EA
		PLA-M60EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M60EA
		PLA-M71EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M71EA
		PLA-M100EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M100EA
	Gainables	PLA-M125EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M125EA
		PLA-M140EA	SH59		•	•	•	•	•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	PLA-M140EA
		SLZ-M15FA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SLZ-M15FA
		SLZ-M25FA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SLZ-M25FA
		SLZ-M35FA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SLZ-M35FA
		SLZ-M50FA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SLZ-M50FA
Murax	SLZ-M60FA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SLZ-M60FA	
	SEZ-M25DA			•				•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SEZ-M25DA	
	SEZ-M35DA			•				•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SEZ-M35DA	
	SEZ-M50DA							•*1	•*1	•	•	9FA-E	•	•	•	•*2	•	SEZ-M50DA	
	PEAD-M35JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M35JA	
	PEAD-M50JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M50JA	
	PEAD-M60JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M60JA	
	PEAD-M71JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M71JA	
	PEAD-M100JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M100JA	
	PEAD-M125JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M125JA	
	PEAD-M140JA			•				•*1	•*1	•	•	9CA-E	•	•	•	•*2	•	PEAD-M140JA	
	PEA-M200WKA							•*1	•*1	•	•		•	•	•	•*2	•	PEA-M200WKA	
Platonières	PEA-M250WKA							•*1	•*1	•	•		•	•	•	•*2	•	PEA-M250WKA	
	PKA-M35LA			•				•*1	•*1	•	•	•*4	•	•	•	•	•	PKA-M35LA	
	PKA-M50LA			•				•*1	•*1	•	•	•*4	•	•	•	•	•	PKA-M50LA	
	PKA-M60KA							•*1	•*1	•	•	•*4	•	•	•	•	•	PKA-M60KA	
Armoires	PKA-M71KA		•					•*1	•*1	•	•	•*4	•	•	•	•	•	PKA-M71KA	
	PKA-M100KA			•				•*1	•*1	•	•		•	•	•	•	•	PKA-M100KA	
	PCA-M50KA	SH88						•*1	•*1	•	•		•	•	•	•*2	•	PCA-M50KA	
	PCA-M60KA	SH89						•*1	•*1	•	•		•	•	•	•*2	•	PCA-M60KA	
	PCA-M71KA	SH89						•*1	•*1	•	•		•	•	•	•*2	•	PCA-M71KA	
	PCA-M100KA	SH90						•*1	•*1	•	•		•*4	•	•	•	•	PCA-M100KA	
	PCA-M125KA	SH90						•*1	•*1	•	•			•	•	•	•	PCA-M125KA	
PCA-M140KA	SH90						•*1	•*1	•	•			•	•	•	•	PCA-M140KA		
PCA-M71HA	•									•				•	•	•	PCA-M71HA		
PSA-RP100KA									•	•				•	•	•	PSA-RP100KA		
PSA-RP125KA									•	•				•	•	•	PSA-RP125KA		
PSA-RP140KA									•	•				•	•	•	PSA-RP140KA		

*1 : Mr Slim, les unités intérieures peuvent être utilisées en combinaison avec des unités extérieures SUZ ou MXZ.