

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE


Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2



besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m



Systèmes d'aspiration des granulés

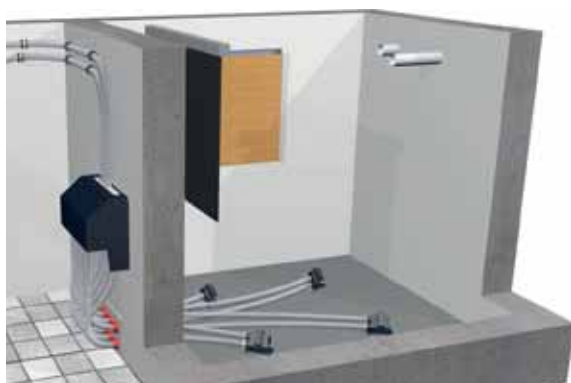

Système d'aspiration des granulés RS 4 / RS 8

Avec rinçage à contre-courant automatique pour toutes les chaudières à granulés Fröling

Comprend :

- 4/8 sondes d'aspiration pour l'installation sur site dans la zone de stockage de granulés ; par le montage flexible des sondes d'aspiration, il est possible de faire le meilleur usage de toute la géométrie du silo comme une règle de base:

Nous recommandons l'installation d'une sonde d'aspiration pour chaque 1 m² de surface de stockage de granulés et d'un plancher incliné pour une surface de stockage > 1 m²

- Sélection automatique des sondes pour 4/8 sondes d'aspiration ; celle-ci procède à une activation automatique des sondes d'aspiration selon des cycles fixes,

- Pack de protection anti-incendie pour 4/8 sondes d'aspiration comprend :

Tôle de couverture dotée de 8 manchons coupe-feu
plaques coupe-feu montés et testés (Les systèmes d'aspiration à 8 sondes d'aspiration incluent 2 packs de protection anti-incendie)

La commande est assurée par la chaudière à granulés ; pour cela, le circuit de chauffage 2 est requis sur le module de base.

(Prévoir module 10625 si les 2 sorties sont utilisées pour le chauffage)


Dimensions de la sélection de sonde automatique RS 4 :

Largeur 750 mm, profondeur 312 mm, hauteur 1320 mm

en option :

colliers de fixation

Pour fixation flexibles d'arrivée/de retour dans le silo

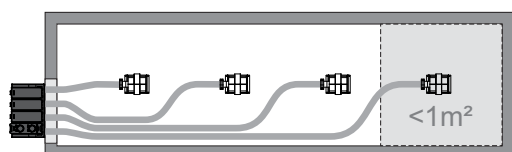

Désignation	Référence	R
Sonde d'aspiration de granulés pour PE1 Pellet / P4 Pellet / SP Dual 1 sonde d'aspiration, sans flexible d'aspiration	13972A	
Boîtier pour granulés Uno pour PE1 Pellet / P4 Pellet / SP Dual 1 sonde d'aspiration avec caches muraux, sans flexible d'aspiration	13693A	
Système d'aspiration des granulés RS 4 manuel - 4 sondes d'aspiration sans flexible d'aspiration - Sélection de sonde manuelle pour 4 sondes d'aspiration - Pack de protection anti-incendie comprenant : Tôle de couverture dotée de 8 manchons coupe-feu et plaques coupe-feu montés et testés Y compris tôle de couverture côté silo	13865	
Système d'aspiration des granulés RS 4 - 4 sondes d'aspiration, sans flexible d'aspiration - Sélection automatique des sondes pour 4 sondes d'aspiration - Pack de protection anti-incendie comprenant : Tôle de couverture dotée de 8 manchons coupe-feu et plaques coupe-feu montés et testés La commande est assurée par la chaudière à granulés ; pour cela, le circuit de chauffage 2 est requis sur le module de base	13860	
Système d'aspiration des granulés RS 8 - 8 sondes d'aspiration, sans flexible d'aspiration - Sélection automatique des sondes pour 8 sondes d'aspiration - Pack de protection anti-incendie comprenant : 2 x tôles de couverture dotées de 8 manchons coupe-feu et plaques coupe-feu montés et testés La commande est assurée par la chaudière à granulés ; pour cela, le circuit de chauffage 2 est requis sur le module de base	13861	P1
Colliers de fixation (contenu du paquet 8 pièces) En tant que système de fixation de flexible dans le silo pour flexibles d'arrivée/de retour	13836	
Pyramide pour stockage granulés Pour le positionnement entre les sondes d'aspiration. (En cas d'utilisation RS 4 ou RS 8)	13966	
Pyramide ensemble pour stockage granulés (3 pièces)	13967	
Module d'aspiration 1-2-3 pour RS 4 ou RS 8 Unité de commutation automatique avec console murale et boîtier de commande pour la commutation de jusqu'à 3 systèmes d'aspirations RS 4 ou RS 8	pour PE1, PE1c, P4, SP Dual SP Dual compact pour PT4e	13974 13990
Module digital pour commande 1-2-3 Aspiration Dans le cas d'une chaudière SP Dual ou SP Dual compact	13995	S1