


BetteStarlet IV Silhouette





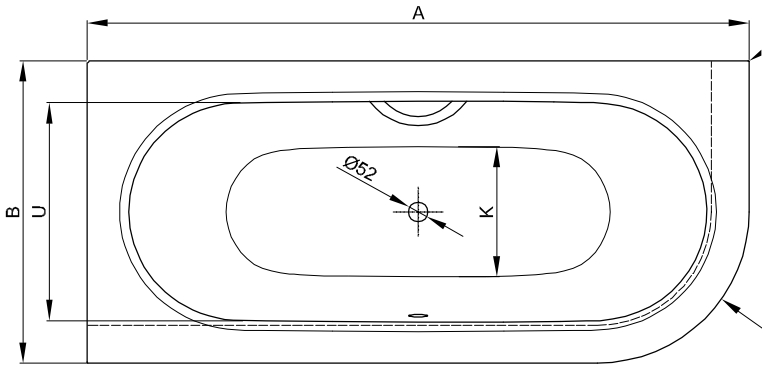

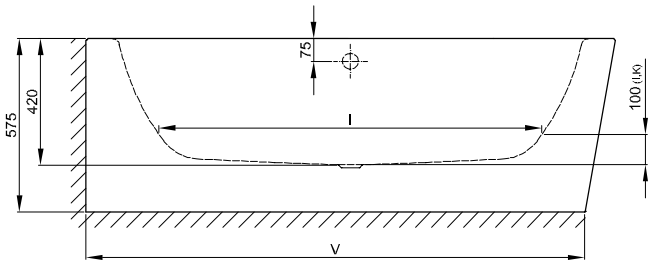



Information


Pour nos baignoires, nous recommandons les vidages émaillées BetteMono avec fonction Push-to-Open.


Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d´isolation phonique inclus.

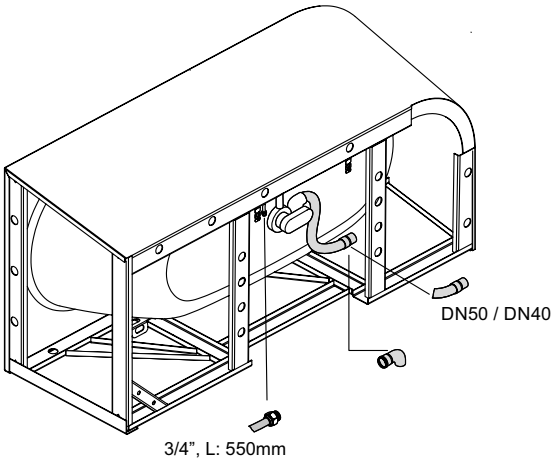

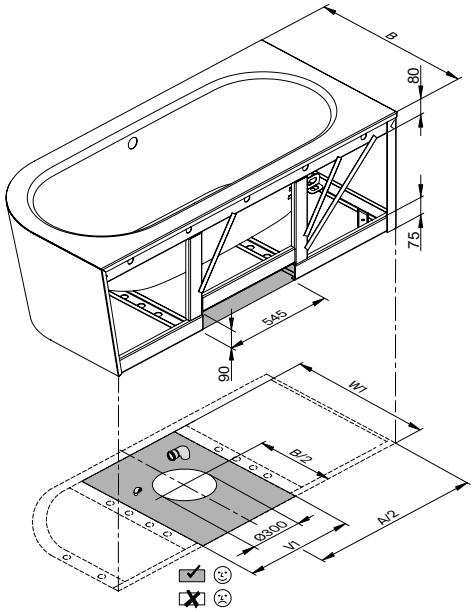

Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	I	K	R	U	V	V1	W	W1	Volume*
6650 CERVK	1650 × 750 × 420	1650	750	1170	455	375	540	1550	570	650	665	92 litres
6660 CERVK	1750 × 800 × 420	1750	800	1270	505	400	590	1650	570	700	715	122 litres
6670 CERVK	1850 × 850 × 420	1850	850	1370	555	425	640	1750	570	750	765	155 litres
6677 CERVK	1950 × 950 × 420	1950	950	1470	625	475	735	1850	590	850	865	205 litres

*Contenance réelle: contenance d'eau déduction faite de 70 l de volume corporel.

Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.