


Armoire de toilette Geberit Option avec éclairage et trois portes

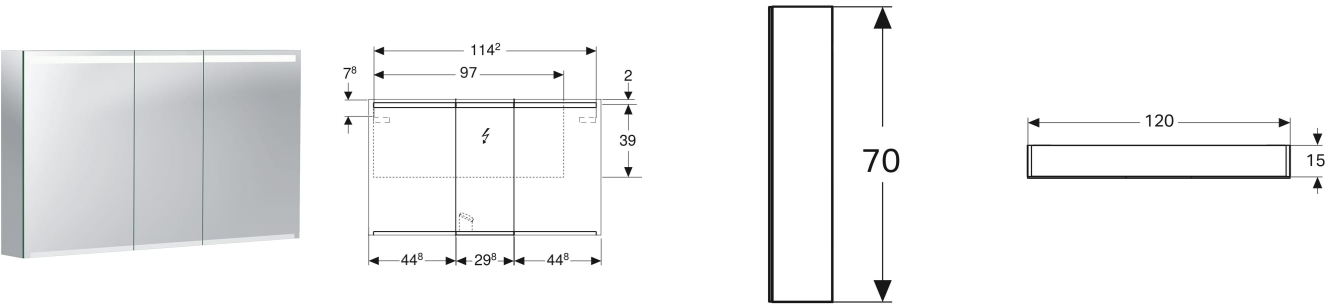

CARACTÉRISTIQUES

- Certifié FSC™ C134279
- Gamme universelle combinable avec toutes les collections de salles de bains
- Éclairage LED
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie haute
- Allumage sans contact, capteur Touch pour éclairage indirect en partie basse
- Éclairage d'orientation désactivable
- Prise électrique
- Côtés extérieurs miroir
- Résistant à l'humidité
- Avec trois portes
- Portes miroir intérieur et extérieur

- Porte centrale charnières à droite
- Ouverture par poignée intégrée
- Tablettes en verre amovibles

Durée de vie de l'éclairage LED	60000 h
Méthode de mesure	LM-80
Indice de rendu de couleur min.	80

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50 Hz
Tension de sortie	12 V c.c.
Matériau	Panneau aggloméré trois couches haute densité
Classe d'efficacité énergétique éclairage	F
Couleur de lumière	4200 K

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Armoire de toilette
- 4 tablettes en verre
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Support magnétique Geberit
- Miroir grossissant Geberit

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Classe de protection	Puissance absorbée W	Prise électrique	Flux lumineux lm	Flux lumineux indirect lm
500.207.00.1	Corps : miroir extérieur Portes : miroirs intérieur et extérieur	120	70	15	I	20.45	CEE 7/3 (prise à contact de protection)	1995	770