



MODULENS G®, TWINEO, INNOVENS, QUADRODENS

3 CONFIGURATION C93X - CONDUITS CONCENTRIQUES ALU/PPS EN CHAUFFERIE, CONDUITS PPS SIMPLES "RIGIDES" EN CHEMINÉE (AIR COMBURANT EN CONTRE-COURANT)

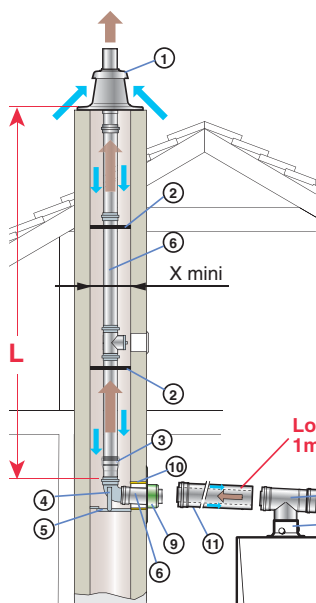

Ø de racc. (mm)	Longueur équivalente (m)			
	60/100	80/125	60	80
Coude 87°	1,1	1,5	1,1	1,9
Coude 45°	0,8	1,0	0,6	1,2
Coude 30°	0,7	-	0,9	0,4
Coude 15°	0,5	-	0,6	0,2
Tube de visite	0,5	0,6	0,3	0,3
Té de visite	2,2	2,7	2,9	4,2
Coude de visite	-	2,0	-	1,9

- (1) Pour chaque mètre de conduit horizontal supplémentaire, retirer 1,2 m à la longueur verticale Lmax indiquée dans le tableau ci-contre.
 (2) Ou emplacement (3) le cas échéant



Chaudière type	Ø de racc. (mm) - en chaufferie - en cheminée	Lmax (m)		
		60/100	80	80/125
INNOVENS MCA 10		8,5	5,8	-
MODULENS G® AGC 10/15, 15		15	9,9	-
INNOVENS MCA 15				
INNOVENS MCA 25		8,1	20	-
MODULENS G® AGC 25				
TWINEO EGC 17/29, 25		9	20	-
INNOVENS MCA 25/28 MI, 25/28 BIC				
MODULENS G® AGC 35		2,8	18	20
INNOVENS MCA 35				
QUADRODENS DUC 25-...		13	20	-
x mini	□ (mm)	120	140	140
	Ø (mm)	140	160	160

⇒ Accessoires de fumisterie Alu/PPs ou PPs nécessaires au minimum et obligatoires pour le raccordement air/fumées par conduits rigides dans un conduit de cheminée existant:

Désignation	Schémas cotés/Repères	Chaudière type/ Ø de racc. - en chaufferie - en cheminée Colis/ Réf.	MODULENS G® AGC, TWINEO EGC, QUADRODENS DUC, INNOVENS MCA		INNOVENS MCA 35		
			60/100 60	60/100 80	60/100 60	60/100 80	80/125 80
Kit de raccordement chaudière Ø 60/100 mm		DY 702 84887702	X	X	X	X	
Kit de raccordement chaudière Ø 80/125 mm		DY 716 84887716					X
Kit de raccordement cheminée Ø 60 mm		DY 700 84887700	X		X		
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm avec adaptateur Ø 60 sur 80 mm		DY 701 84887701		X		X	
Kit de raccordement cheminée Ø 80 mm		DY 717 84887717					X
Adaptateur Ø 80/125 mm		HR 38 S100465					X

* Uniquement pour DY 701