
KIT COLLECTEUR COMPACT MODULABLE EN LAITON


(ENTRAXE 37 MM)

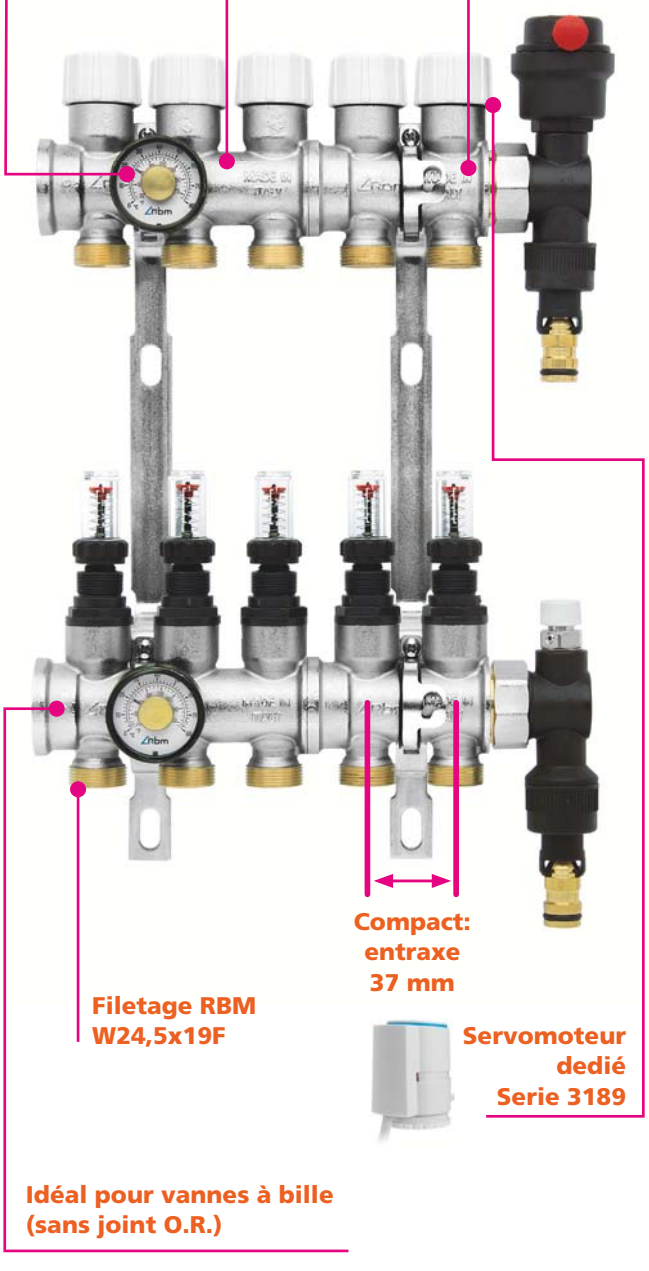

SUPER COMPACT

Collecteur entraxe 37 mm

Collecteur entraxe 50 mm

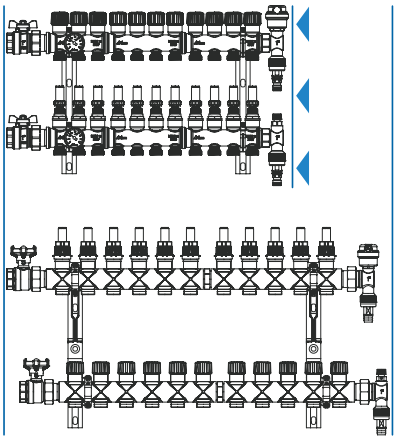

- **Emcombrement réduit:** adapté pour coffret avec profondeur de 80mm (Box1 serie 2606);
- **Equipé de vannes motorisables;**
- **Avec ensembles de terminaison;**
- **Leture directe du débit** de chaque circuit;
- **Débimètre avec fonction de bague mémoire** (memory stop);
- **Matériaux haut de gamme:** Collecteur en laiton nickelés; groupes de terminaison en polymère; qualité, durabilité et non soumis à la corrosion, contrairement au collecteurs en acier;
- **Purgeur d’air automatique inclus;**
- **Disponible en kit prémonté et en composants à montés:**





Kit collecteurs compacts en polymère

Code	Dimension	N° Voies		Cond.	Emballage
1410.06.20	1"	2+2		1	1
1411.06.20	1"	3+3		1	1
1412.06.20	1"	4+4		1	1
1413.06.20	1"	5+5		1	1
1414.06.20	1"	6+6		1	1
1415.06.20	1"	7+7		1	1
1416.06.20	1"	8+8		1	1
1417.06.20	1"	9+9		1	1
1418.06.20	1"	10+10		1	1
1419.06.20	1"	11+11		1	1
1420.06.20	1"	12+12		1	1
1420.13.20	1"	13+13		1	1
1420.14.20	1"	14+14		1	1

Espacement raccords voie de distribution 50 mm - filetage EUROCONUS G3/4" UNI-EN-ISO 228

1410

Kit collecteurs compacts en polymère.

Chaque kit contient :
1 groupe collecteur à plusieurs voies avec débitmètres à fonction de détendeur et indicateur de débit ;
1 groupe collecteur à plusieurs voies avec vannes thermostatisables à volant manuel ;
1 jeu de 2 étriers en plastique pour fixation des collecteurs ;
2 vannes à bille 1" avec thermomètre intégré 0-80°C
2 raccords d'assemblage ;
1 groupe terminal d'évacuation automatique air/eau 1";
1 groupe terminal d'évacuation manuel air/eau 1".

- Plage de température 5÷80 °C
- Pression max. d'exercice 8 bars.

Kit Collecteur encastrable dans coffret de 8cm .

Débitmètres indicateurs de débit sur chaque voie de départ, purgeurs d'air.

Attention : serrage des raccords de tubes en dérivation avec valeurs max. 30Nm.

Utiliser des raccords à filetage G3/4" Euroconus (voir page 1.55) pour le raccordement des tubes au collecteur.



Kit collecteurs compacts en polymère

Code	Dimension	N° Voies		Cond.	Emballage
1410.06.50	1"	2+2		1	1
1411.06.50	1"	3+3		1	1
1412.06.50	1"	4+4		1	1
1413.06.50	1"	5+5		1	1
1414.06.50	1"	6+6		1	1
1415.06.50	1"	7+7		1	1
1416.06.50	1"	8+8		1	1
1417.06.50	1"	9+9		1	1
1418.06.50	1"	10+10		1	1
1419.06.50	1"	11+11		1	1
1420.06.50	1"	12+12		1	1
1420.13.50	1"	13+13		1	1

Espacement raccords voie de distribution 50 mm - filetage EUROCONUS G3/4" UNI-EN-ISO 228

1410

Kit collecteurs compacts en polymère.

Chaque kit contient :
1 groupe collecteur à plusieurs voies avec débitmètres à fonction de détendeur et indicateur de débit ;
1 groupe collecteur à plusieurs voies avec vannes thermostatisables à volant manuel ;
1 jeu de 2 étriers en plastique pour fixation des collecteurs ;
2 vannes à bille 1" avec thermomètre intégré 0-80°C
2 raccords d'assemblage ;
1 purgeur d'air automatique 3/8";
1 vanne de by-pass réglable avec raccords pour remplissage de l'installation.

- Plage de température 5÷80 °C
- Pression max. d'exercice 8 bars.

Kit Collecteur encastrable dans coffret de 8cm .

Débitmètre indicateur de débit sur chaque voie de départ, vanne de by-pass, purgeur d'air automatique.

Attention : serrage des raccords de tubes en dérivation avec valeurs max. 30Nm.

Utiliser des raccords à filetage G3/4" Euroconus (voir page 1.55) pour le raccordement des tubes au collecteur.