

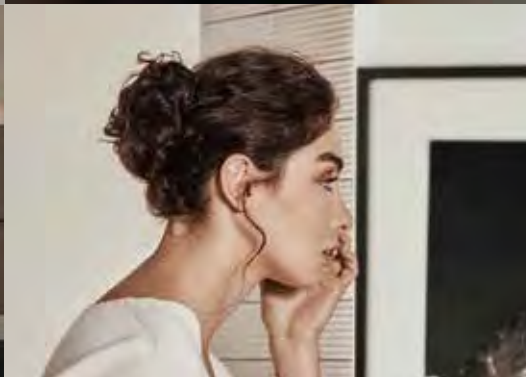


IDEAL STANDARD & PORCHER

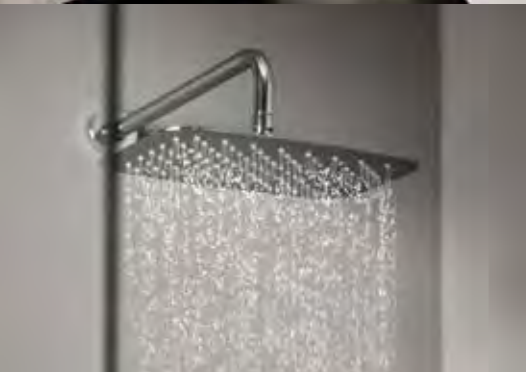


Ideal Standard

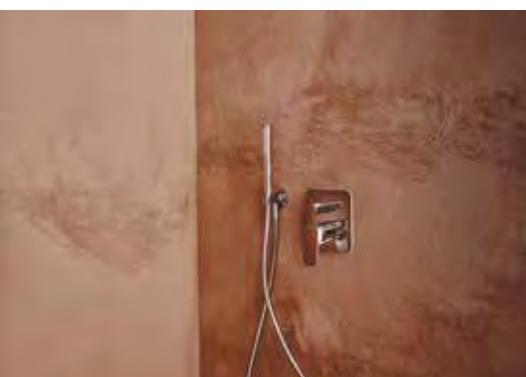

**Lavabo Ch3**

Bec fixe. Aérateur avec limiteur de débit maxi 5 l/mn
 Cartouche Ø 40 mm à disques céramique, réf. B960863NU
 avec limiteur de température intégré
 BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
 Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
 Technologie COOL BODY (corps tiède)
 Système de fixation rapide EASY-FIX
 Hauteur sous aérateur 69 mm. Hauteur totale 151 mm. Projection 112 mm

Système IdealBlue : l'eau circule via un conduit innovant réduisant le temps d'arrivée de l'eau souhaitée ainsi que le volume d'eau stagnante dans la robinetterie. Une économie d'eau et d'énergie, une eau à température souhaitée plus rapidement

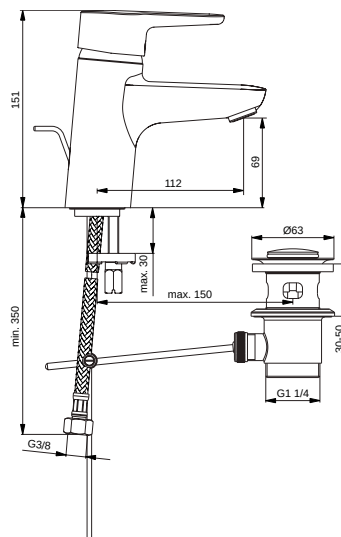

Réf

Mitigeur lavabo ECO monotrou

NF B0175AA

RC4

Tirette et vidage bonde métal
 Classement E00 Ch3 A3 U3; 2 pts

Mitigeur lavabo ECO monotrou

NF B0177AA


RC4

Sans tirette ni vidage
 Classement E00 Ch3 A3 U3; 2 pts

**Lavabo C3**

Bec fixe avec aérateur intégré
 Cartouche Firmaflow Ø 38 mm à disques céramique - réf. B960863NU
 avec limiteur de température intégré et
 limiteur de débit 50 % déverrouillable - réf. B960477NU
 BlueStart : ouverture eau froide en position centrale
 Flexibles d'alimentation anti-torsion 350 mm
 Technologie COOL BODY (corps tiède)
 Système de fixation rapide EASY-FIX
 Hauteur sous aérateur 69 mm. Hauteur totale 151 mm. Projection 112 mm

Système IdealBlue : l'eau circule via un conduit innovant réduisant le temps d'arrivée de l'eau souhaitée ainsi que le volume d'eau stagnante dans la robinetterie. Une économie d'eau et d'énergie, une eau à température souhaitée plus rapidement

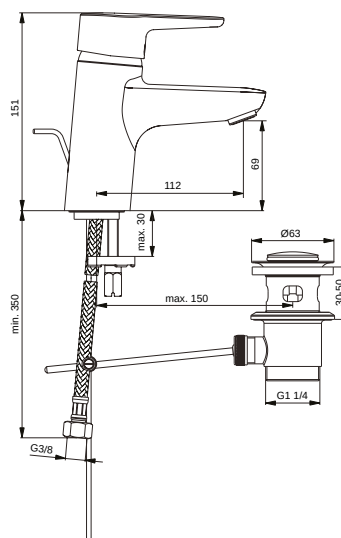

Réf

Mitigeur lavabo monotrou

NF B0174AA

RC4

Tirette et vidage bonde métal
 Classement E0 C3 A2 U3; 2 pts

Mitigeur lavabo monotrou

NF B0176AA

RC4

Tirette et vidage bonde polypropylène
 Classement E0 C3 A2 U3; 2 pts