


REDUCTION MF BSP OU NPT

MF REDUCING BSP OR NPT



Référence

4241, BSP
401241, NPT

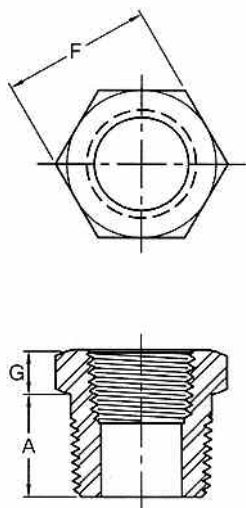

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

■ Raccord acier forgé à visser série
3000 ASTM A 105

CERTIFICATIONS, NORMES, TESTS

■ ISO 9001

TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

■ THREADED FORGED STEEL FITTINGS
ASTM A 105

CERTIFICATIONS, NORMS, TESTS

■ ISO 9001

■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

Ø	F	A	G	Kg
-	Diamètre extérieur Outside diameter	Longueur filetage Length of thread		
1/4"	16	11	3	0,03
3/8"	18	13	4	0,05
1/2"	22	14	5	0,07
3/4"	27	16	6	0,14
1"	36	19	6	0,22
1"1/4	46	21	7	0,44
1"1/2	50	21	8	0,59
2"	65	22	9	1,03
2"1/2	75	27	10	1,80
3"	90	28	10	2,60
4"	115	32	13	5,20