




Megapress S-Té avec SC-Contur

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes FKM, bagues crantées, bagues de séparation, six pans
modèle 4317.2

article 770 280

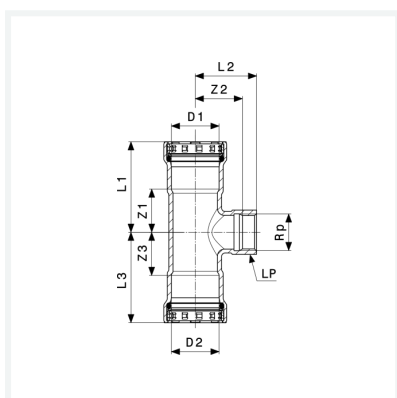

Caractéristiques

Chauffage urbain selon AGFW FW 524	CS	✓
Diamètre nominal	DN	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	½
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	25 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	26 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	25 mm
Longueur 1	L1	52 mm



**Megapress S-Té
avec SC-Contur
modèle 4317.2
article 770 280**

Caractéristiques

Longueur 2	L2	36 mm
Longueur 3	L3	52 mm
Ouverture de clé	LP	27 mm
Poids	223 g	
Volume	355,2 cm ³	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	