



Easytop-Vanne de régulation de circulation vanne de régulation thermostatique avec SC-Contur

- pour installation en colonnes montantes ou distribution à l'étage
- embouts à sertir
- peut être verrouillée


équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille en acier inoxydable, bouchon de vidange, joints EPDM

avec agrément DVGW

modèle 2281.7

article 778 828

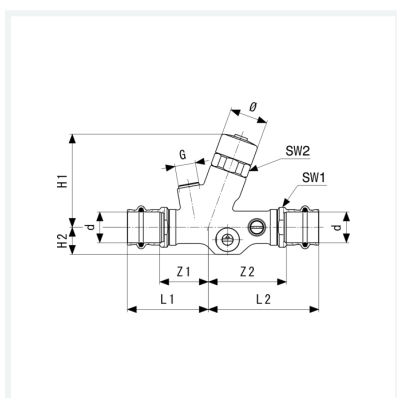

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1 MPa (PN 10)
Température de service maximale	TSM	80 °C
Plage de régulation	ZR	45–65 °C
Diamètre nominal	DN	20
Diamètre extérieur du tube	d	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	35 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	57 mm
Longueur 1	L1	59 mm
Longueur 2	L2	80 mm
Hauteur 1	H1	68 mm



Easytop-Vanne de régulation de circulation
vanne de régulation thermostatique
avec SC-Contur
modèle 2281.7
article 778 828

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	20 mm
Ouverture de clé 1	SW1	27 mm
Ouverture de clé 2	SW2	26 mm
Diamètre	Ø	28 mm
Poids	555 g	
Volume	1554 cm ³	
Matériau	bronze au silicium	