

## ■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 2000 mm.
- Walk-in avec fixation murale.
- Profilés ARGENT POLI, verre de sécurité 8 mm transparent clair.
- Le profilé mural permet un ajustage de 20 mm

## ■ Avantages produits

- Profilé aluminium, et stabilisateur aluminium de haute qualité
- Livré avec stabilisateur 90° (XB WIW)
- Verre avec traitement anticalcaire RothaClean en option
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle.



## ■ Normes et contrôle



Qualité produit selon norme EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon norme PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute qualité selon norme EN 12150. Épaisseur 8 mm




# WALK-IN SHOWER SERIES XB WIW


WALK-IN WALL

**Roth**

En angle



XB WIW




XB WIW

| Désignation     | Cote extérieur du receveur |                     | Possibilité d'ajustage Walk-in XB | Argent poli, verre clair | Argent poli, verre de sécurité clair traité Rothaclean | Argent poli, verre de sécurité clair avec décor Stripe au centre traité Rothaclean |
|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Si retrait de 5 mm         | Si retrait de 10 mm |                                   |                          |                                                        |                                                                                    |
| Hauteur 2000 mm |                            |                     |                                   |                          |                                                        |                                                                                    |
| XB WIW 080      | 785 - 805                  | 790 - 810           | 780 - 800                         | XB WIW 08020 VAR         | XB WIW 08020 VPR                                       | XB WIW 08020 VFR                                                                   |
| XB WIW 090      | 885 - 905                  | 890 - 910           | 880 - 900                         | XB WIW 09020 VAR         | XB WIW 09020 VPR                                       | XB WIW 09020 VFR                                                                   |
| XB WIW 100      | 985 - 1005                 | 990 - 1010          | 980 - 1000                        | XB WIW 10020 VAR         | XB WIW 10020 VPR                                       | XB WIW 10020 VFR                                                                   |
| XB WIW 110      | 1085 - 1105                | 1090 - 1110         | 1080 - 1100                       | XB WIW 11020 VAR         | XB WIW 11020 VPR                                       | XB WIW 11020 VFR                                                                   |
| XB WIW 120      | 1185 - 1205                | 1190 - 1210         | 1180 - 1200                       | XB WIW 12020 VAR         | XB WIW 12020 VPR                                       | XB WIW 12020 VFR                                                                   |
| XB WIW 130      | 1285 - 1305                | 1290 - 1310         | 1280 - 1300                       | XB WIW 13020 VAR         | XB WIW 13020 VPR                                       | XB WIW 13020 VFR                                                                   |
| XB WIW 140      | 1385 - 1405                | 1390 - 1410         | 1380 - 1400                       | XB WIW 14020 VAR         | XB WIW 14020 VPR                                       | XB WIW 14020 VFR                                                                   |
| XB WIW 150      | 1485 - 1505                | 1490 - 1510         | 1480 - 1500                       | XB WIW 15020 VAR         | XB WIW 15020 VPR                                       | XB WIW 15020 VFR                                                                   |
| XB WIW 160      | 1585 - 1605                | 1590 - 1610         | 1580 - 1600                       | XB WIW 16020 VAR         | XB WIW 16020 VPR                                       | XB WIW 16020 VFR                                                                   |
| XB WIW 180      | 1785 - 1805                | 1790 - 1810         | 1780 - 1800                       | XB WIW 18020 VAR         | XB WIW 18020 VPR                                       | XB WIW 18020 VFR                                                                   |

## ■ Autres possibilités de montage

WALK-IN XB système

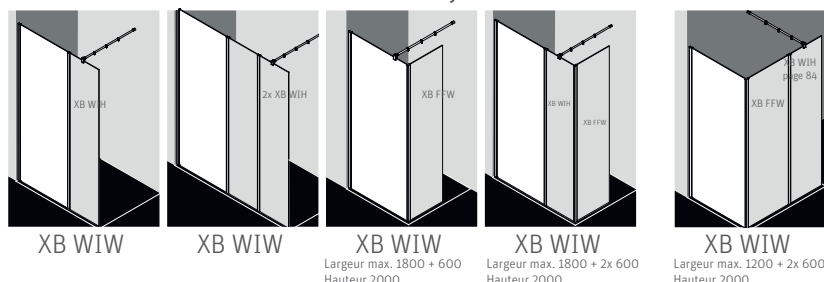

XB WIW

XB WIW

XB WIW

XB WIW


XB WIW

Largeur max. 1800 + 600  
Hauteur 2000

Largeur max. 1800 + 2x 600  
Hauteur 2000

Largeur max. 1200 + 2x 600  
Hauteur 2000

## ■ Schémas techniques

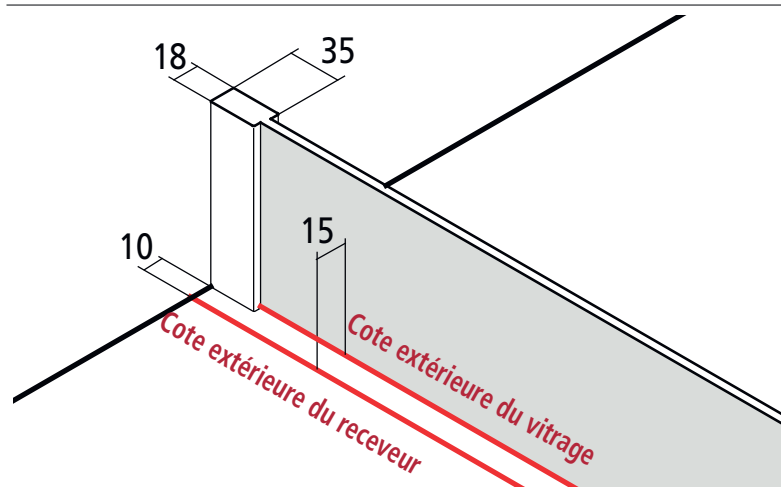

**Roth**