

ROBINET ÉQUERRE BITUBE THERMOSTATISABLE À 4 VOIES




R358B/1

Description technique

Robinet micrométrique thermostatisable pour installation bitube, équerre, arrivée au radiateur par le bas, raccordement à gauche, avec douille auto-étanche.

- Pour le raccorder à l'installation, utiliser les adaptateurs R178, R178C, R179, ou R179AM
- Ajouter la sonde avec filtage R171F Ø12.

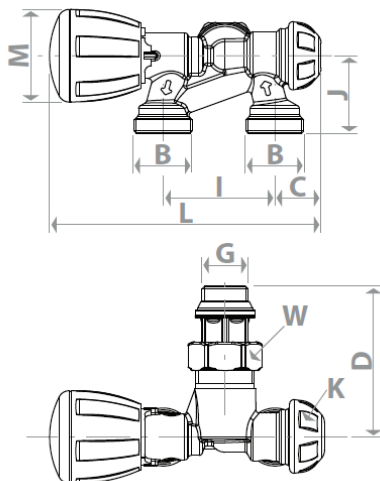


Dimensions


CODICE	GxB	I	J	L	C	D	M	W
R358BX062	1/2"x18	50	35	123	22	68	42	30


Pertes de charges

Les chiffres relatifs aux courbes indiquent le nombre de tours d'ouverture.

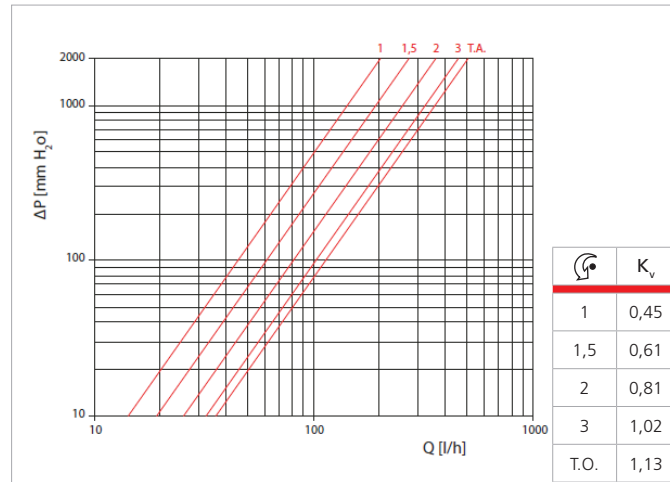

$\Delta T=2K$ complètement ouvert

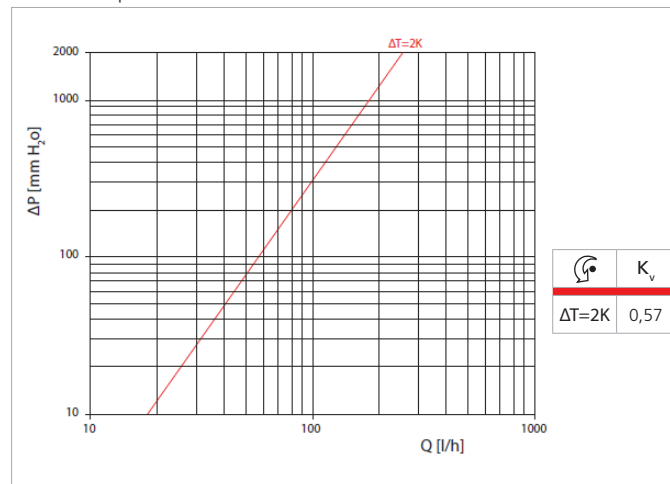

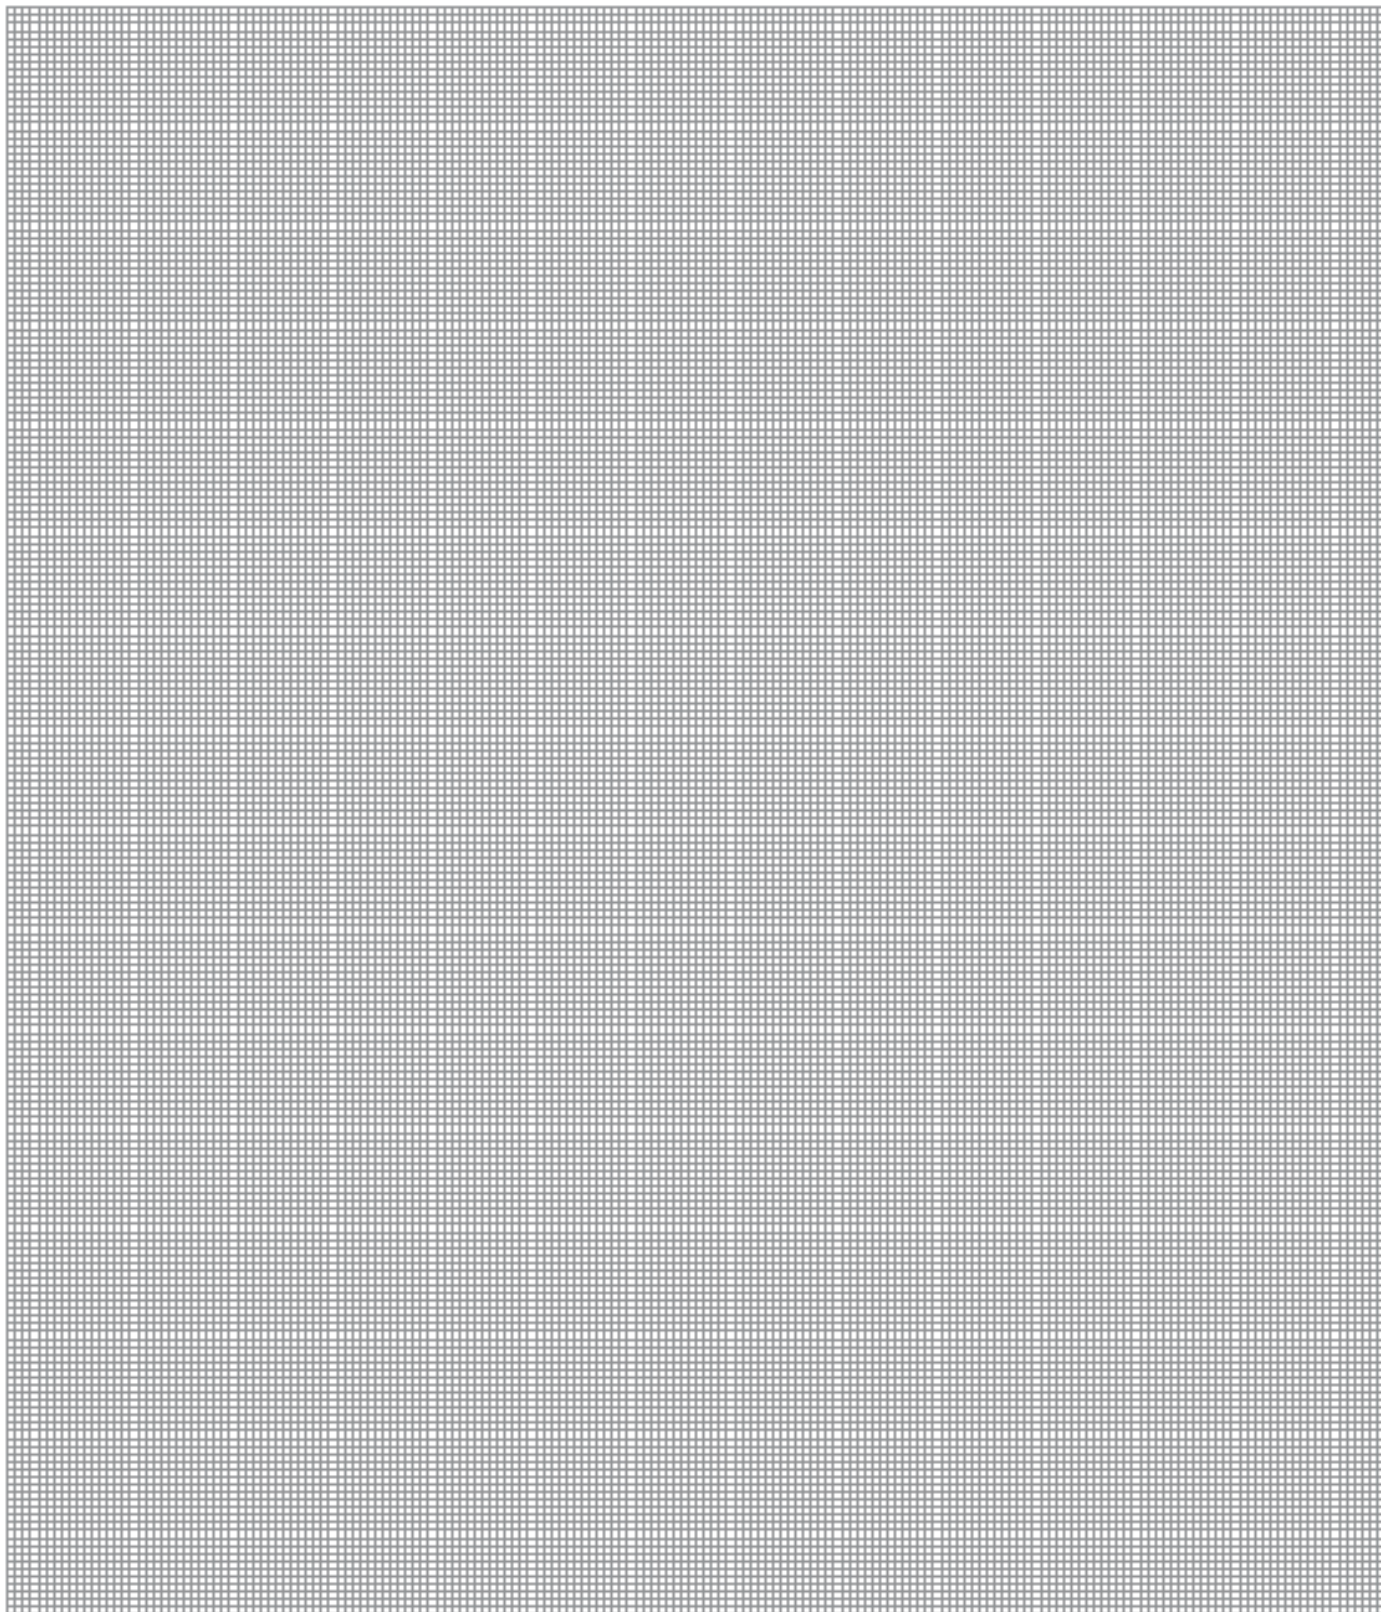**ROBINET ÉQUERRE BITUBE
THERMOSTATISABLE À 4 VOIES****Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29