


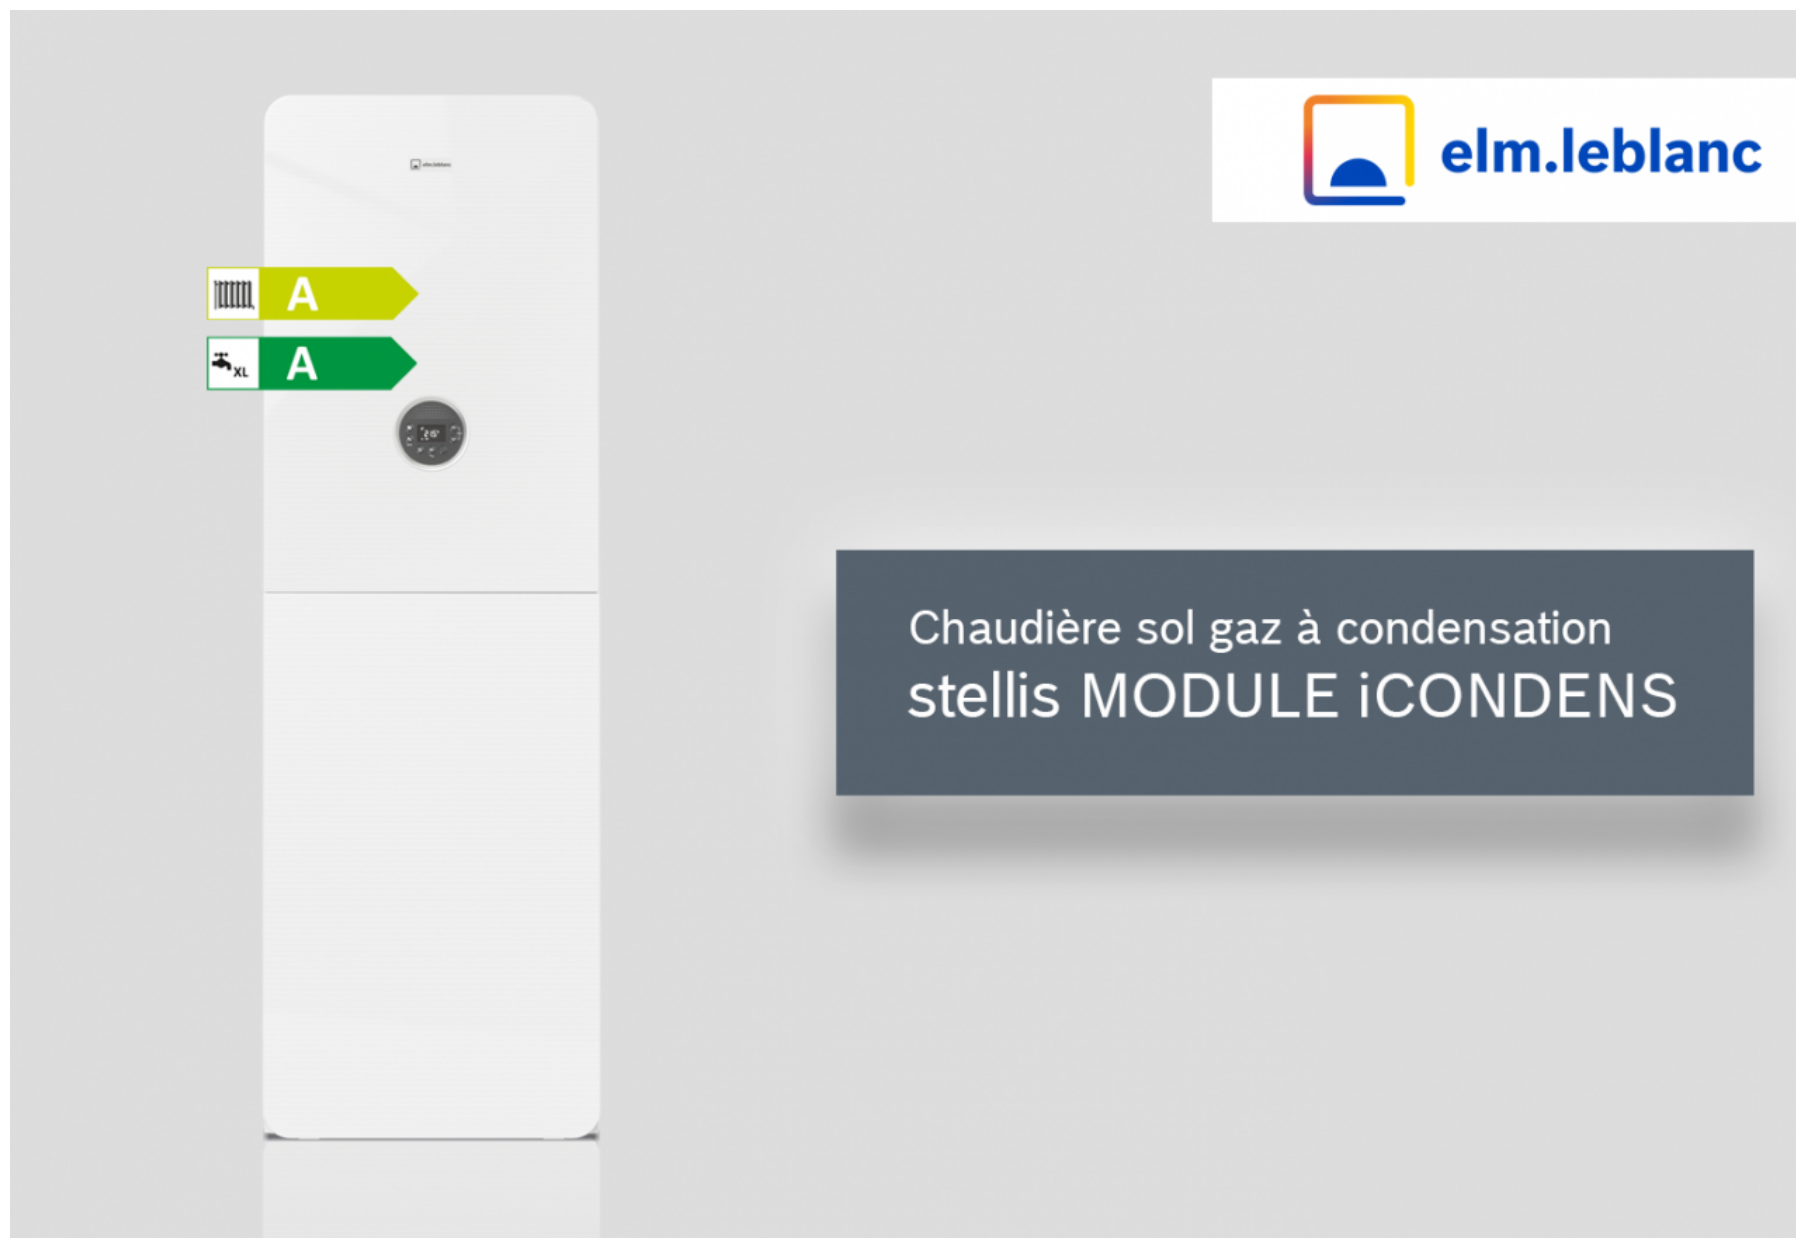

stellis MODULE iCONDENS

En alliant le principe de la condensation et de l'eau chaude accumulée dans un ballon surgénérateur, stellis MODULE iCONDENS, solution THPE, offre une solution « tout en un » particulièrement performante pour les maisons individuelles.

AVANTAGES

DES RÉSULTATS EXEMPLAIRES SUR LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE

stellis MODULE iCONDENS conjugue le rendement maximal de la condensation à la technologie d'un corps de chauffe et d'un brûleur à prémélange total hautes performances, conçu pour optimiser la combustion. La qualité des matériaux utilisés offre résistance à la corrosion et longévité accrue. C'est à long terme, plus de chaleur restituée avec moins d'énergie utilisée.

UN CONFORT GÉNÉREUX DANS UN DESIGN MINIMALISTE

Intégré dans la chaudière et deux fois moins encombrant qu'un ballon classique, le ballon surgénérateur de 100 ou 120 litres, offre un débit supérieur, avec une eau chaude en abondance, à volonté et à température stable, dès l'ouverture du robinet. stellis MODULE iCONDENS répond aux sollicitations multiples des grandes familles vivant en maison individuelle.

MONTAGE FACILE DE VOTRE MINI CHAUFFERIE



Une panoplie d’accessoires intégrables permettent de personnaliser l’installation avec possibilité de départ horizontal ou vertical, disconnecteur, vannes avec indicateur de températures, vase d’expansion sanitaire...

Résultat : une empreinte au sol réduite et une installation claire et propre qui permettra une maintenance aisée du système.

SIMPLICITÉ, SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES AVEC LA RÉGULATION

De série, le HMI 300 (interface de gestion) offre toutes les fonctionnalités souhaitées : pilotage de la chaudière en fonction des consignes de chauffage et de la température d’eau chaude voulue, activation automatique des fonctions de sécurité, touches éco,... .

Les accessoires de régulation disponibles permettent de personnaliser le confort en limitant davantage la consommation d’énergie.

DONNÉES TECHNIQUES

		N SVB iC 24/100S-1M	N SVB iC 24/120-1M
Code article		7 738 101 013	7 738 101 014
Puissance chauffage maximale	kW	23.8	23.8
Puissance sanitaire maxi	kW	30	30
Débit spécifique suivant EN 13203-1	L/min	22.9	22.2
Contenance utile du ballon surgénérateur	L	100.8	110.8
Type de production ballon ECS		Stratification (via échangeur à plaques)	Accumulation (via serpentin)
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	%	94	94
Classe d'efficacité énergétique		A	A
Puissance acoustique	dB(A)	45	49
Dimensions (L x P x H)	mm	600 x 669 x 1 531	600 x 669 x 1 638
Poids chaudière	kg	112	134