

Les triples filtres **RAINMASTER TRIO BIG** sont conçus pour les **usages collectif**. Installés sur le réseau d'eau de la pompe reliée à la cuve de récupération d'eau de pluie, ils assurent **une filtration excellente en éliminant les matières en suspension** (sable, limon, argile...) qui troublent l'eau. Grâce à leurs actions, **ils protègent les installations** d'arrosage, et les réseaux d'alimentation des sanitaires et machines à laver. **Économiques** ils disposent de cartouches lavables, supprimant ainsi le besoin de consommables. Leur système de **lavage à contre-courant** et leur **vanne de purge** intégrée permettent **un entretien facile, rapide et sûr** garantissant une filtration optimale sur le long terme. Enfin, ils sont élaborés avec des matériaux de haute qualité qui leur confèrent une plus grande durabilité.




- Lavage à contre courant
- Vanne de purge
- Pression maxi. 8 bars

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Filtre à eau de pluie pour le recyclage et le traitement de l'eau avec pré-filtre équipé d'une vanne de vidange pour un nettoyage manuel.
- Filtre triple avec tête monobloc.
- **1^{er} et 2^e bol : cartouches de préfiltration :**
RAH 10 BIG en acier inox AISI 316 (90µ)
+ FA 10 SX BIG (25µ).
- **3^e bol : cartouche de traitement :**
LA 10 BIG (charbon actif) ou CB VOC 10 BIG (5µ).
(Composés Volatiles Organique).
- **Raccords femelles entrée/sortie : 1" ou 1"1/2.**
- **Filetage gaz :** BSPP plastique.
- **Tête :** polypropylène renforcé.
- **Cuve :** PET.
- **Joints toriques :** silicone.
- **Joints plats :** SEBS avec technologie anti-microbienne.
- **Soupape de décharge :** laiton CW617 N
- Antipollution par système de purge anti-reflux.
- **Température mini./maxi. :** +4 / +45 °C.
- **Pression de service mini./maxi. :** 1,8 / 8 bars.

Modèle	Code	Débit maxi. l/h	Débit mini pour contre-lavage l/h
RAH-CB 1"	491187	5000	2000
RAH-CB 1" 1/2	491189		
RAH-LA 1"	491188	5000	2000
RAH-LA 1" 1/2	491190		

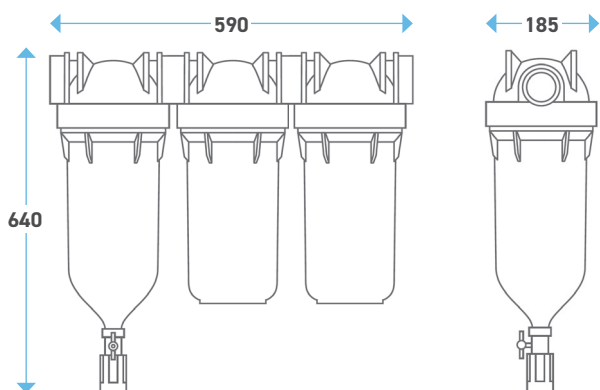

Livrés avec support de fixation
et clé de démontage

ACCESSOIRES ET CONSOMMABLES


Kit d'automatisme




Modèle	Code	Caractéristiques techniques
K-MATIC	494346	- Automatise la procédure de nettoyage. - Ouverture automatique de la vanne du filtre. - Intervalle entre les lavages : 12h, 24h, 7, 15, 30 jours. - Durée des lavages : 10 min ou 20 min. - Fonctionne avec une simple pile 9 V non incluse. - Arrêt de sécurité : fermeture de la vanne en cas de pile déchargée. - Fonction manuelle en cas de saleté excessive pour un nettoyage supplémentaire.

Cartouches de rechange

Modèle	Code	Caractéristiques techniques
RAH 10 BIG 90μ	494100	- Cartouche lavable en acier inox AISI 316. 1^{er} bol. - Finesse de filtration : 90μ.
RLH 10 BIG 50μ	494101	- Cartouche lavable en polyester plissé. 1^{er} bol. - Finesse de filtration : 50μ.
FA 10 SX BIG 25μ	494110	- Cartouche en fibre de propylène. 2^e bol. - Finesse de filtration : 25μ. - Température maxi. : +45°C.
LA 10 BIG	494105	- Cartouche contenant des granulés de charbon actif pour améliorer le goût et éliminer des odeurs éventuelles. 3^e bol. - Température mini./maxi. : +4/+45°C.
CB VOC 10 BIG 5μ	494115	- Filtration des composés organiques volatiles, du chlore, des odeurs, des goûts désagréables, et des sédiments fins. 3^e bol. - Température maxi : 45°C.
RECHARGE CHARBON ACTIF	494210	Seau de granulés de charbon actif pour remplissage 1 cartouche LA 10 BIG.



RAH



RLH



FA



LA



CB VOC



CHARBON ACTIF