



Radiateur Panneaux
Maternelle

REGGANE 3010 Maternelle

 **NOUVEAU**



10 bar

Spécialement conçu pour équiper les maternelles, crèches, chambres d'enfants et résidences pour personnes âgées, le REGGANE 3010 Maternelle présente une surface de contact très douce et un habillage intégral pour assurer la sécurité des tout petits comme des plus grands.





comfort delivered by

FINIMETAL

REGGANE 3010 Maternelle

RACCORDEMENT INTÉGRÉ

L'alimentation intégrée avec raccordement à droite (ou à gauche sur commande) évite un contact direct avec la tuyauterie.
Possibilités de raccordement AVEC insert thermostatique intégré.

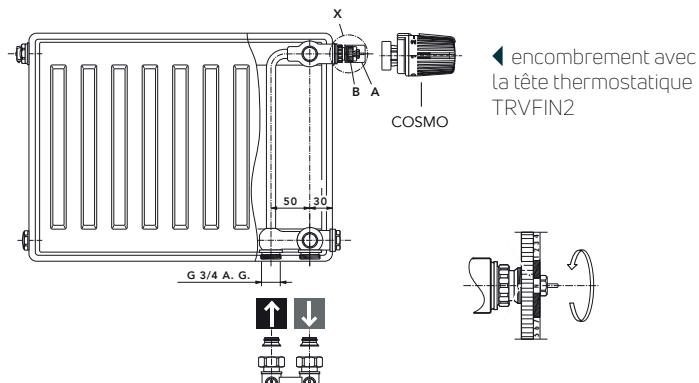

Pour monotube et accessoires de raccordement - compatibles avec le Reggane Intégré.

ROBINETTERIE

Référence de commande tête thermostatique :
TRVFIN2 ou TRVFIN3



CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur	400	600	750
32KV	7,5	11	13

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur	400	600	750
32KV	41,5	53,75	67,25


Pente

Type \ Hauteur	400	600	750
32KV	1,3571	1,3328	1,35

REGGANE 3010 Maternelle

SYSTÈME DE FIXATIONS

POSITION DES ÉTRIERS DE FIXATION

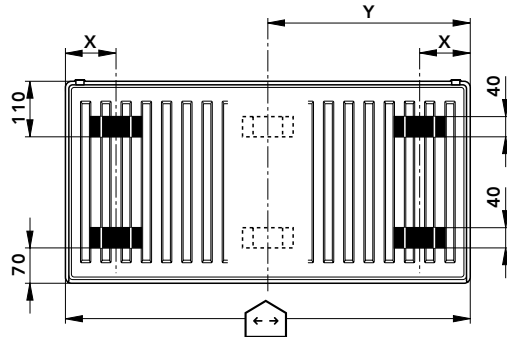


Modèle	Hauteur	Longueur	Console	
32	400-750	<1800	MCW 6	4x
	400-750	≥1800	MCW 6	6x

MODÈLE	DIMENSION X
32	100


Dimensions en mm

$$Y = \frac{\text{Longueur du radiateur (mm)}}{2}$$

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

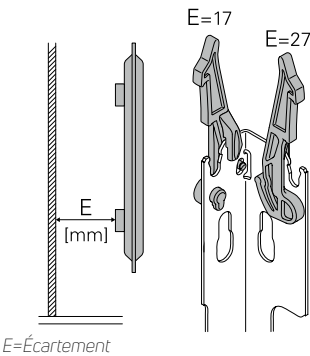

Élément encliqueté avec dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité.



COTES DE MONTAGE

H	B1 Ø8	B2 Ø8	B1 Ø6	B2 Ø6
400	256	136	265	145
600	456	136	465	145
750	606	136	136	585

Dimensions en mm

DISTANCE AU MUR



MODÈLE	Hauteur	Dim. Z (console - écartement 27 mm)
32	400 à 750	86

ENTRAXE D'ALIMENTATION

ENTRAXE D'ALIMENTATION EC
EC = H - 27 - 27

Dimensions en mm

Référence de commande Système de fixation






Radiateur Panneaux
Maternelle

REGGANE 3010 Maternelle



MODÈLE 32KV
Avec étriers



400 à 2200 mm

546 à 4600 watts

Le Reggane 3010 Maternelle présente une surface de contact très douce et un habillage intégral pour assurer la sécurité des tout petits comme des plus grands.

Informations techniques

Face avant	Profilée & non alimentée
Orifices de raccordement	6 orifices (2 orifices bas(50) x Ø 20/27 portée conique - mâle et 4 x Ø 15/21 portée plate - femelle)
Insert thermostatique	M30 x 1,5 (type Oventrop) - monté à droite
Pression de service	10 bar (pression d'épreuve = 13 bar)
Température de service maximale	110 °C
Étriers de fixation	4 ou 6 selon la longueur du radiateur
Livré avec	Grille supérieure avec système de blocage (radiateurs de plus de 1 mètre) Joes latérales Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins Consoles Cloisons légères
	Joes latérales
	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
	Consoles Cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

CODE DE COMMANDE			
32KV	400		0400
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur

Exemple :
commande d'un REGGANE 3010 MATERNELLE 32KV
de Hauteur 400 mm et de Longueur 400 mm

Profondeur de gamme et palettisation

La gamme REGGANE 3010 maternelle en un clin d'œil

FINIMETAL REGGANE 3010 MATERNELLE			
Modèle	32KV		
Hauteur (mm)	400	600	750
Longueur (mm)			
400	12	6	6
520	12	6	6
600	12	6	6
720	6	5	5
800	6	5	5
920	6	5	5
1000	6	5	5
1120	6	5	5
1200	6	5	5
1320	6	5	5
1400	6	5	5
1600	6	5	5
1800	6	5	5
2000	6	5	5
2200	6	5	5
2400	6	5	
2600	6	5	
2800	6	5	
3000	6	5	

Profondeur de gamme

AVANTAGES DE LA GAMME REGGANE 3010 MATERNELLE (32KV)



10 bar



Une température de contact inférieure à 60°C (pour un fluide à 90/70°C) grâce à la face avant non alimentée en eau.




L'habillage du radiateur fait disparaître les angles vifs, dangereux pour les tout petits comme pour les plus grands.



L'alimentation intégrée avec raccordement à droite ou à gauche évite un contact direct avec la tuyauterie

REGGANE 3010 Maternelle

MODÈLE 32KV Avec étriers

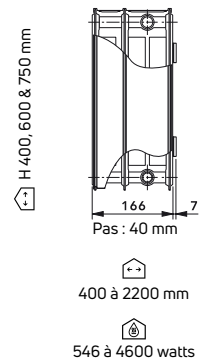

Type 32KV

Longueur (mm)	Hauteur (mm)	400	600	750
400	75 / 65 / 20 55/45/20	546 277	697 355	836 414
600	75 / 65 / 20 55/45/20	820 416	1045 533	1255 622
720	75 / 65 / 20 55/45/20	984 500	1254 639	1506 746
800	75 / 65 / 20 55/45/20	1093 555	1394 710	1673 829
920	75 / 65 / 20 55/45/20	1257 638	1603 817	1924 954
1000	75 / 65 / 20 55/45/20	1366 694	1742 888	2081 1031
1120	75 / 65 / 20 55/45/20	1530 777	1951 994	2342 1161
1200	75 / 65 / 20 55/45/20	1639 832	2090 1065	2509 1243
1320	75 / 65 / 20 55/45/20	1803 915	2299 1172	2760 1368
1400	75 / 65 / 20 55/45/20	1912 971	2439 1243	2927 1451
1600	75 / 65 / 20 55/45/20	2186 1110	2787 1420	3346 1658
1800	75 / 65 / 20 55/45/20	2459 1249	3136 1598	3764 1865
2000	75 / 65 / 20 55/45/20	2732 1387	3484 1775	4182 2073
2200	75 / 65 / 20 55/45/20	3005 1526	3832 1953	4600 2280

Stocké