
Fiche produit



GF Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc 32x3,0 blue 50m

1091716

- Couronne
- Epaisseur d'isolant 4 mm
- Conductivité thermique λ= 0.040 W/m*k
- Extrusion circulaire

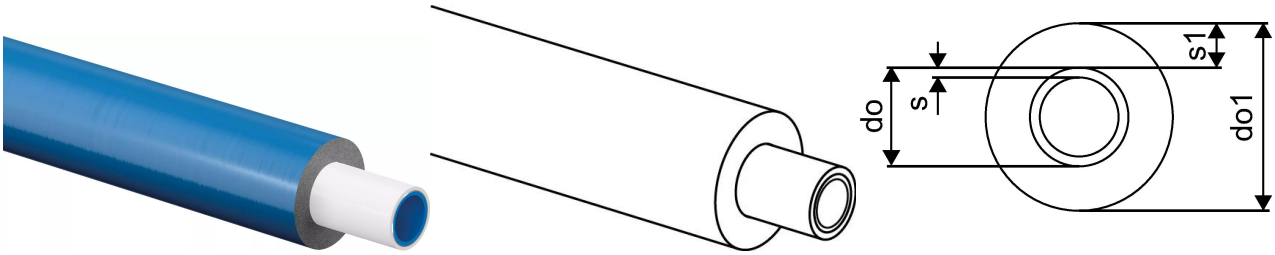

A propos GF Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS isolé, blanc 32x3,0 blue 50m

1091716

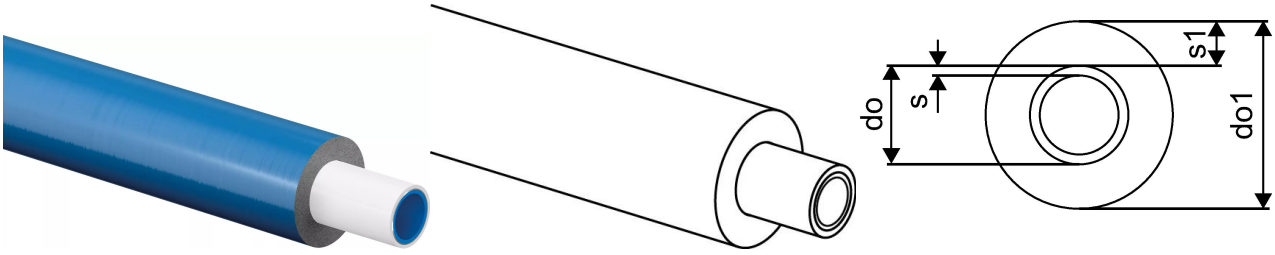

Product code

Item no EAN	6414905223497
Item no GF	35001091716
Item no GTIN	06414905223497

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,42
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	m

Measurements

Longueur	50
Diamètre extérieur_do	32
Diamètre extérieur_do1	40
Épaisseur de paroi_s	3
Épaisseur de paroi_s1	4

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905269570
Emballage GTIN PL4	06414900394130
Hauteur d'emballage PL1	1140
Hauteur d'emballage PL4	1500
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1130
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL1	Base_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,266418
Volume d'emballage PL4	1,91535
Poids de l'emballage PL1	23,83
Poids de l'emballage PL4	188
Largeur d'emballage PL1	205
Largeur d'emballage PL4	1130

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+