MÜPRO

Rubber Foot

Application

- Installation de tuyaux, d'appareils externes de climatisation, de pompes à chaleur, etc. au sol ou sur des toits plats

Avantages


- Installation facile sur site
- Installation sans pénétrer la membrane du toit
- Différentes tailles en fonction de l'application et de la charge
- Le rail en aluminium intégré assure une utilisation simple dans les espaces extérieurs
- Désinstallation à tout moment





Informations Techniques

Longueur [mm]	Matériau	Résistance à la température	Charge maximale admissible par pièce [1] [N]
250	Caoutchouc styrène-butadiène recyclé et résistant aux rayons UV	-35 °C à +80 °C	1.600
400			2.400
600			4.500
1.000			6.450

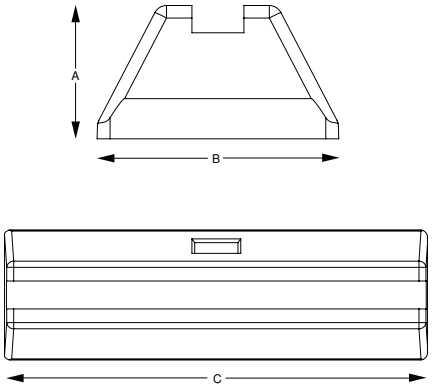

Longueur [mm]	Dimensions [mm] A	B	C	Poids [kg]	**Code article**	Conditionnement	Unité
250	100	185	250	2,5	**172844**	1	Pièce
400			400	3,88	**172845**		
600			600	5,9	**171972**		
1.000			1.000	10,2	**172053**		

[1] Les charges de vent et de neige doivent être prises en compte.

⚠ Les consoles sont fournies sans matériel de fixation.

Double écrou MPR

Nous recommandons les double écrous suivants pour le montage de Rubber Foot:



Filetage	Longueur [mm]	Code article électrozingué	en zinc lamellaire	V4A
M10	35	**151062**	**154198**	**154418**
	40	**151063**	**154199**	
	55	**151064**	**154200**	
	60	**151065**	**154201**	
	80	**151066**	**154202**	
	100	**151067**	**154203**	
M12	40	**151069**	**154204**	**154424**
	55	**151070**	**154205**	
	60		**154206**	
	80		**154207**	

© MÜPRO