
Conduit flexible semi-rigide

11091802
LG 3M ALFLEX GALVA D100

L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs.

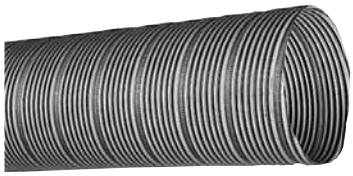

Alflex galvanisé

PLUS PRODUIT
- bonne résistance mécanique de par sa rigidité,
- classement au feu M0.

Description produit
L'ALFLEX Galvanisé est idéal pour le passage en trainasse horizontale ou le raccordement des terminaux longs. De par sa rigidité, il assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche dans le cas de longueurs importantes. Il est destiné aux locaux tertiaires et aux logements collectifs.

Domaines d'application
Habitat résidentiel collectif, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre
- monter le flexible femelle sur l'accessoire mâle,
- éviter de cintrer le flexible sur l'arête rigide de l'accessoire. Cette arête constitue une amorce de rupture pour le flexible. Laisser au moins une longueur droite de 0,5xØ,
- pour assurer l'étanchéité, privilégier soit du mastic, soit de la bande vulcanisable RAF.

Argumentaire référence
Application :
- Traînasses horizontales ou raccordements terminaux longs
- Assure une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche

Description :
- Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale de diamètre 100 mm
- Epaisseur 10/100e mm
- Conditionné en longueur droite de 3 m
- Rayon de cintrage : 1 D

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

Conduit flexible semi-rigide

11091802
LG 3M ALFLEX GALVA D100

Caractéristiques principales

- tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale,
- épaisseur 10/100e mm du Ø 80 à 200 et 12/100e mm du Ø 250 à 500,
- conditionné en longueur droite de 3 m,
- rayon de cintrage :
- Ø 80 à 150 = 1 D,
- Ø 160 à 250 = 1,5 D,
- Ø 315 à 355 = 2 D,
- Ø 400 à 450 = 3 D,
- Ø 500 = 4 D.
- température maximale d'utilisation :
- continue : 250°C,
- ponctuelle : 350°C.
- classement au feu M0 (A1).

Accessoires

Désignations	Références
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-145 mm	11090023
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-215 mm	11090024
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-370 mm	11090025
Sac de 25 colliers polyvalents Ø 60-540 mm	11090026
Sac de 50 boucles de serrage	11090031
CSF Ø 100 mm (par 10)	11094652

Données générales

Références	Epaisseur de tôle (mm)	Section de passage d'air libre (m²)	Température maximum d'utilisation (°C)
11091802	10/100e	0.03	350

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)	Rayon de cintrage
11091802	3000	100	1.26	1 D

RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.