

## PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Condensation - Conformes ErP EcoConception

Classées THPE (20, 25, 32 kW) et HPE (45 kW)

Rendement jusqu'à 109% sur PCI

Efficacité Énergétique Saisonnière 95% sur PCS

Régulation - intégrée de série à la chaudière : Classe 5 - Etas 3%

- avec sonde extérieure Visio ou module H : Classe 6

Eau chaude sanitaire 3 étoiles - Débit normalisé selon EN 13 203-1

### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE SAISONNIÈRE ( $\eta_{s,e}$ )

|       | sans<br>régulation | avec régulation valorisée à 3%<br>selon calcul ErP 2018 | Bas taux NOx Classe 6<br>sur PCS |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 20 kW | 92 %               | 95 %                                                    | 34 mg/kWh                        |
| 25 kW | 92 %               | 95 %                                                    | 20 mg/kWh                        |
| 32 kW | 92 %               | 95 %                                                    | 23 mg/kWh                        |
| 45 kW | 90 %               | 93 %                                                    | 40 mg/kWh                        |


- Puissance chauffage bi-commutable
- Corps de chauffe Optimal à grand volume d'eau
- Brûleur modulant en continu FlatFire® avec Système Read®
- Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio® intégrée à la chaudière
- Satellite radio pour la programmation du confort fourni
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s)
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco+ /Eco+ /Max et programmes supplémentaires avec ballon : Eco+ /Eco+
- Dispositif anti-légionelles
- Affichage consommation énergie chauffage et eau chaude sanitaire
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. **FRISQUETCONNECT** (gratuit)
- Maintenance préventive avec **FRISQUETCONNECT PRO**

Profil de puisage choisis  
par Frisquet pour allier  
**confort & économie**



**Chauffage :** Avec leur dispositif de régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

**Eau chaude sanitaire :** Mixte instantanée ou avec ballon UPEC ou ballon solaire UPEC 220 pour un confort personnalisé et durable

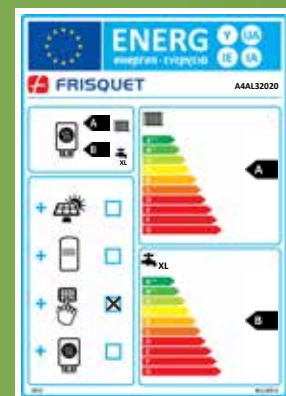

**25 • 32 • 45 kW**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Puissance nominale            | kW    | 20                                     | 25                  | 32                  | 45                           | Avec Upec 120 |               |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|                               |       |                                        |                     |                     |                              | Vert.         | Horiz.        |
| Puissance maxi chauffage      | kW    | 14 ou 20                               | 18 ou 25            | 23 ou 32            | 32 ou 45                     |               |               |
| Modulation de puissance utile | kW    | 0 à 14<br>ou 0 à 20                    | 0 à 18<br>ou 0 à 25 | 0 à 23<br>ou 0 à 32 | 0 à 32<br>ou 0 à 45          |               |               |
| Débit eau chaude sanitaire    | l/min | 18,5                                   | 12,5                | 15,5                | non concerné                 | 24            | 24            |
| Capacité vase expansion       | l     | 18                                     | 18                  | 18                  | À prévoir sur l'installation |               |               |
| Ø Buse                        | mm    | Horizontale 60/100<br>Verticale 80/125 |                     |                     | 80/125                       | -             | -             |
| Hauteur                       | mm    | 1720                                   | 1035                | 1035                | 1 090                        | 1862<br>1915* | 1035<br>1090* |
| Largeur                       | mm    | 540                                    | 555                 | 555                 | 555                          | 555           | 1 113         |
| Profondeur                    | mm    | 600                                    | 570                 | 570                 | 484                          | 570<br>544*   | 570<br>544*   |
| Poids en charge               | kg    | 188                                    | 90                  | 105                 | 112                          |               |               |

\* Dimensions pour Prestige 45 kW mixte accumulée

Sorties fumées : Raccordement Ventouse & adaptateur cheminée



**20 kW**

**25 - 32 - 45 kW PRESTIGE+Upec**

Pour le modèle 45 kW, l'UPEC est fourni avec un réhausseur noir afin que l'ensemble soit aligné dans sa version horizontale

# CONDENSATION HPE & THPE

- à très haute performance énergétique : 20.25.32 kW
- à haute performance énergétique : 45 kW

## Chauffage

### CHAUFFAGE SEUL

#### PRESTIGE Condensation Visio

|                                                                                   | Puissance | Code article |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 25 kW     | A4AL25050    |
|  | 32 kW     | A4AL32050    |
|  | 45 kW     | A4AL45050    |

## Mixte

### MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

#### PRESTIGE Condensation Visio

|                                                                                     | Puissance | Code article |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 25 kW     | A4AL25020    |
|  | 32 kW     | A4AL32020    |

### MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

#### PRESTIGE Condensation Visio + Ballon UPEC

|  | Puissance | Code article |
|--|-----------|--------------|
|--|-----------|--------------|

Chaudière PRESTIGE avec ballon inox intégré UPEC 80 l

|                                                                                     |       |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
|  | 20 kW | A4AL20050 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l en colonne (implantation verticale)

|                                                                                     |       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | 25 kW | A4AL25050<br>+F3AA41067 |
|  | 32 kW | A4AL32050<br>+F3AA41067 |
|  | 45 kW | A4AL45050<br>+F3AA41067 |

Chaudière PRESTIGE avec ballon UPEC 120 l côte à côte (implantation horizontale)

|                                                                                     |       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | 25 kW | A4AL25050<br>+F3AA41066 |
|  | 32 kW | A4AL32050<br>+F3AA41066 |
|  | 45 kW | A4AL45050<br>+F3AA41066 |

- Les sorties ventouse (terminal, adaptateur, rallonge, coude) sont à commander en complément de la chaudière, selon le type de conduit
- Gaz propane : Nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane s'effectue par un simple changement d'injecteur : cette transformation est gratuite et fournie de série avec la chaudière.
- Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l'ensemble doivent être portés à la commande.
- Option Circulateur surpuissant : il est possible d'équiper nos chaudières à condensation 25 et 32 kW d'un circulateur surpuissant dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge (de série sur les 45 kW) : nous consulter.