

RADIATEUR



LES ÉMETTEURS INDISPENSABLES POUR DIFFUSER LA CHALEUR

Les radiateurs à eau chaude fonctionnent avec un système de combustion : une chaudière brûle du gaz, du fioul ou du bois, chauffe de l'eau et la propulse via des tuyaux dans les radiateurs. Quelles que soient vos habitudes, quels que soient vos besoins, notre gamme radiateurs participe à votre bien-être.

RADIATEURS PANNEAUX ACIER

GARANTIE
10
ANS



SAMBA PURE



SAMBA CLASSIQUE



SAMBA PROGRESS



SAMBA TERTIAIRE

ESTHÉTIQUE



Design

- Avec sa silhouette fine et élancée, ce radiateur panneau s'intègre parfaitement au style de votre intérieur dans un minimum d'espace avec face plane ou striée selon le souhait client

FIABILITÉ


Fabrication en France

- Un outil de production Français à la Chartre sur le Loir (72)
- Usine ISO 9001 et 14001



Radiateur panneau en acier

- Revêtu d'une peinture époxy polyester blanc RAL 9016
- Pression de service 10 bar
- Garantie 10 ans modèles horizontaux
- Emballage carton et plastique protecteur

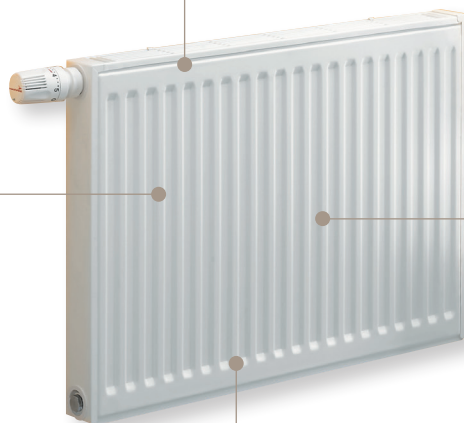

GAMME ÉTENDUE



Gamme classique

- Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure montées d'usine



Gamme Pure

- Face plane pour une intégration discrète dans l'habitation



Gamme tertiaire

- Entretien facile sans ailettes

INSTALLATION FACILITÉE



Raccordements

- Horizontaux et verticaux 4 ou 6 orifices
- Raccordement standard ou par le dessous central droite ou gauche



Fixation

- Jeu de consoles Génus inclus dans l'emballage
- Pieds supports en option



Accessoires

- Packs robinetteries pour tous types d'installation et de raccordement



Pilotable

- Par simple adjonction d'un kit thermostat proposé en option

GUIDE DE CHOIX



SAMBA PURE



SAMBA 6T



SAMBA PROGRESS 6T

Face avant	Plane		Lignes verticales		Lignes verticales
Agencement	Horizontale	Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale
Types	11/21/22	11 & 21	11/21/22	11/21/22/33	11 & 21
Hauteur	300 à 900	1500 à 2400	300 à 900	300 à 900	1500 à 2400
Largeur	400 à 1400	400 à 800	400 à 1400	400 à 1900	400 à 800
"Puissance (W) delta T = 50k"	210 à 2950	730 à 2850	232 à 3220	250 à 5355	760 à 3190
Robinetterie	intégrée	extérieure	intégrée	intégrée	extérieure
Raccordement	bas central	bas ou haut côté droite/gauche	bas central	bas côté droite/gauche	bas ou haut côté droite/gauche

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES.
NOS PRODUITS DOIVENT ÊTRE INSTALLÉS SELON LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.




SAMBA CLASSIQUE



SAMBA COLLECTIVITE

Lignes verticales			Lignes verticales (sans ailettes intérieures)		
Verticale	Horizontale	Horizontale reversible	Verticale	Horizontale	Horizontale
11 & 21	10/11	21/22/33	20	10/20	32 (paroi froide)
1500 à 2400	400 à 900	300 à 900	400 & 600	400 à 900	400 à 900
400 à 800	400 à 1900	400 à 2100	1800 à 2200	400 à 1900	500 à 2100
760 à 3190	180 à 2390	290 à 6610	1060 à 1890	180 à 2650	620 à 4820
extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure	extérieure
bas ou haut 2 côtés	latéral / diagonal	latéral / diagonal	bas 2 côtés	latéral à diagonal	bas côté droite/gauche

CÔTES D'ENCOMBREMENT

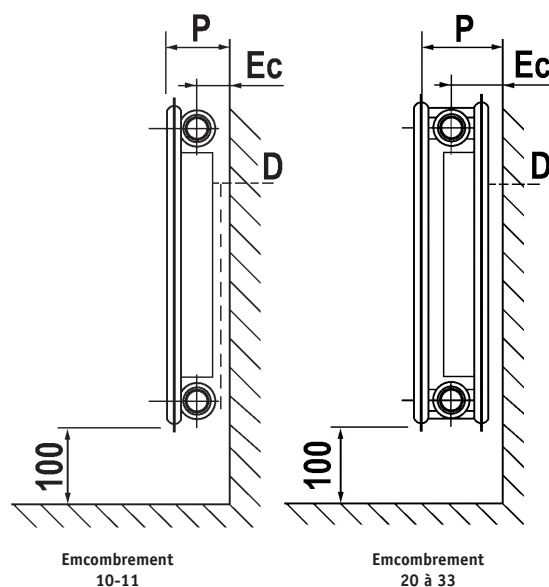

TYPE	LARGEUR RADIATEUR	P		EC	
		MINI	MAXI	MINI	MAXI
10	45	50	60	19	29
11	72	90	/	58	/
20	72	105	120	69	84
21	72	100	115	64	79
22	101	130	145	79	94
33/32	157	185	200	79	94
11V	36	80	/	49	/
20V	72	100	/	64	/
21V	72	100	/	64	/

SAMBA 6T

RADIATEUR ACIER
POUR RACCORDEMENT VERS LE BAS

RADIATEUR ACIER

RACCORDEMENT EN BAS

6 ORIFICES THERMOSTATISABLES

PRÊT À POSER



CHALEUR
DOUCE

CHALEUR DOUCE



RT 2012

GARANTIE
10
ANS

GARANTIE 10 ANS

CE 06
EN 442-1



RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANNEAUX RAYONNANTS
À EAU CHAUDE - NF 647
www.marque-nf.com




FIABILITÉ
ÉCONOMIES EFFICACITÉ
PERFORMANCES
SIMPLICITÉ NEUF
RÉNOVATION




PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES. NOS PRODUITS SONT EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLES DE L'ART ET LES NORMES EN VIGUEUR.

RACCORDEMENT

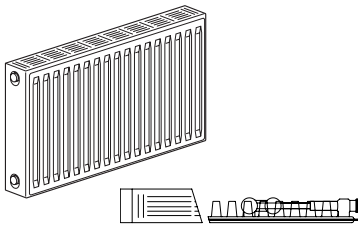

SAMBA 11 HB 6TC

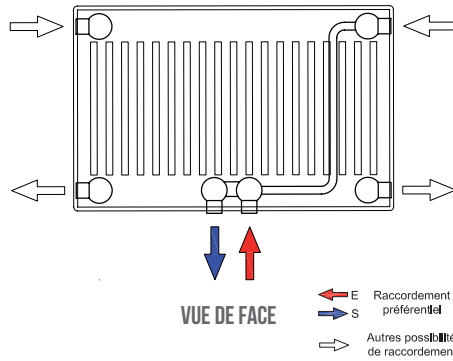

RACCORDEMENT POSSIBLE LATÉRALEMENT (TEL UN RADIATEUR TRADITIONNEL) OU PAR-DESSOUS EN POSITION CENTRALE, ENTRAXE 50 MM.

GAMME HORIZONTALE HABILLÉE

TYPE 11 HB 6 ORIFICES CENTRAUX

HAUTEUR EN MM		400	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CZ135C412	121/175/232
15	500	CZ135C415	152/219/290
18	600	CZ135C418	182/263/347
21	700	CZ135C421	212/307/405
24	800	CZ135C424	242/350/463
27	900	CZ135C427	273/394/521
30	1000	CZ135C430	303/438/579
33	1100	CZ135C433	333/482/637
36	1200	CZ135C436	364/526/695
39	1300	CZ135C439	394/569/753
42	1400	CZ135C442	424/613/811

500	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ135C512	156/224/299
CZ135C515	195/281/374
CZ135C518	234/337/448
CZ135C521	273/393/523
CZ135C524	312/449/598
CZ135C527	351/505/672
CZ135C530	390/561/747
CZ135C533	429/617/822
CZ135C536	468/673/896
CZ135C539	507/729/971
CZ135C542	546/785/1046

600	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ135C612	192/278/368
CZ135C615	240/348/461
CZ135C618	286/418/551
CZ135C621	336/487/645
CZ135C624	382/557/734
CZ135C627	432/626/829
CZ135C630	477/696/918
CZ135C633	528/766/1013
CZ135C636	573/835/1102
CZ135C639	624/905/1197
CZ135C642	668/974/1285

HAUTEUR EN MM		700	
NBRE ELTS	L MM	RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
12	400	CZ135C712	216/317/418
15	500	CZ135C715	270/396/522
18	600	CZ135C718	322/475/626
21	700	CZ135C721	378/554/731
24	800	CZ135C724	430/634/835
27	900	CZ135C727	486/713/940
30	1000	CZ135C730	537/792/1044
33	1100	CZ135C733	594/871/1148
36	1200	CZ135C736	645/950/1253
39	1300	CZ135C739	702/1030/1357
42	1400	CZ135C742	752/1109/1462

900	
RÉFÉRENCE	WATT* ΔT 30/40/50K
CZ135C912	268/392/521
CZ135C915	335/491/651
CZ135C918	404/589/781
CZ135C921	468/687/911
CZ135C924	538/785/1042
CZ135C927	602/883/1172
CZ135C930	673/981/1302
CZ135C933	736/1079/1432
CZ135C936	808/1177/1562
CZ135C939	870/1275/1693
CZ135C942	942/1373/1823

11 HB 6T CENTRAUX

6 ORIFICES

THERMOSTATISABLES DONT
2 EN POSITION CENTRALE



FOURNITURES STANDARD

- ▶ Radiateur acier revêtu d'une peinture époxy polyester, blanc RAL 9016.
- ▶ 1 jeu de consoles barrettes
- ▶ Joints latéraux avec clips de maintien et grille supérieure, montées d'usine
- ▶ 1 bouchon purgeur Ø 1/2",
- ▶ 1 bouchon plein Ø 1/2".
- ▶ Pression de service maximum 10 bar.
- ▶ 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2" et 2 en dessous du radiateur Ø 3/4").
- ▶ Thermostatisable par simple adjonction du kit de thermostatisation.

11 HB 6T C

- ▶ Panneau équipé d'une rangée d'ailettes.
- ▶ Épaisseur 72 mm.

ESTHÉTIQUE

- ▶ Tuyauterie invisible
- ▶ Robinetterie intégrée.

PRATIQUE

- ▶ Gain de temps à l'installation

Consoles Génies,
livrées avec le
radiateur

* Les puissances thermiques sont données à ΔT° :
tm - ti selon NF EN 442 mesurée.
tm = température du fluide dans le corps de chauffe.
ti = température de référence de l'air au centre de la pièce et à 0,75 m du sol : 20°C.