

BOITE 100 JOINTS CAOUT NITRILE KEVLAR BLEU 3/8 - EP 2MM


JOINT | FIBRE BLEU | réf : **28301**



4MS

Autres informations :

Joint fibre pour eau, fuel, huile et air, $T^{\circ} < 180^{\circ}$

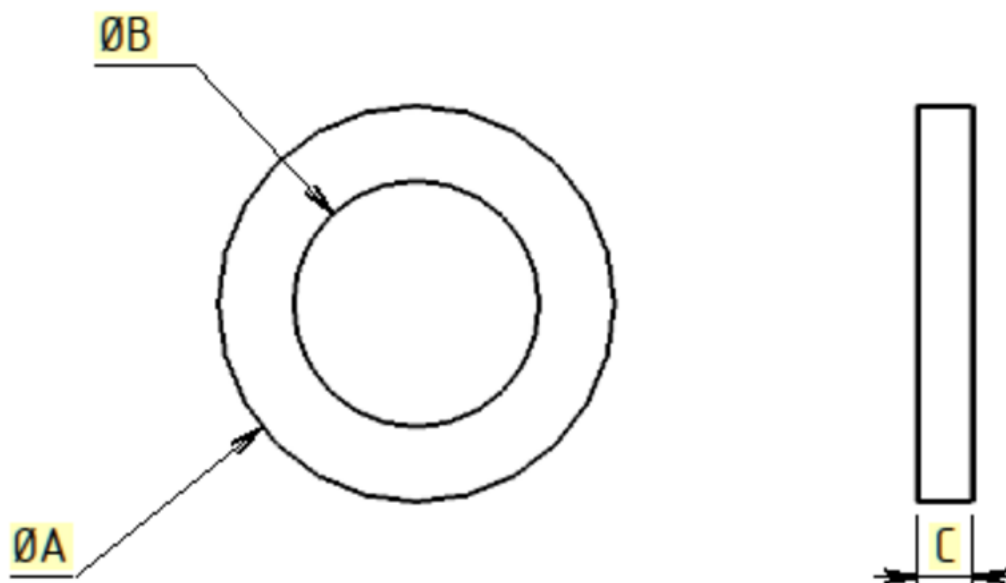

Dimensions techniques

Cote A : 14.5 mm
Cote B : 9 mm
Cote C : 2 mm
Cote D : mm
Cote E : mm

Diamètres nominaux

Ø 1 :
Ø 2 :
Ø 3 :

Informations pratiques

Matière : Nitrile (NBR), Aramide (KEVLAR)

Finition :

Application : accessoire / outillage

Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$
 $1/2'' = 30 \text{ Nm}$
 $3/4'' = 30 \text{ Nm}$
 $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)