
Fiche produit




GF Uponor S-Press manchon réduit 63-50

1032884

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

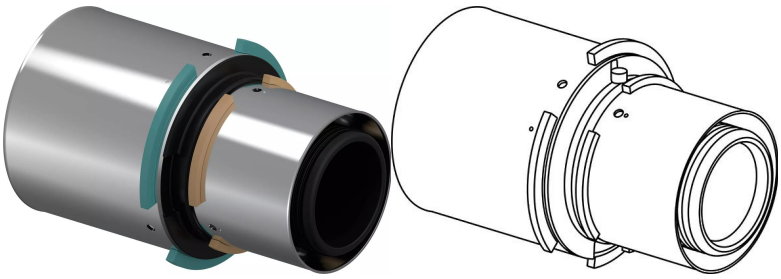



A propos GF Uponor S-Press manchon réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.


Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press manchon réduit 63-50

1032884

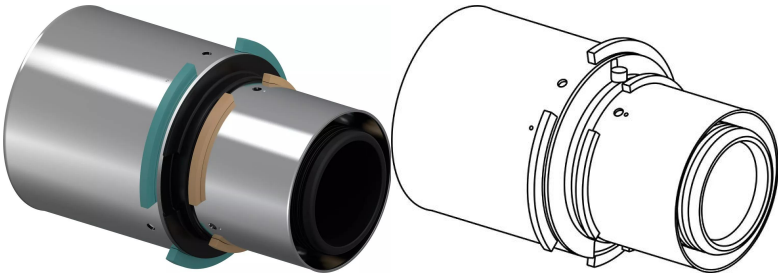



Product code

Item no EAN	6414905220830
Item no GF	35001032884
Item no GTIN	06414905220830
Item no LVI	1720121
Item no NOBB	54939012
Item no NRF	5114366
Item no RSK	1899463
Item no VVS	087455163

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	0,249
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	114,8
Longueur (l1)	60,9
Longueur (l2)	37
z1	16,9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281190
Emballage GTIN PL4	06414905281206
Hauteur d'emballage PL1	105
Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	146

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	384
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00142569
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	0,296
Poids de l'emballage PL4	138,664
Largeur d'emballage PL1	93
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+