


DIAGER®

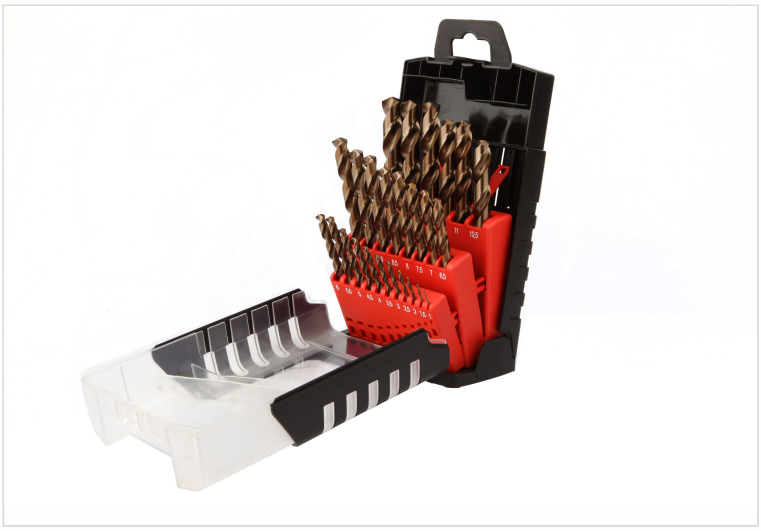

Cobalt 5%

COFF. HSS COBALT 5% 25PCS

Référence : 707D

- **Résistance élevée à l'échauffement**

L'ajout de cobalt dans la composition de l'acier apporte une meilleure résistance à l'échauffement et augmente la durée de vie. Perçage de l'inox et des aciers aciers non-alliés et alliés (jusqu'à 1200N/mm²).

MATÉRIAUX



FONTE GRAPHITE LAMINAIRE


FONTE GRAPHITE SPÉROÏDALE


ACIERS ALLIÉS


INOX


ACIERS NON ALLIÉS




ANGLE





HSS-E
5 % Co



FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

– Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
– Angle de pointe 135°.
– DIN 338.
– Affûtage en croix : Din 1412 forme C.
– Hélice de type N.
– Tolérance du diamètre h8.

AVANTAGES

– Précision au démarrage.
– La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées.
– Perçage de l'inox.

COMPOSITION COFFRET

HSS Cobalt 5% Ø1-13mm / 0,5mm