GIACOMINI WATER E-MOTION

ICIM 0006/6
ISO 9001

# Tête thermostatique avec capteur à distance

## Domaine d'application

-Tête thermostatique avec capteur à distance, disponible avec plusieurs longueur de fils.

## Versions et codes

| Codes | Longeur de fils |
|---|---|
| R462X002 | 2 mètres |
| R462X005 | 5 mètres |
| R462X010 | 10 mètres |
| R462X015 | 15 mètres |

## Données techniques

- Température maximum de l'eau : 110 °C
- Pression maximum de l'installation : 1 MPa (10 bar)
- Pression différentielle maximum dans le robinet : 1,4 bar (3/8", 1/2"), 0,7 bar (3/4") 0,4 bar (1")
- Étalonnage minimum tête : 8 °C en position *
- Étalonnage minimum tête : 32 °C en position tout ouvert

| Position | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ☼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température °C (de l'élément dilatable composant la tête thermostatique | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 32 |

## Dimension

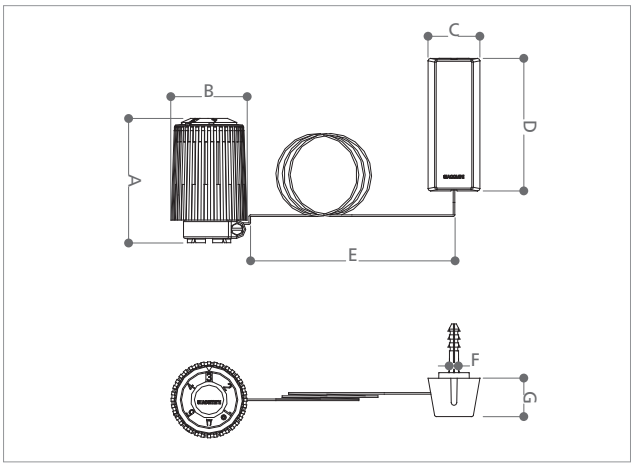


| R462 [mm] | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 82-88 | 47 | 32 | 83 | 2m-5m-10m-15m | 6 | 24 |

## Installation

Ouvrez la tête en position complètement ouverte.

Fixer la tête thermostatique sur le corps du robinet en faisant correspondre les ergots prévus sur la base de la tête avec la saillie présente sur le robinet

Positionnez la bague et serrer avec un tournevis approprié.

À ce stade, la tête est ajustée et elle peut être déplacée dans la position souhaitée de réglage.

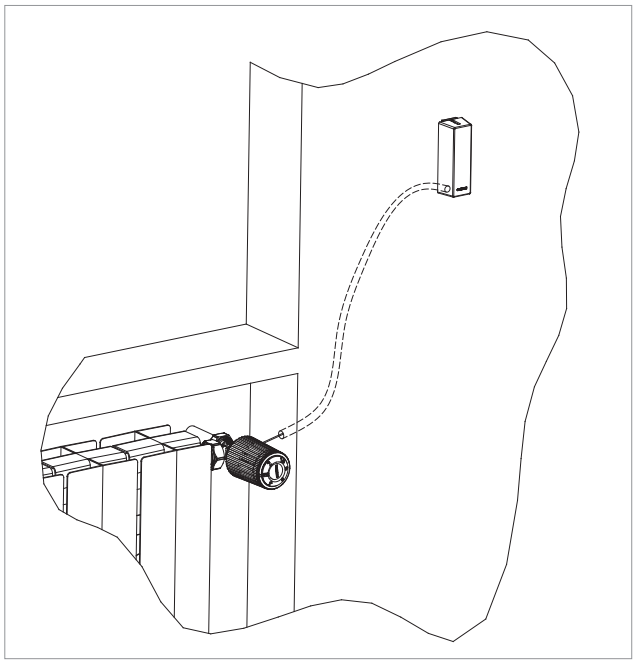

GIACOMINI WATER E-MOTION



# Tête thermostatique à bulbe liquide avec capteur à distance

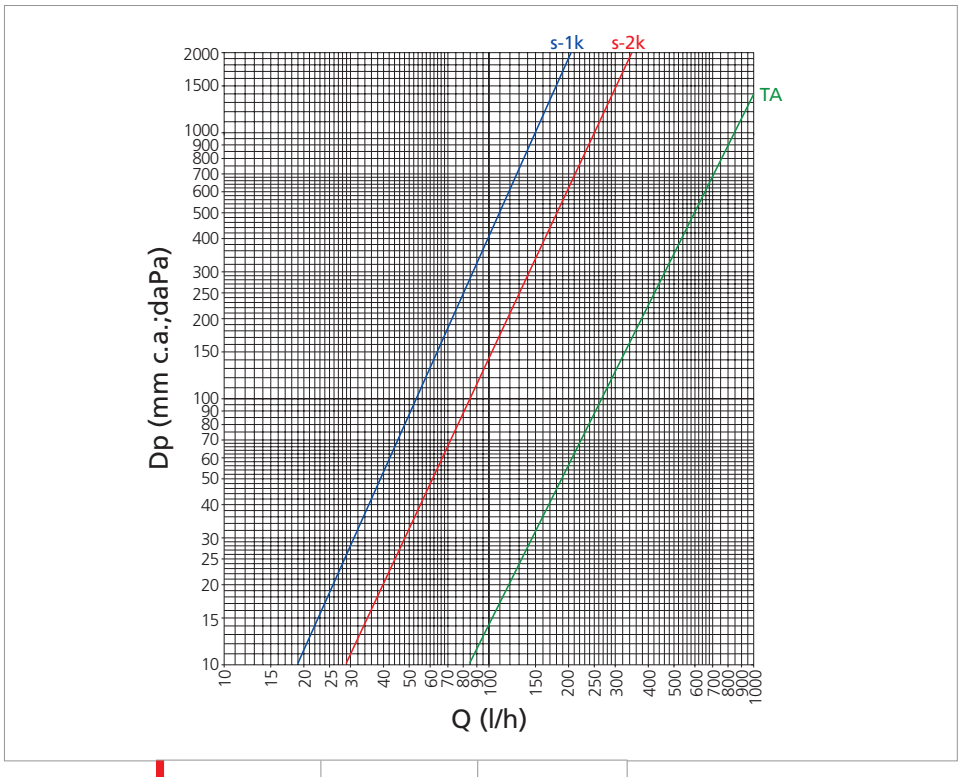


| | s-1K | s-2K | TA |
|---|---|---|---|
| Kv | 0,332 | 0,506 | 1,26 |

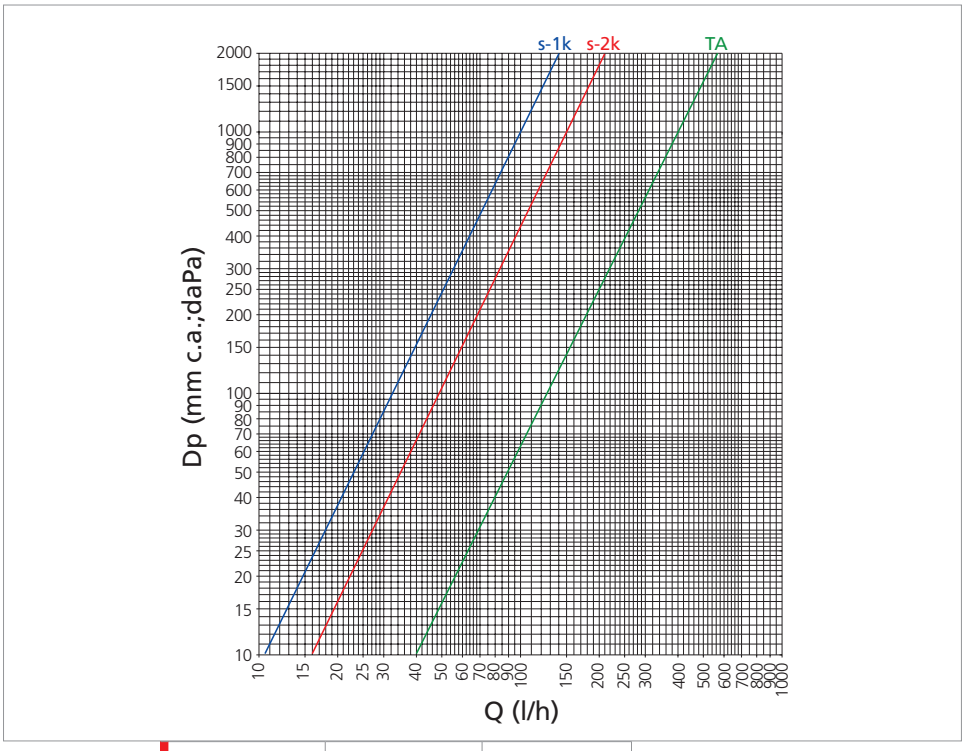


| | s-1K | s-2K | TA |
|---|---|---|---|
| Kv | 0,601 | 0,917 | 2,67 |

Autres informations

☏01 60 29 20 35 - 🖷 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29