Source : Documentation technique PVC-U K62, GIRPI, p. 52 — https://girpi.com/ftp/documentation/DTPRECOL_MAJ%202025_13-02-25.pdf

GIRPI

# RACCORDS PRESSION PVC-U A COLLER


# VANNES A BILLE

Fiche Technique

**8.5**


2011

## ø 20 à 63

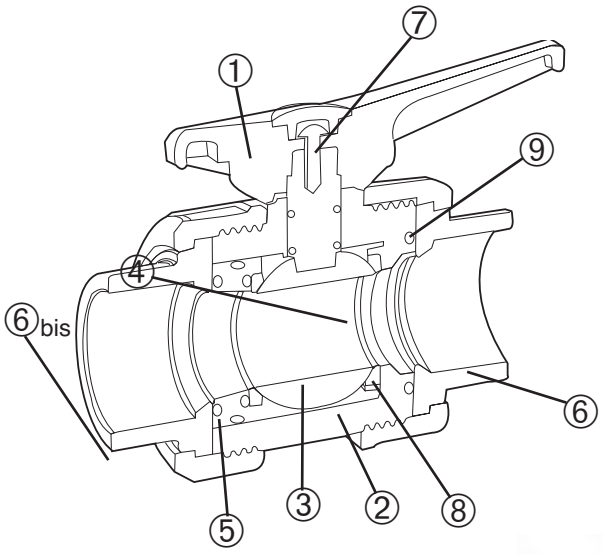


| | | |
|---|---|---|
| ① | Poignée | PVC-U (rouge) |
| ② | Corps | PVC-U |
| ③ | Bille | PVC-U |
| ④ | Axe | PVC-U |
| ⑤ | Porte-siège | PVC-U |
| ⑥ | Embouts à coller | PVC-U |
| ⑥bis | Embouts à visser | PVC-U |
| ⑦ | Ecrou | PVC-U |
| ⑧ | Siège de bille | PTFE |
| ⑨ | Joint torique | NBR |







### Domaine d'utilisation :

• Température maximale d'utilisation 45 °C
• La pression nominale (Pn) en utilisation normale: à 20 °C : 16 bar.

| avec embouts à coller | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DN** | **d** | **Réf.** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **poids (kg)** |
| 15 | 20 | VBCE20 | 82 | 60 | 48 | 46 | 16 | 0,125 |
| 20 | 25 | VBCE25 | 99 | 60 | 57 | 49,5 | 20 | 0,210 |
| 25 | 32 | VBCE32 | 118 | 75,5 | 69 | 61,5 | 21,5 | 0,345 |
| 32 | 40 | VBCE40 | 130,5 | 75,5 | 83,5 | 66 | 25,5 | 0,545 |
| 40 | 50 | VBCE50 | 153 | 94,5 | 96 | 80,5 | 31 | 0,835 |
| 50 | 63 | VBCE63 | 171 | 94,5 | 113 | 87 | 38,5 | 1,235 |

## PERTE DE CHARGE EN FONCTION DES DEBITS

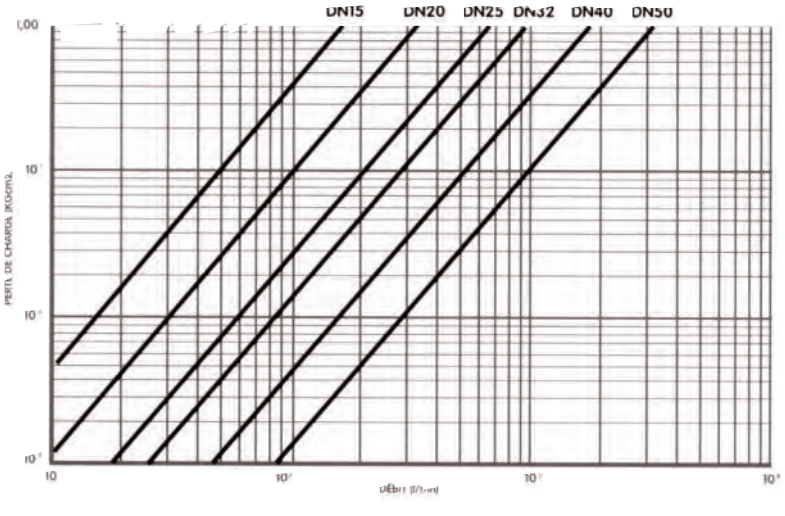


## COURBE PRESSION / TEMPERATURE

