

OLFA COMPACT

Pour les espaces WC les plus réduits, OLFA préconise le modèle OLFA COMPACT car il est équipé de charnières permettant un montage sur une cuvette de courte longueur, avec une grande amplitude de réglage d'entraxe. Exemples de cuvettes compactes : Prima Compact (ALLIA ref 083345), Duraplus Compact (DURAVIT ref 022809), Royan 2 Mini (SELLES SUR CHER ref 831001)

RETILITH®
Technology

Fabriqué en France



Texte pour
appel d'offre


Abattant de WC en bois réticulé® (RETILITH®) avec couvercle.
Certifié NF-240, PEFC.
Garantie 10 ans.
Peinture polyuréthane bi-composant.
poids : 2,5 Kg.
Dimensions : L 400-410 mm l 360 mm
Angle d'ouverture 180°.
Fixations par charnière et vis inox via une double lumière 20 mm. Vissage par le dessus.
Pourvu de 2 tampons antidérapants sous l'assise.
Compatible avec les cuvettes normalisées NF avec entraxe 167 à 207 mm.

CHARNIÈRES
INOX

VISSERIE
INOX

FACILITÉ
D'ENTRETIEN

ROBUSTE ET
DURABLE

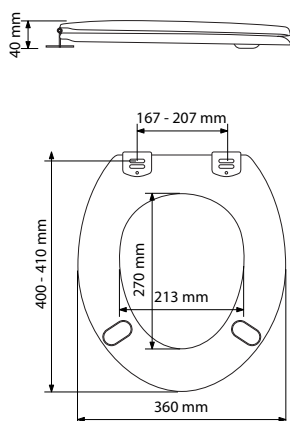

Préconisations

	+++
	+++
	+++
	+++
	++

Finition	Référence *	Emballage	Colisage	Poids
Blanc	7EU00010306B	CARTON	6	2,5 Kg
Silver Skin® blanc	7EU03560306B	CARTON	6	2,5 Kg
Couleur	7EUxxxx0301	CARTON	1	2,5 Kg



Disponibilité sous 2 à 6 semaines selon la finition.

* pour compléter la référence, remplacez les 4 "x" par le code de finition correspondant à votre choix.

i Pièces détachées disponibles pendant la durée de la garantie.

