

# PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.  
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
  - Assemblage des parties filetées mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
  - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
  - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.  
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

# RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.) 

Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.

- REACH

Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.  
Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

# DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

| DÉNOMINATION |          |          |          |
|--------------|----------|----------|----------|
| NOUVELLE     | ANCIENNE | NOUVELLE | ANCIENNE |
| 1/8          | 5x10     | 1"1/4    | 33x42    |
| 1/4          | 8x13     | 1"1/2    | 40x49    |
| 3/8          | 12x17    | 2"       | 50x60    |
| 1/2          | 15x21    | 2"1/4    | 60x70    |
| 5/8          | 17x23    | 2"1/2    | 66x76    |
| 3/4          | 20x27    | 3"       | 80x90    |
| 7/8          | 24x31    | 3"1/2    | 90x102   |
| 1"           | 26x34    | 4"       | 102x114  |

# CONDITIONNEMENT



Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit  
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

|                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |                                                                                       |
| Boîte carton                                                                        | Sachet cavalier                                                                      | Coffret                                                                               | Vrac                                                                                  |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| Minisac                                                                             | Sachet plastique                                                                     | Box Pro                                                                               | Boîte                                                                                 | Blibox                                                                                |

Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

# TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

## KITS DE FIXATION DE FIXATION DE ROBINETTERIE

4 marques déposées de kits de fixation brevetés au niveau Européen composent cette gamme :

**STARFIX®**
**BIMFIX®**
**TAPFIX®**
**BBFIX®**

Chaque marque développe un concept de fixation spécifique dont l'objectif est d'idéaliser leur utilisation en fonction :

- du support de l'installation,
- des contraintes de mise oeuvre et de finition associées.

### ► TABLEAU COMPARATIF DU CONCEPT DE FIXATION PAR MARQUE

| SUPPORT D'INSTALLATION :                              | CLOISON CREUSE                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             | CLOISON PLEINE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MARQUE :                                              | STARFIX®                                                                            |                                                                                     | BIMFIX®                                                                                                                                                                                                                                                     | TAPFIX®                                                                              | BBFIX®                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| SITUATION PLATINE :                                   | DEVANT LA CLOISON                                                                   |                                                                                     | DERRIÈRE LA CLOISON                                                                                                                                                                                                                                         | DEVANT LA CLOISON                                                                    | PLATINE ÔTÉE AVANT FINITION                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ENTRAXES POSSIBLES :                                  | 150                                                                                 | MONO                                                                                | 150 60 MONO                                                                                                                                                                                                                                                 | 150                                                                                  | 150                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 MONO |
| VERSION RÉGLABLE :<br>(sorties M3/4" taraudées F1/2") |   |   |       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| VERSION NON RÉGLABLE :<br>(sorties F1/2" ou M3/8")    |  |  |    |                                                                                      |    |         |
| REVÊTEMENT DE FINITION :                              | CARRELAGE                                                                           |                                                                                     | VINYLE - PEINTURE                                                                                                                                                                                                                                           | CARRELAGE                                                                            | TOUS REVÊTEMENTS                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| ÉPAISSEUR FINITION :                                  | mini : 06 mm<br>maxi : 18 mm                                                        |                                                                                     | mini : 00 mm<br>maxi : 25 mm                                                                                                                                                                                                                                | mini : 06 mm<br>maxi : 35 mm                                                         | mini : 06 mm<br>maxi : 25 mm                                                                                                                                                                                                                                      |         |

MINI - MAXI (voir tableau explicatif p. : 23) \*

### ► LES RACCORDS DISPONIBLES AU SEIN D'UNE MARQUE

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                            |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--|-------|-------|---------|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------|---------|-------------|---|-------|--|------|-------|---|-------|--|------|-------|---|--|--|
| <b>GÉOMÉTRIE :</b><br>(arrivée verticale ou horizontale)                 | <b>COUDÉE</b><br>(POUR ARRIVÉE "VERTICALE")                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                            | <b>DROITE</b><br>(POUR ARRIVÉE "HORIZONTALE") |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| <b>ARRIVÉES :</b><br>(PER - cuivre - à visser - multicouche)             | PER<br>À GLISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PER<br>À SERTIR | PER<br>À COMPRESSION                                       | CUIVRE<br>À SOUDER                            | À VISSER | MULTICOUCHE<br>À SERTIR<br>(U - H - TH) |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| <b>SORTIES :</b><br>(F1/2" - M3/4" - M3/8")                              | F 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | M 3/4"<br>(taraudée F1/2")<br>(VERSION RÉGLABLE SUR 50 mm) |                                               | M 3/8"   |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| <b>RÉDUCTION STANDARD :</b>                                              | F3/8"-M1/2"<br><table><tr><td>SORTIE</td><td>DIM.</td><td>RÉF.</td><td>Prof. utile</td><td></td></tr><tr><td>F 3/8</td><td>M 1/2</td><td>D181238</td><td>7 mm</td><td>1</td></tr></table><br>(sans réglage côté F3/8")                                                                                            |                 | SORTIE                                                     | DIM.                                          | RÉF.     | Prof. utile                             |  | F 3/8 | M 1/2 | D181238 | 7 mm | 1 | F3/8"-M1/2"<br><table><tr><td>SORTIE</td><td>DIM.</td><td>RÉF.</td><td>Prof. utile</td><td></td></tr><tr><td>F 3/8</td><td>M 1/2</td><td>D181238</td><td>7 mm</td><td>1</td></tr></table><br>(réglage possible sur 50 mm) |       | SORTIE | DIM. | RÉF. | Prof. utile                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | F 3/8  | M 1/2   | D181238 | 7 mm        | 1 |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| SORTIE                                                                   | DIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RÉF.            | Prof. utile                                                |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| F 3/8                                                                    | M 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D181238         | 7 mm                                                       | 1                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| SORTIE                                                                   | DIM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RÉF.            | Prof. utile                                                |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| F 3/8                                                                    | M 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D181238         | 7 mm                                                       | 1                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| <b>RACCORDS STANDARDS :</b><br>(toutes longueurs possibles à la demande) | M3/4"-M1/2"<br><table><tr><td>SORTIE</td><td>ARRIVÉE</td><td>RÉF.</td><td>Long. utile</td><td></td></tr><tr><td>M 3/4</td><td>M 1/2</td><td>0263</td><td>45mm</td><td>2</td></tr><tr><td>M 3/4</td><td>M 1/2</td><td>0264</td><td>55mm</td><td>2</td></tr></table><br>(jusqu'à 20 ou 30 mm de réglage côté M1/2") |                 | SORTIE                                                     | ARRIVÉE                                       | RÉF.     | Long. utile                             |  | M 3/4 | M 1/2 | 0263    | 45mm | 2 | M 3/4                                                                                                                                                                                                                     | M 1/2 | 0264   | 55mm | 2    | M3/4"- M1/2"<br>(3/4" hexagonal)<br><table><tr><td>SORTIE</td><td>ARRIVÉE</td><td>RÉF.</td><td>Long. utile</td><td></td></tr><tr><td>M 1/2</td><td></td><td>0243</td><td>25 mm</td><td>1</td></tr><tr><td>M 1/2</td><td></td><td>0244</td><td>10 mm</td><td>1</td></tr></table><br>(réglage possible sur 75 ou 60 mm) |  | SORTIE | ARRIVÉE | RÉF.    | Long. utile |   | M 1/2 |  | 0243 | 25 mm | 1 | M 1/2 |  | 0244 | 10 mm | 1 |  |  |
| SORTIE                                                                   | ARRIVÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉF.            | Long. utile                                                |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| M 3/4                                                                    | M 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0263            | 45mm                                                       | 2                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| M 3/4                                                                    | M 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0264            | 55mm                                                       | 2                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| SORTIE                                                                   | ARRIVÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉF.            | Long. utile                                                |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| M 1/2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0243            | 25 mm                                                      | 1                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| M 1/2                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0244            | 10 mm                                                      | 1                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
|                                                                          | M3/8"-M1/2"<br><table><tr><td>SORTIE</td><td>ARRIVÉE</td><td>RÉF.</td><td>Long. utile</td><td></td></tr><tr><td>M 3/8</td><td>M 1/2</td><td>0267</td><td>8 mm</td><td>1</td></tr></table><br>(jusqu'à 10 mm de réglage côté M1/2")                                                                                |                 | SORTIE                                                     | ARRIVÉE                                       | RÉF.     | Long. utile                             |  | M 3/8 | M 1/2 | 0267    | 8 mm | 1 |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| SORTIE                                                                   | ARRIVÉE                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RÉF.            | Long. utile                                                |                                               |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |
| M 3/8                                                                    | M 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0267            | 8 mm                                                       | 1                                             |          |                                         |  |       |       |         |      |   |                                                                                                                                                                                                                           |       |        |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |        |         |         |             |   |       |  |      |       |   |       |  |      |       |   |  |  |

# KITS DE FIXATION DE FIXATION DE ROBINETTERIE

## ► LES ACCESSOIRES DE FINITION DISPONIBLES AU SEIN D'UNE MARQUE

CACHE INOX :  
(épaisseur 6 mm)

POUR ENTRAXE 150 MM : CACHE INOX (ép. : 6 MM)

| POUR SORTIE | RÉF. | Ø alésage |   |
|-------------|------|-----------|---|
| F1/2"       | 0262 | 25.5 mm   | 1 |

| POUR SORTIE | RÉF. | Ø alésage |   |
|-------------|------|-----------|---|
| M3/4"       | 0268 | 47 mm     | 1 |
|             | 0269 | 27.5 mm   | 1 |

CACHE INOX (ou)  
ROSACE LAITON CHROMÉ :  
(épaisseur 10 mm)

POUR ENTRAXE 60 MM ou MONO : ROSACE INOX ou LAITON CHR.(ép. : 10 MM)

INOX

| POUR SORTIE  | Ø  | RÉF. |   |
|--------------|----|------|---|
| alésée F1/2" | 74 | 0265 | 1 |

TENUE PAR PINCEMENT

INOX

| POUR SORTIE         | Ø  | RÉF. |   |
|---------------------|----|------|---|
| griffes sur Ø M3/8" | 74 | 0266 | 1 |
| griffes sur Ø M1/2" | 50 | 0300 | 1 |

TENUE PAR GRIFFES SUR TARAUDAGE

LAITON CHR.

| POUR SORTIE     | Ø  | RÉF. |   |
|-----------------|----|------|---|
| taraudée F 3/4" | 65 | 0240 | 1 |
| taraudée F 3/8" | 50 | 0241 | 1 |
| taraudée F 1/2" | 50 | 0242 | 1 |

TENUE PAR TARAUDAGE

## ► ÉPAISSEUR FINITION MINI - MAXI (\*)

Objectif : déterminer la dimension disponible pour l'épaisseur de finition : (colle + carrelage + ...)

F1/2"  
NON RÉGLABLE

STARFIX  
BIMFIX  
BBFIX

- Raccord standard  
M3/4" - M1/2"  
Long.45 mm (réf.0263)

- Rosace (ép. : 10 mm)

- Raccord standard  
M3/8" - M1/2"  
Long.30 mm (réf.0267)

- Rosace (ép. : 10 mm)

M3/4"  
(tar.F1/2") RÉGLABLE

STARFIX  
BIMFIX  
TAPFIX

- Rosace (ép. : 10 mm)

- Cache inox pour  
entraxe 150MM  
(ép. : 6mm)

- Rosace (ép. : 10 mm)

Dimensions: 25 maxi, 11, 45, 25 maxi, 45.

M3/8"  
NON RÉGLABLE

STARFIX  
BIMFIX  
TAPFIX  
BBFIX

- Cache inox Ø 74 mm  
(ép. : 10 mm)

Dimensions: 10, 18.

STARFIX NON RÉGLABLE

STARFIX 150




STARFIX MONO



LES AVANTAGES

- ▶ MONTAGE EXPRESS (moins de 5 min)
- ▶ MONTAGE SÉCURISÉ (par fenêtres de contrôle)
- ▶ FACILE À CARRELER (pas de sur-épaisseur due aux chevilles)
- ▶ DÉMONTABLE (la connexion avec le tube reste visitable après carrelage pour garantie biennale)
- ▶ CONVIENT À TOUTES LES ÉPAISSEURS DE CLOISON (supérieures ou égales à 13 mm)
- ▶ KIT PRÉ-ASSEMBLÉ / PRÊT À MONTER



GAMME DE RACCORDEMENTS

- À GLISSEMENT
- À SERTIR
- À COMPRESSION

▶ CONNEXIONS SUR ROBINETTERIE AUX PAS DU GAZ STANDARDISÉS : 3/8", 1/2", 3/4"

CODIFICATION GAMME STARFIX NON RÉGLABLE

| 150 mm                                                                                                                                                                                  |    |                |        | MONO                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : CACHE INOX <ul style="list-style-type: none"><li>- SORTIES ALÉSÉES Ø 27.5MM (M3/4": O269)</li><li>- SORTIES ALÉSÉES Ø 25.5MM (F1/2": O262)</li></ul> |    |                |        | ACCESSOIRES DE FINITION AU CHOIX : <ul style="list-style-type: none"><li>- CACHE INOX Ø 74 MM (F1/2": O265)</li><li>- CACHE INOX Ø 74MM (M3/8": 266) OU Ø50MM (M1/2": O300)</li><li>- ROSACE LAITON CHROMÉ Ø 50 MM (F3/8": O241)</li></ul> |        |                                 |        |        |
|                                                                                                                                                                                         |    |                |        |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                 |        |        |
| RACCORD ALIMENTATION                                                                                                                                                                    |    | SORTIE         |        | SORTIE                                                                                                                                                                                                                                     |        | SORTIES LIVRÉES AVEC CACHE INOX |        |        |
|                                                                                                                                                                                         |    | COUDÉE         | DROITE | COUDÉE                                                                                                                                                                                                                                     | COUDÉE | COUDÉE                          | DROITE | COUDÉE |
| ARRIVÉE RÉGLABLE                                                                                                                                                                        | Ø  | M 3/4 RÉGLABLE |        | F 1/2                                                                                                                                                                                                                                      | M 3/8  | F1/2                            |        | M 3/8  |
| PER À GLISSEMENT                                                                                                                                                                        | 12 | O250           | 1540   | O256                                                                                                                                                                                                                                       | O286   | O292                            |        | O280   |
|                                                                                                                                                                                         | 16 | O251           | 1541   | O257                                                                                                                                                                                                                                       | O287   | O293                            | 1544   | O281   |
|                                                                                                                                                                                         | 20 | O252           | 1542   |                                                                                                                                                                                                                                            |        | O294                            |        | O282   |
| PER À SERTIR                                                                                                                                                                            | 12 | O253           | 1543   |                                                                                                                                                                                                                                            |        | O295                            | 1546   | O283   |
|                                                                                                                                                                                         | 16 | O254           | 1544   |                                                                                                                                                                                                                                            |        | O296                            |        | O284   |
|                                                                                                                                                                                         | 20 | O255           | 1545   |                                                                                                                                                                                                                                            |        | O297                            |        | O285   |

Codification conditionnement en sachet cavalier : ajouter un "S" après le code "boîte".  
Ex : O270S = Starfix à glissement réglable Ø12 conditionné en sachet cavalier

# STARFIX NON RÉGLABLE


## RACCORD COUDÉ

## RACCORD DROIT

### PER À GLISSEMENT 150 (sortie F1/2")



| FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269 |           |      |       |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                              | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| F 1/2                                               | 12        | O250 | O250S | 1        |
|                                                     | 16        | O251 | O251S | 1        |
|                                                     | 20        | 1505 | 1505S |          |




| FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269 |           |      |       |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                              | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| F 1/2                                               | 12        | 1540 | 1540S | 1        |
|                                                     | 16        | 1541 | 1541S | 1        |

### PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300 |           |      |       |          |
|------------------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                               | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| F 1/2                                                | 12        | O256 | O256S | 1        |
|                                                      | 16        | O257 | O257S | 1        |



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300 |           |      |       |          |
|------------------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                               | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| F 1/2                                                | 12        | 1544 | 1544S | 1        |
|                                                      | 16        | 1545 | 1545S | 1        |


### PER À GLISSEMENT MONO (sortie M3/8")



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266 LAITON CHR. O241 |           |      |       |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                                        | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| M 3/8                                                         | 12        | O286 | O286S | 1        |
|                                                               | 16        | O287 | O287S | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

### PER À GLISSEMENT MONO (sortie F1/2")



| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O265) |           |      |       |          |
|---------------------------------------------|-----------|------|-------|----------|
| SORTIE                                      | Ø ARRIVÉE |      |       | QUANTITÉ |
| F 1/2                                       | 12        | O292 | O292S | 1        |
|                                             | 16        | O293 | O293S | 1        |
|                                             | 20        | 1509 | 1509S | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE




# STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT


PER À GLISSEMENT MONO (sortie M3/8")




| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION (O266) |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                      | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| M 3/8                                       | 12        | O280                                                                              | O280S                                                                             | 1        |
|                                             | 16        | O281                                                                              | O281S                                                                             | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

PER À SERTIR 150 (sortie F1/2")



| FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269 |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                              | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                               | 12        | O252                                                                              | O252S                                                                             | 1        |
|                                                     | 16        | O253                                                                              | O253S                                                                             | 1        |
|                                                     | 20        | 1506                                                                              | 1506S                                                                             |          |




| FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 OU O269 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                              | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                               | 12        | 1542                                                                                | 1542S                                                                               | 1        |
|                                                     | 16        | 1543                                                                                | 1543S                                                                               | 1        |

PER À SERTIR MONO (sortie F1/2")



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                               | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                                | 12        | O258                                                                                | O258S                                                                               | 1        |
|                                                      | 16        | O259                                                                                | O259S                                                                               | 1        |



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300 |           |                                                                                       |                                                                                       |          |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                               | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                                | 12        | 1546                                                                                  | 1546S                                                                                 | 1        |
|                                                      | 16        | 1547                                                                                  | 1547S                                                                                 | 1        |



# STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

## PER À SERTIR MONO (sortie M3/8")



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O266 OU LAITON CHR. O241 |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                                           | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| M 3/8                                                            | 12        | O288                                                                              | O288S                                                                             | 1        |
|                                                                  | 16        | O289                                                                              | O289S                                                                             | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

## PER À SERTIR MONO (sortie F1/2")



| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O265 |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                    | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                     | 12        | O294                                                                              | O294S                                                                             | 1        |
|                                           | 16        | O295                                                                              | O295S                                                                             | 1        |
|                                           | 20        | 151O                                                                              | 151OS                                                                             |          |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

## PER À SERTIR MONO (sortie M3/8")



| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O266 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                    | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| M 3/8                                     | 12        | O282                                                                                | O282S                                                                               | 1        |
|                                           | 16        | O283                                                                                | O283S                                                                               | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE


STARFIX NON RÉGLABLE

# STARFIX NON RÉGLABLE

RACCORD COUDÉ

RACCORD DROIT

## PER À COMPRESSION 150 (sortie F1/2")




| FINITION POSSIBLE AVEC CACHE INOX RÉF. O262 |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                      | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                       | 12        | O254                                                                              | O254S                                                                             | 1        |
|                                             | 16        | O255                                                                              | O255S                                                                             | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

## PER À COMPRESSION MONO (sortie F1/2")



| FINITION POSSIBLE AVEC ROSACE INOX RÉF. O265 OU O300 |           |                                                                                   |                                                                                   |          |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                               | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                                | 12        | O260                                                                              | O260S                                                                             | 1        |
|                                                      | 16        | O261                                                                              | O261S                                                                             | 1        |




| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O265 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                    | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| F 1/2                                     | 12        | O296                                                                                | O296S                                                                               | 1        |
|                                           | 16        | O297                                                                                | O297S                                                                               | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE

## PER À COMPRESSION MONO (sortie M3/8")



| FINITION POSSIBLE AVEC 2 ROSACES INOX RÉF. O266 OU LAITON CHR O241 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                                             | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| M 3/8                                                              | 12        | O290                                                                                | O290S                                                                               | 1        |
|                                                                    | 16        | O291                                                                                | O291S                                                                               | 1        |



| LIVRÉ AVEC ROSACE INOX POUR FINITION O266 |           |                                                                                     |                                                                                     |          |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| SORTIE                                    | Ø ARRIVÉE |  |  | QUANTITÉ |
| M 3/8                                     | 12        | O284                                                                                | O284S                                                                               | 1        |
|                                           | 16        | O285                                                                                | O285S                                                                               | 1        |

DISPONIBLE EN RACCORDS DROITS SUR DEMANDE




# STARFIX NON RÉGLABLE

## ACCESSOIRES POUR GAMME STARFIX NON RÉGLABLE




**RACCORD DROIT  
BROCHÉ  
M3/4"-M1/2"**  
SORTIE M3/4"

| SORTIE | ARRIVÉE | RÉF. | LONG. |   |
|--------|---------|------|-------|---|
| M 3/4  | M 1/2   | O263 | 45 mm | 2 |
|        | M 1/2   | O264 | 55 mm | 2 |



**MAMELON  
M3/8"-M1/2"**  
SORTIE M3/8"  
(8 mm utile côté 3/8")


| SORTIE | ARRIVÉE | RÉF. | LONG.      |   |
|--------|---------|------|------------|---|
| M 3/8  | M 1/2   | O267 | 8 mm utile | 1 |



**CACHE INOX  
SORTIE F1/2"**

Ep : 6 mm


| POUR SORTIE | RÉF. | Ø ALÉSAGE |   |
|-------------|------|-----------|---|
| F1/2"       | O262 | 25,5 mm   | 1 |



**CACHE INOX  
SORTIE M3/4"**

Ep : 6 mm


| POUR SORTIE | RÉF. | Ø ALÉSAGE |   |
|-------------|------|-----------|---|
| M3/4"       | O269 | 27,5 mm   | 1 |



**CACHE  
INOX MONO**  
TENUE PAR PINCEMENT

Ep : 10 mm


| POUR SORTIE  | Ø  | RÉF. |   |
|--------------|----|------|---|
| alésée F1/2" | 74 | O265 | 1 |



**CACHE INOX  
MONO**  
TENUE GRIFFES  
SUR TARAUDAGE

Ep : 10 mm

| POUR SORTIE         | Ø  | RÉF. |   |
|---------------------|----|------|---|
| griffes sur Ø M3/8" | 74 | O266 | 1 |
| griffes sur Ø M1/2" | 50 | O300 | 1 |



**ROSACE  
LAITON  
CHROMÉ**  
TARAUDÉE

Ep : 10 mm

| POUR SORTIE    | Ø  | RÉF. |   |
|----------------|----|------|---|
| taraudée F3/8" | 50 | O241 | 1 |


### VUES ÉCLATÉES

## STARFIX®

#### VERSION NON RÉGLABLE RACCORD COUDÉ POUR TUBE PER

##### KIT PRÉASSEMBLÉ COMPOSÉ DE :

- 1 plaque acier zingué ép. : 1 mm
- 2 bagues roses et 2 bagues vertes
- 3 2 raccords coulés laiton + 2 bagues à glissement
- 4 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 5 2 bouchons de protection et d'épreuve

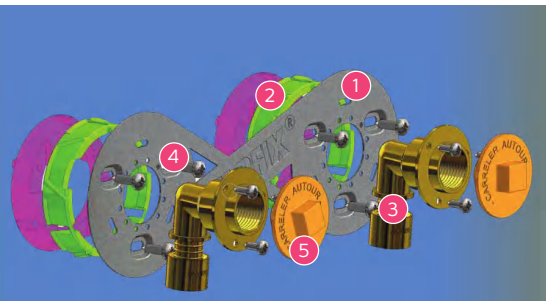

#### VERSION RÉGLABLE RACCORD DROIT POUR TUBE PER

##### KIT PRÉASSEMBLÉ COMPOSÉ DE :

- 1 plaque acier zinguée ép. : 1 mm
- 2 bagues roses et 2 bagues vertes
- 3 2 bagues laiton (passage 6 pans) fixées par 4 vis
- 4 2 raccords droits laiton chr. + 2 bagues à glissement
- 5 2 écrous et 6 vis de fixation des coudes sur la platine
- 6 1 outil de réglage des écrous
- 7 2 bouchons de protection

