

Fiche technique LIMATEC®

2063LV

Gamme SIPHON

Siphon 200x200 sortie latérale 63 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche avec garde d'eau de 50 mm

Débit de 1,85 l/s

Rosette cloche inviolable

Classe de résistance B125 suivant norme EN 1253-1

Finition microbillée

Poids 3,04 kg



+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253

Siphon embouti hygiénique et résistant

Inviolable, idéal dans les lieux publics

Auto-nettoyage de la feuillure

Options



Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée

Deux qualités d'inox disponibles sur demande

Panier

Données techniques

COUPE A-A

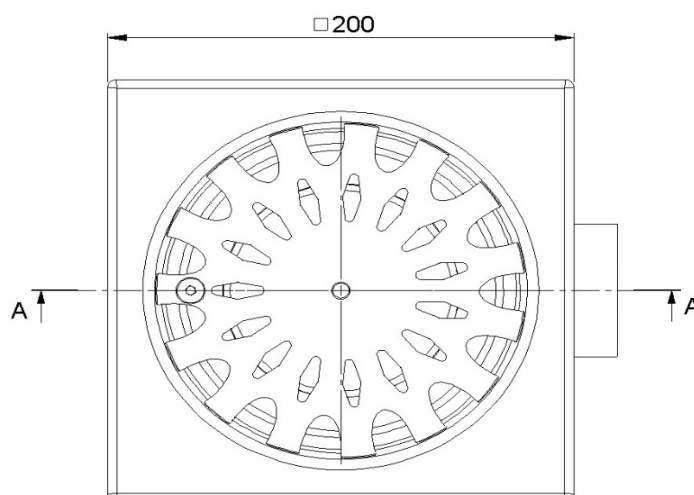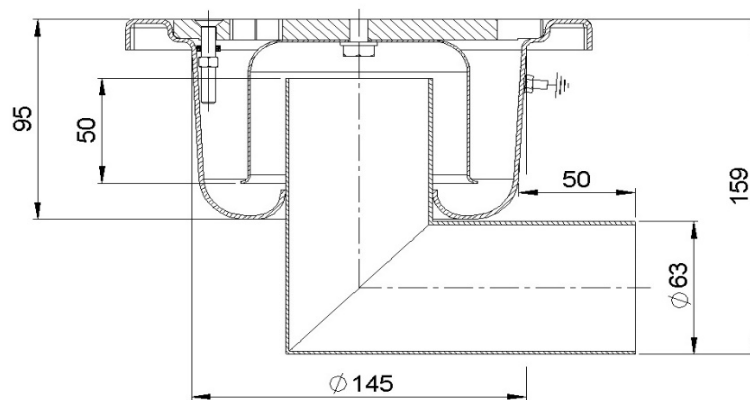

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com

Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 23/04/2020

Indice : 02

Réf. Produit : 2063LV

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société