

Art. 5401

Vanne à sphère PVC-U double union,
série eau potable, F/F à coller, PN16




Conditions d'utilisation

- Fluide : Eau, eau potable et fluides compatibles avec les matériaux de la vanne.
- Pression : PN16.
- Température : de 0°C à +60°C.

Caractéristiques techniques

- Matières : Corps, sphère et poignée en PVC-U, sièges en PE, joints toriques en EPDM.
- Raccordement : Embouts à coller selon la norme EN 1452-2.
- Double union : Maintenance et remplacement facile.
- Flasque resserrable à l'aide de la poignée à ergot pour ajuster la compression de la sphère (étanchéité en ligne).
- Passage intégral.

Dimensions

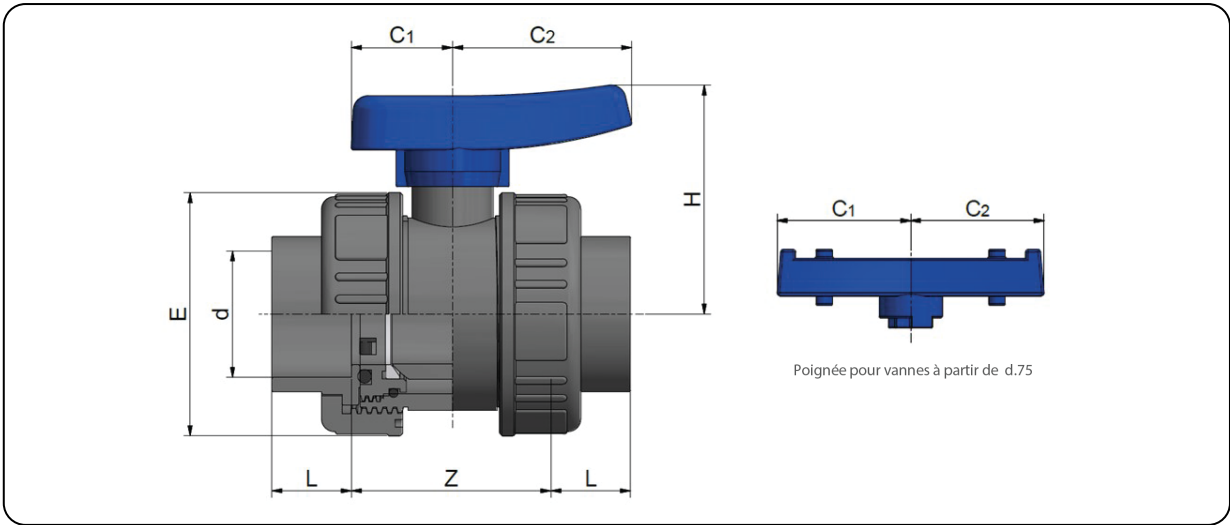

d	DN	L	Z	H	C1	C2	E	PN	Poids (g)
16	15	14,5	51	50	22	42	49	16	140
20	15	16	48	50	22	42	49	16	140
25	20	19	54	58	24	49	60	16	200
32	25	22	62	69	26	59	69	16	300
40	32	26	69	76	32	65	80	16	450
50	40	31	81	92	40	71	96	16	690
63	50	39	94	104	45	79	116	16	1150
75	65	44	141	145	84,5	84,5	167	16	3050
90	80	51	140	145	84,5	84,5	167	16	3200
110	100	61	162	170	102	102	209	16	5400