



0709251

Kit manchettes désaxées

FONCTION :

- Le kit permet un désaxage de la cuvette de 25 mm par rapport au bâti

DESCRIPTION :


- Un tube de rinçage avec joint à lèvres
- Un manchon avec joint
- Un kit d'écrou, entretoise, rondelle et cache de fixation
- Un kit de tiges filetées désaxées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Tube de rinçage Ø45, longueur 210 mm et désaxé de 25 mm (POLYPROPYLENE)
- Manchon Ø90, longueur 180 mm et désaxé de 25 mm (POLYPROPYLENE)

MISE EN OEUVRE :

- Un désaxage vers le bas ne doit pas être réalisé (rétention d'eau)

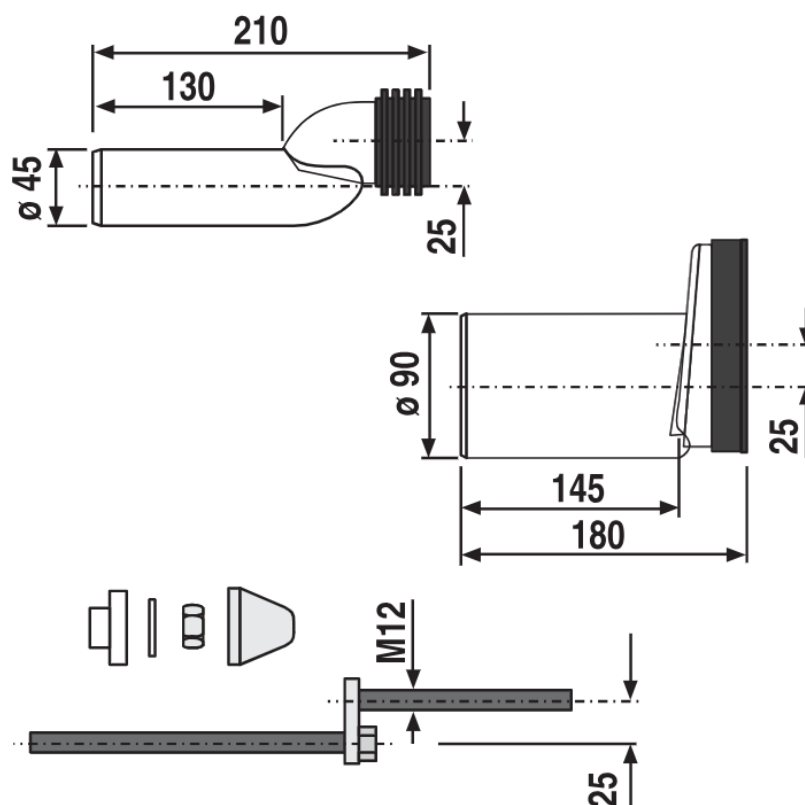

MAI 2024

© Nicoll 2024. Nicoll est une marque du groupe Aliaxis. Tous droits réservés. Document non contractuel. – Crédits photos : Nicoll