



TESI4
RT4 0565 30 7D A4 02 N
Tesi4 2243W, 565x1350mm, flame red

**Garantie 10 ans**

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Tesi est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 600 MM

(plus de dimensions p. 134)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0600 09 _ _ A4 02 N

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	65	535	7,2	6,3	388	204	1,260
	RT2 0600 12 _ _ A4 02 N	600	540	65	535	9,6	8,4	518	272	1,260
	RT2 0600 17 _ _ A4 02 N	600	765	65	535	13,6	11,9	734	385	1,260
	RT2 0600 23 _ _ A4 02 N	600	1035	65	535	18,4	16,1	992	521	1,260
	RT2 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1305	65	535	23,2	20,3	1251	657	1,260
RT3	RT3 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	101	535	9,9	9,0	545	283	1,280
	RT3 0600 12 _ _ A4 02 N	600	540	101	535	13,2	12,0	727	378	1,280
	RT3 0600 17 _ _ A4 02 N	600	765	101	535	18,7	17,0	1030	535	1,280
	RT3 0600 21 _ _ A4 02 N	600	945	101	535	23,1	21,0	1272	661	1,280
	RT3 0600 25 _ _ A4 02 N	600	1125	101	535	27,5	25,0	1515	787	1,280
	RT3 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1305	101	535	31,9	29,0	1757	913	1,280
	RT3 0600 33 _ _ A4 02 N	600	1485	101	535	36,3	33,0	1999	1039	1,280
RT4	RT4 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	139	535	13,8	11,5	711	366	1,300
	RT4 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	139	535	20,0	16,6	1027	528	1,300
	RT4 0600 16 _ _ A4 02 N	600	720	139	535	24,6	20,5	1264	650	1,300
	RT4 0600 19 _ _ A4 02 N	600	855	139	535	29,2	24,3	1501	772	1,300
	RT4 0600 22 _ _ A4 02 N	600	990	139	535	33,8	28,2	1738	894	1,300
	RT4 0600 25 _ _ A4 02 N	600	1125	139	535	38,5	32,0	1975	1016	1,300
	RT4 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1305	139	535	44,6	37,1	2290	1179	1,300
	RT4 0600 32 _ _ A4 02 N	600	1440	139	535	49,2	41,0	2527	1301	1,300
RT5	RT5 0600 11 _ _ A4 02 N	600	495	177	535	22,2	17,3	1055	537	1,322
	RT5 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	177	535	26,3	20,4	1247	634	1,322
	RT5 0600 16 _ _ A4 02 N	600	720	177	535	32,3	25,1	1534	781	1,322
	RT5 0600 18 _ _ A4 02 N	600	810	177	535	36,4	28,3	1726	878	1,322
	RT5 0600 21 _ _ A4 02 N	600	945	177	535	42,4	33,0	2014	1025	1,322
	RT5 0600 23 _ _ A4 02 N	600	1035	177	535	46,5	36,1	2205	1122	1,322
	RT5 0600 26 _ _ A4 02 N	600	1170	177	535	52,5	40,8	2493	1269	1,322
	RT5 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1305	177	535	58,6	45,5	2781	1415	1,322
	RT5 0600 32 _ _ A4 02 N	600	1440	177	535	64,6	50,2	3068	1562	1,322
RT6	RT6 0600 09 _ _ A4 02 N	600	405	215	535	21,8	16,9	1015	511	1,345
	RT6 0600 11 _ _ A4 02 N	600	495	215	535	26,6	20,7	1241	624	1,345
	RT6 0600 13 _ _ A4 02 N	600	585	215	535	31,4	24,4	1467	738	1,345
	RT6 0600 15 _ _ A4 02 N	600	675	215	535	36,3	28,2	1692	851	1,345
	RT6 0600 18 _ _ A4 02 N	600	810	215	535	43,5	33,8	2031	1022	1,345
	RT6 0600 20 _ _ A4 02 N	600	900	215	535	48,4	37,6	2256	1135	1,345
	RT6 0600 22 _ _ A4 02 N	600	990	215	535	53,2	41,4	2482	1249	1,345
	RT6 0600 24 _ _ A4 02 N	600	1080	215	535	58,1	45,1	2707	1362	1,345
	RT6 0600 27 _ _ A4 02 N	600	1215	215	535	65,3	50,8	3046	1533	1,345
	RT6 0600 29 _ _ A4 02 N	600	1305	215	535	70,2	54,5	3271	1646	1,345
	RT6 0600 31 _ _ A4 02 N	600	1395	215	535	75,0	58,3	3497	1760	1,345
	RT6 0600 33 _ _ A4 02 N	600	1485	215	535	79,8	62,0	3723	1873	1,345


Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 _ _ N Tous les raccordements sont disponibles p. 158

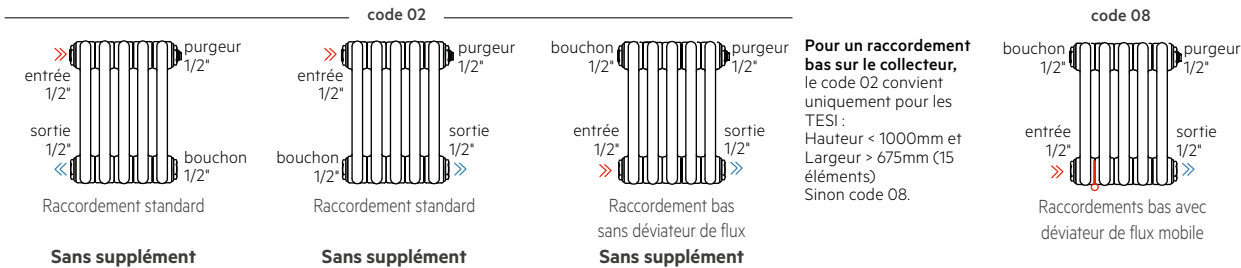

TESI H 750 MM

(plus de dimensions p. 134)

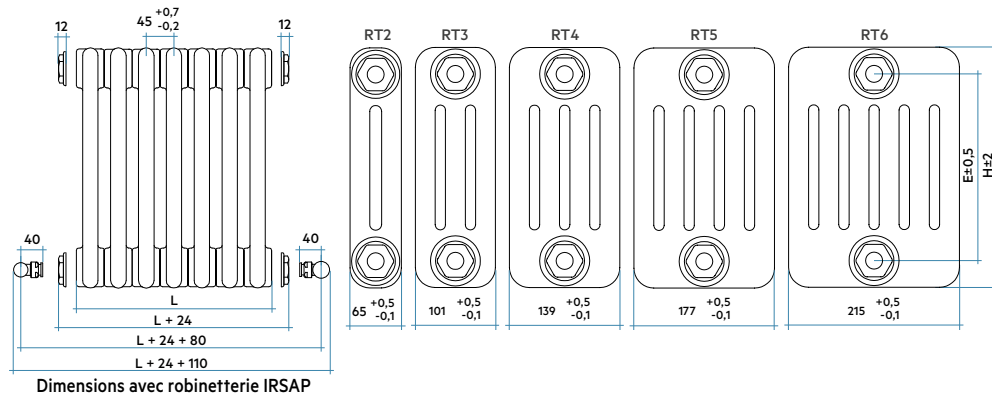

Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	65	685	10,0	8,0	529	276	1,270
	RT2 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	65	685	14,0	11,2	740	386	1,270
	RT2 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	65	685	19,0	15,2	1 005	524	1,270
	RT2 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	65	685	23,0	18,4	1 216	634	1,270
	RT2 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	65	685	28,0	22,4	1 481	772	1,270
RT3	RT3 0750 33 _ _ A4 02 N	750	1 485	65	685	33,0	26,4	1 745	910	1,270
	RT3 0750 10 _ _ A4 02 N	750	450	101	685	14,0	12,0	744	383	1,300
	RT3 0750 14 _ _ A4 02 N	750	630	101	685	19,6	16,8	1 041	537	1,300
	RT3 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	101	685	23,8	20,4	1 264	652	1,300
	RT3 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	101	685	28,0	24,0	1 487	767	1,300
RT4	RT3 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1 080	101	685	33,6	28,8	1 785	920	1,300
	RT3 0750 27 _ _ A4 02 N	750	1 215	101	685	37,8	32,4	2 008	1 035	1,300
	RT3 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1 350	101	685	42,0	36,0	2 231	1 150	1,300
	RT4 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	139	685	20,8	16,8	1 065	542	1,322
	RT4 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	139	685	24,6	19,9	1 258	641	1,322
RT5	RT4 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	139	685	30,3	24,5	1 549	788	1,322
	RT4 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	139	685	34,1	27,5	1 742	887	1,322
	RT4 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	139	685	39,8	32,1	2 033	1 035	1,322
	RT4 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	139	685	43,5	35,2	2 226	1 133	1,322
	RT4 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1 170	139	685	49,2	39,8	2 517	1 281	1,322
RT6	RT4 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	139	685	53,0	42,8	2 710	1 380	1,322
	RT4 0750 31 _ _ A4 02 N	750	1 395	139	685	58,7	47,4	3 000	1 528	1,322
	RT5 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	177	685	22,2	16,9	1 056	531	1,346
	RT5 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	177	685	27,1	20,7	1 291	649	1,346
	RT5 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	177	685	32,0	24,4	1 526	767	1,346
RT7	RT5 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	177	685	37,0	28,2	1 760	885	1,346
	RT5 0750 17 _ _ A4 02 N	750	765	177	685	41,9	32,0	1 995	1 003	1,346
	RT5 0750 19 _ _ A4 02 N	750	855	177	685	46,8	35,7	2 230	1 121	1,346
	RT5 0750 21 _ _ A4 02 N	750	945	177	685	51,7	39,5	2 464	1 239	1,346
	RT5 0750 23 _ _ A4 02 N	750	1 035	177	685	56,7	43,2	2 699	1 357	1,346
RT8	RT5 0750 26 _ _ A4 02 N	750	1 170	177	685	64,1	48,9	3 051	1 534	1,346
	RT5 0750 28 _ _ A4 02 N	750	1 260	177	685	69,0	52,6	3 286	1 652	1,346
	RT5 0750 30 _ _ A4 02 N	750	1 350	177	685	73,9	56,4	3 521	1 770	1,346
	RT6 0750 09 _ _ A4 02 N	750	405	215	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370
	RT6 0750 11 _ _ A4 02 N	750	495	215	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370
RT9	RT6 0750 13 _ _ A4 02 N	750	585	215	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370
	RT6 0750 15 _ _ A4 02 N	750	675	215	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370
	RT6 0750 16 _ _ A4 02 N	750	720	215	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370
	RT6 0750 18 _ _ A4 02 N	750	810	215	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370
	RT6 0750 20 _ _ A4 02 N	750	900	215	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370
RT10	RT6 0750 22 _ _ A4 02 N	750	990	215	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370
	RT6 0750 24 _ _ A4 02 N	750	1 080	215	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370
	RT6 0750 25 _ _ A4 02 N	750	1 125	215	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55



TESI2
RT2 1800 12 18 A4 02 N
Tesi2 1492W, 1800x540mm, noir graphite

**Garantie 10 ans**

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Les puissances élevées et certifiées NF du TESI sont adaptées aux installations basse température

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 1800 MM

(plus de dimensions p. 134)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 1800 06 __ A4 02 N

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Normes et certifications




Codes couleur et compatibilités en dernière page

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
RT2	RT2 1800 06 __ A4 02 N	1800	270	65	1735	14,5	9,8	746	378	1,330
	RT2 1800 08 __ A4 02 N	1800	360	65	1735	19,3	13,1	994	504	1,330
	RT2 1800 10 __ A4 02 N	1800	450	65	1735	24,1	16,4	1243	630	1,330
	RT2 1800 12 __ A4 02 N	1800	540	65	1735	28,9	19,7	1491	756	1,330
	RT2 1800 14 __ A4 02 N	1800	630	65	1735	33,7	23,0	1740	882	1,330
	RT2 1800 16 __ A4 02 N	1800	720	65	1735	38,6	26,2	1989	1 008	1,330
RT3	RT2 1800 18 __ A4 02 N	1800	810	65	1735	43,4	29,5	2 237	1 134	1,330
	RT3 1800 06 __ A4 02 N	1800	270	101	1735	21,2	14,6	1 014	515	1,330
	RT3 1800 08 __ A4 02 N	1800	360	101	1735	28,0	19,2	1 351	686	1,330
	RT3 1800 09 __ A4 02 N	1800	405	101	1735	31,9	21,9	1 520	773	1,330
	RT3 1800 11 __ A4 02 N	1800	495	101	1735	38,5	26,4	1 858	944	1,330
	RT3 1800 12 __ A4 02 N	1800	540	101	1735	42,5	29,2	2 027	1 030	1,330
	RT3 1800 13 __ A4 02 N	1800	585	101	1735	46,0	31,6	2 196	1 116	1,330
	RT3 1800 15 __ A4 02 N	1800	675	101	1735	53,1	36,5	2 534	1 288	1,330
	RT3 1800 16 __ A4 02 N	1800	720	101	1735	56,6	38,9	2 703	1 373	1,330
	RT3 1800 18 __ A4 02 N	1800	810	101	1735	63,7	43,7	3 041	1 545	1,330
RT4	RT3 1800 19 __ A4 02 N	1800	855	101	1735	67,3	46,2	3 209	1 631	1,330
	RT3 1800 21 __ A4 02 N	1800	945	101	1735	74,3	51,0	3 547	1 803	1,330
	RT3 1800 22 __ A4 02 N	1800	990	101	1735	77,9	53,5	3 716	1 888	1,330
	RT4 1800 06 __ A4 02 N	1800	270	139	1735	28,4	19,4	1 296	660	1,321
	RT4 1800 07 __ A4 02 N	1800	315	139	1735	33,2	22,6	1 512	770	1,321
	RT4 1800 08 __ A4 02 N	1800	360	139	1735	37,9	25,8	1 728	880	1,321
	RT4 1800 09 __ A4 02 N	1800	405	139	1735	42,7	29,1	1 944	990	1,321
	RT4 1800 10 __ A4 02 N	1800	450	139	1735	47,4	32,3	2 160	1 100	1,321
RT5	RT4 1800 12 __ A4 02 N	1800	540	139	1735	56,9	38,8	2 592	1 320	1,321
	RT4 1800 14 __ A4 02 N	1800	630	139	1735	66,4	45,2	3 024	1 540	1,321
	RT4 1800 15 __ A4 02 N	1800	675	139	1735	71,1	48,5	3 240	1 650	1,321
	RT4 1800 16 __ A4 02 N	1800	720	139	1735	75,8	51,7	3 456	1 760	1,321
	RT5 1800 06 __ A4 02 N	1800	270	177	1735	36,1	24,1	1 568	796	1,327
	RT5 1800 07 __ A4 02 N	1800	315	177	1735	42,2	28,1	1 829	928	1,327
	RT5 1800 08 __ A4 02 N	1800	360	177	1735	48,2	32,1	2 090	1 061	1,327
	RT5 1800 09 __ A4 02 N	1800	405	177	1735	54,2	36,1	2 351	1 193	1,327
	RT5 1800 10 __ A4 02 N	1800	450	177	1735	60,2	40,1	2 613	1 326	1,327
	RT5 1800 11 __ A4 02 N	1800	495	177	1735	66,2	44,1	2 874	1 459	1,327
RT6	RT5 1800 12 __ A4 02 N	1800	540	177	1735	72,3	48,1	3 135	1 591	1,327
	RT5 1800 13 __ A4 02 N	1800	585	177	1735	78,3	52,1	3 396	1 724	1,327
	RT5 1800 14 __ A4 02 N	1800	630	177	1735	84,3	56,1	3 658	1 857	1,327
	RT5 1800 15 __ A4 02 N	1800	675	177	1735	90,3	60,2	3 919	1 989	1,327
	RT6 1800 06 __ A4 02 N	1800	270	215	1735	43,3	28,8	1 839	930	1,334
	RT6 1800 07 __ A4 02 N	1800	315	215	1735	50,6	33,6	2 145	1 085	1,334
	RT6 1800 08 __ A4 02 N	1800	360	215	1735	57,8	38,4	2 452	1 240	1,334
	RT6 1800 09 __ A4 02 N	1800	405	215	1735	65,0	43,2	2 758	1 395	1,334
	RT6 1800 10 __ A4 02 N	1800	450	215	1735	72,2	48,0	3 065	1 551	1,334
	RT6 1800 11 __ A4 02 N	1800	495	215	1735	79,4	52,8	3 371	1 706	1,334
RT6	RT6 1800 12 __ A4 02 N	1800	540	215	1735	86,7	57,6	3 678	1 861	1,334
	RT6 1800 13 __ A4 02 N	1800	585	215	1735	93,9	62,4	3 984	2 016	1,334
	RT6 1800 14 __ A4 02 N	1800	630	215	1735	101,1	67,2	4 291	2 171	1,334
	RT6 1800 15 __ A4 02 N	1800	675	215	1735	108,3	72,0	4 597	2 326	1,334


Raccordements hydrauliques

RT2 1800 06 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 158

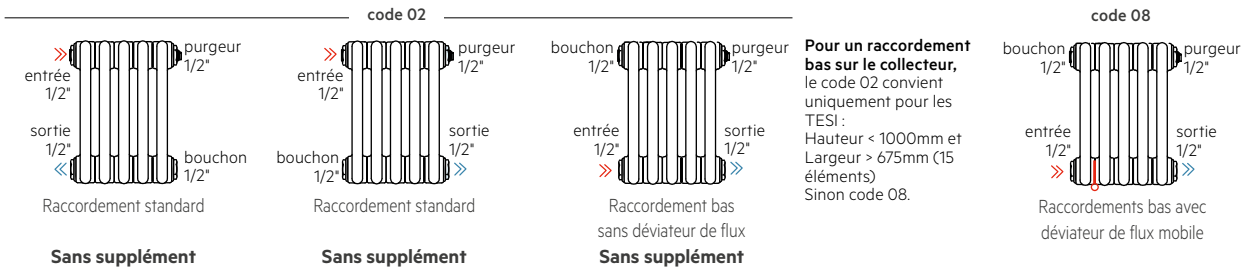

TESI H 2000 MM

(plus de dimensions p. 134)

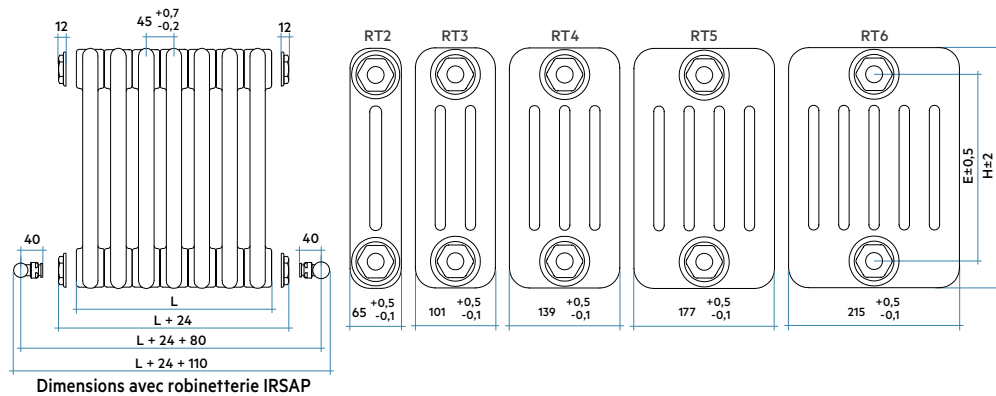

Dimensions avec robinetterie IRSAP

Références		Dimensions					Puissances			
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT2	RT2 2000 07 __ A4 02 N	2 000	315	65	1 935	18,7	12,6	973	496	1,320
	RT2 2000 09 __ A4 02 N	2 000	405	65	1 935	24,0	16,2	1 251	638	1,320
	RT2 2000 11 __ A4 02 N	2 000	495	65	1 935	29,4	19,8	1 529	779	1,320
	RT2 2000 13 __ A4 02 N	2 000	585	65	1 935	34,7	23,4	1 807	921	1,320
	RT2 2000 14 __ A4 02 N	2 000	630	65	1 935	37,4	25,2	1 946	992	1,320
	RT2 2000 16 __ A4 02 N	2 000	720	65	1 935	42,7	28,8	2 224	1 134	1,320
RT3	RT2 2000 18 __ A4 02 N	2 000	810	65	1 935	48,1	32,4	2 502	1 275	1,320
	RT3 2000 07 __ A4 02 N	2 000	315	101	1 935	27,5	18,8	1 310	669	1,318
	RT3 2000 08 __ A4 02 N	2 000	360	101	1 935	31,4	21,4	1 498	764	1,318
	RT3 2000 09 __ A4 02 N	2 000	405	101	1 935	35,3	24,1	1 685	860	1,318
	RT3 2000 11 __ A4 02 N	2 000	495	101	1 935	43,2	29,5	2 059	1 051	1,318
	RT3 2000 12 __ A4 02 N	2 000	540	101	1 935	47,1	32,2	2 247	1 146	1,318
RT4	RT3 2000 13 __ A4 02 N	2 000	585	101	1 935	51,1	34,8	2 434	1 242	1,318
	RT3 2000 15 __ A4 02 N	2 000	675	101	1 935	58,9	40,2	2 808	1 433	1,318
	RT3 2000 16 __ A4 02 N	2 000	720	101	1 935	62,8	42,9	2 995	1 528	1,318
	RT4 2000 06 __ A4 02 N	2 000	270	139	1 935	31,5	21,3	1 429	729	1,317
	RT4 2000 07 __ A4 02 N	2 000	315	139	1 935	36,8	24,9	1 667	851	1,317
	RT4 2000 08 __ A4 02 N	2 000	360	139	1 935	42,1	28,4	1 905	972	1,317
RT5	RT4 2000 09 __ A4 02 N	2 000	405	139	1 935	47,3	32,0	2 143	1 094	1,317
	RT4 2000 11 __ A4 02 N	2 000	495	139	1 935	57,8	39,1	2 619	1 337	1,317
	RT4 2000 13 __ A4 02 N	2 000	585	139	1 935	68,4	46,2	3 095	1 580	1,317
	RT4 2000 14 __ A4 02 N	2 000	630	139	1 935	73,6	49,7	3 333	1 701	1,317
	RT4 2000 15 __ A4 02 N	2 000	675	139	1 935	78,9	53,3	3 572	1 823	1,317
	RT4 2000 17 __ A4 02 N	2 000	765	139	1 935	89,4	60,4	4 048	2 066	1,317
RT6	RT5 2000 06 __ A4 02 N	2 000	270	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323
	RT5 2000 07 __ A4 02 N	2 000	315	177	1 935	46,7	30,9	2 016	1 025	1,323
	RT5 2000 08 __ A4 02 N	2 000	360	177	1 935	53,4	35,4	2 304	1 172	1,323
	RT5 2000 09 __ A4 02 N	2 000	405	177	1 935	60,0	39,8	2 592	1 318	1,323
	RT5 2000 10 __ A4 02 N	2 000	450	177	1 935	66,7	44,2	2 880	1 465	1,323
	RT5 2000 11 __ A4 02 N	2 000	495	177	1 935	73,4	48,6	3 168	1 611	1,323
RT6	RT5 2000 12 __ A4 02 N	2 000	540	177	1 935	80,0	53,0	3 456	1 758	1,323
	RT5 2000 13 __ A4 02 N	2 000	585	177	1 935	86,7	57,5	3 744	1 904	1,323
	RT5 2000 14 __ A4 02 N	2 000	630	177	1 935	93,4	61,9	4 032	2 051	1,323
	RT5 2000 15 __ A4 02 N	2 000	675	177	1 935	100,1	66,3	4 320	2 197	1,323
	RT6 2000 06 __ A4 02 N	2 000	270	215	1 935	48,0	31,7	2 027	1 028	1,330
	RT6 2000 07 __ A4 02 N	2 000	315	215	1 935	56,0	37,0	2 365	1 199	1,330
RT6	RT6 2000 08 __ A4 02 N	2 000	360	215	1 935	64,0	42,3	2 703	1 370	1,330
	RT6 2000 09 __ A4 02 N	2 000	405	215	1 935	72,0	47,6	3 041	1 541	1,330
	RT6 2000 10 __ A4 02 N	2 000	450	215	1 935	80,0	52,9	3 379	1 713	1,330
	RT6 2000 11 __ A4 02 N	2 000	495	215	1 935	88,0	58,2	3 717	1 884	1,330
	RT6 2000 12 __ A4 02 N	2 000	540	215	1 935	96,0	63,5	4 055	2 055	1,330
	RT6 2000 13 __ A4 02 N	2 000	585	215	1 935	104,0	68,8	4 393	2 226	1,330
RT6	RT6 2000 14 __ A4 02 N	2 000	630	215	1 935	112,0	74,1	4 731	2 398	1,330
	RT6 2000 15 __ A4 02 N	2 000	675	215	1 935	120,0	79,4	5 069	2 569	1,330

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55



TESI PLINTHE

RT5.0400 40 9N A4 22 N AA
Tesi5 Plinthe 2662W, 400x1800mm, agave

TESI PLINTHE

radiateur décoratif chauffage central



TESI PLINTHE
RT6 0300 40 8N A4 02 N AA
Tesi6 Plinthe 2428W, 300x1800mm, gris clair opaque

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Simple et pratique

Tesi Plinthe trouve aisément sa place au sol grâce à ses pieds soudés fournis dans la finition du radiateur. Les nombreuses possibilités de raccords facilitent son intégration.

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 297 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixation murale et pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0200 13 __ A4 02 NAA

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




	Références	Dimensions						Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT3	RT3 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	101	127	5,2	6,5	264	137	1,290
	RT3 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	101	127	6,0	7,5	304	158	1,290
	RT3 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	101	127	6,8	8,5	345	179	1,290
	RT3 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	101	127	7,6	9,5	386	200	1,290
	RT3 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	101	127	8,8	11,0	446	231	1,290
	RT3 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	101	127	10,4	13,0	528	273	1,290
	RT3 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	101	127	12,4	15,5	629	326	1,290
	RT3 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	101	127	13,2	16,5	670	347	1,290
RT4	RT3 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	101	127	14,0	17,5	710	368	1,290
	RT3 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	101	127	16,0	20,0	812	420	1,290
	RT4 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	139	127	7,4	7,8	338	171	1,326
	RT4 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	139	127	8,6	9,0	390	198	1,326
	RT4 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	139	127	9,7	10,2	442	224	1,326
	RT4 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	139	127	10,9	11,4	494	251	1,326
	RT4 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	139	127	12,6	13,2	572	290	1,326
	RT4 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	139	127	14,9	15,6	675	343	1,326
RT5	RT4 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	139	127	17,7	18,6	805	409	1,326
	RT4 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	139	127	18,9	19,8	857	435	1,326
	RT4 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	139	127	20,0	21,0	909	462	1,326
	RT4 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	139	127	22,9	24,0	1039	528	1,326
	RT5 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	177	127	10,6	9,5	412	207	1,350
	RT5 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	177	127	12,2	11,0	475	238	1,350
	RT5 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	177	127	13,8	12,4	539	270	1,350
	RT5 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	177	127	15,4	13,9	602	302	1,350
RT6	RT5 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	177	127	17,9	16,1	697	350	1,350
	RT5 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	177	127	21,1	19,0	824	413	1,350
	RT5 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	177	127	25,2	22,6	982	493	1,350
	RT5 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	177	127	26,8	24,1	1045	524	1,350
	RT5 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	177	127	28,4	25,6	1109	556	1,350
	RT5 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	177	127	32,5	29,2	1267	636	1,350
	RT6 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	215	127	12,6	11,2	486	241	1,374
	RT6 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	215	127	14,6	12,9	561	278	1,374
RT6	RT6 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	215	127	16,5	14,6	635	315	1,374
	RT6 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	215	127	18,4	16,3	710	352	1,374
	RT6 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	215	127	21,3	18,9	822	407	1,374
	RT6 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	215	127	25,2	22,4	972	482	1,374
	RT6 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	215	127	30,1	26,7	1158	574	1,374
	RT6 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	215	127	32,0	28,4	1233	611	1,374
	RT6 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	215	127	34,0	30,1	1308	648	1,374
	RT6 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	215	127	38,8	34,4	1495	741	1,374

Raccordements hydrauliques


RT2 0600 09 01 A4 __ NAA

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

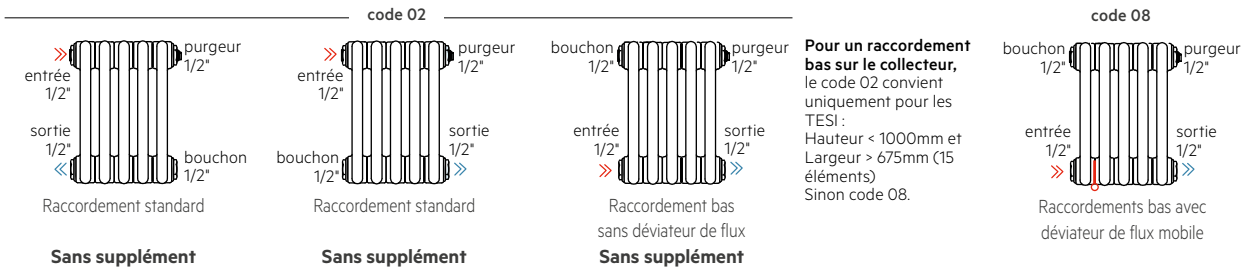

TESI H 397 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

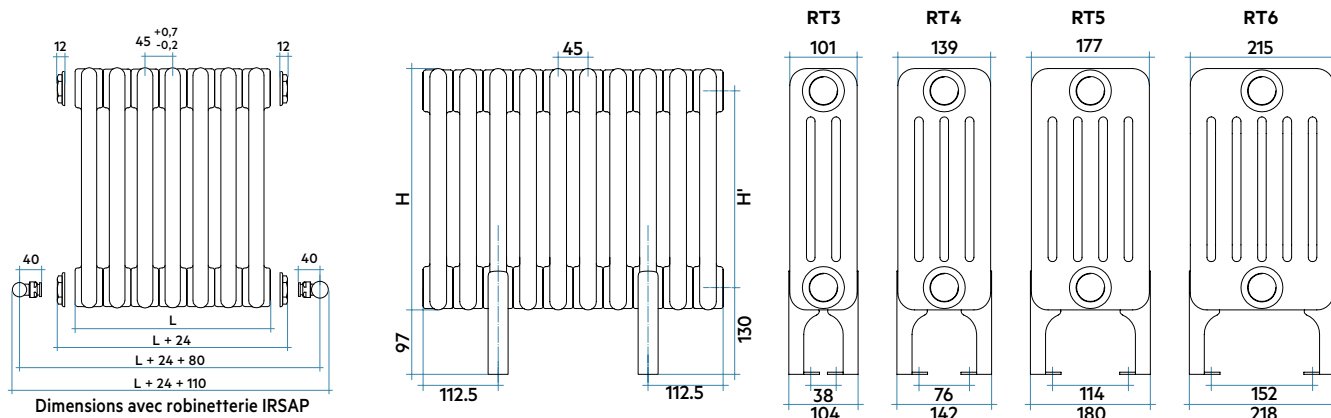

Pour un système de fixation différent, nous consulter.

	Références	Dimensions						Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT3	RT3 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	101	235	7,8	7,8	423	223	1,250
	RT3 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	101	235	9,0	9,0	488	258	1,250
	RT3 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	101	235	10,2	10,2	553	292	1,250
	RT3 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	101	235	11,4	11,4	618	326	1,250
	RT3 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	101	235	13,2	13,2	715	378	1,250
	RT3 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1170	101	235	15,6	15,6	845	447	1,250
	RT3 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1395	101	235	18,6	18,6	1 008	533	1,250
	RT3 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1485	101	235	19,8	19,8	1 073	567	1,250
	RT3 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1575	101	235	21,0	21,0	1 138	601	1,250
	RT3 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1800	101	235	24,0	24,0	1 300	687	1,250
RT4	RT4 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	139	235	10,8	10,1	547	288	1,258
	RT4 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	139	235	12,4	11,7	631	332	1,258
	RT4 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	139	235	14,1	13,3	715	376	1,258
	RT4 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	139	235	15,7	14,8	800	420	1,258
	RT4 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	139	235	18,2	17,2	926	487	1,258
	RT4 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1170	139	235	21,5	20,3	1 094	575	1,258
	RT4 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1395	139	235	25,7	24,2	1 304	686	1,258
	RT4 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1485	139	235	27,3	25,7	1 389	730	1,258
	RT4 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1575	139	235	29,0	27,3	1 473	775	1,258
	RT4 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1800	139	235	33,1	31,2	1 683	885	1,258
RT5	RT5 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	177	235	14,7	12,4	668	348	1,276
	RT5 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	177	235	17,0	14,3	771	402	1,276
	RT5 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	177	235	19,2	16,2	874	455	1,276
	RT5 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	177	235	21,5	18,1	977	509	1,276
	RT5 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	177	235	24,9	20,9	1 131	589	1,276
	RT5 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1170	177	235	29,4	24,7	1 336	697	1,276
	RT5 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1395	177	235	35,1	29,5	1 593	830	1,276
	RT5 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1485	177	235	37,4	31,4	1 696	884	1,276
	RT5 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1575	177	235	39,6	33,3	1 799	938	1,276
	RT5 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1800	177	235	45,3	38,0	2 056	1 072	1,276
RT6	RT6 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	215	235	17,6	14,7	789	408	1,293
	RT6 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	215	235	20,3	17,0	911	470	1,293
	RT6 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	215	235	23,0	19,2	1 032	533	1,293
	RT6 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	215	235	25,7	21,5	1 153	596	1,293
	RT6 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	215	235	29,8	24,9	1 336	690	1,293
	RT6 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1170	215	235	35,2	29,4	1 578	815	1,293
	RT6 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1395	215	235	42,0	35,0	1 882	972	1,293
	RT6 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1485	215	235	44,7	37,3	2 003	1 035	1,293
	RT6 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1575	215	235	47,4	39,6	2 125	1 098	1,293
	RT6 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1800	215	235	54,2	45,2	2 428	1 254	1,293

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55



TESIS
RT5 1800 12 1C A4 02 N
Tesi5 3135W, 1800x540mm, quartz 1



TESI3
RT3 1800 12 3P A4 02 N
Tesi3 2027W, 1800x540mm, glace

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Tesi est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme


Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI SUR-MESURE

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	6 profondeurs du Tési2 (RT2) au Tési6 (RT6)	18 hauteurs possibles de 200 à 2 500 mm	54 largeurs possibles de 2 à 56 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configurations disponibles p.146	N
Exemple	RT2 Tési2 Profondeur 65mm	0200 Hauteur 200mm	12 12 éléments Largeur 564mm 179 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	02 Raccordement standard 1/2"	N N

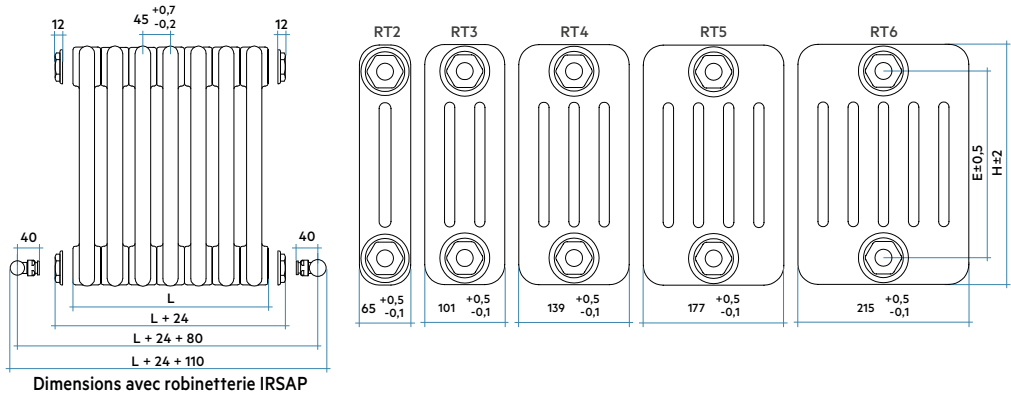

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 0200 12 __ A4 02 N	
Blanc Standard	—
Nuancier Classic	+15%
Nuancier Spécial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications
  

Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 __ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

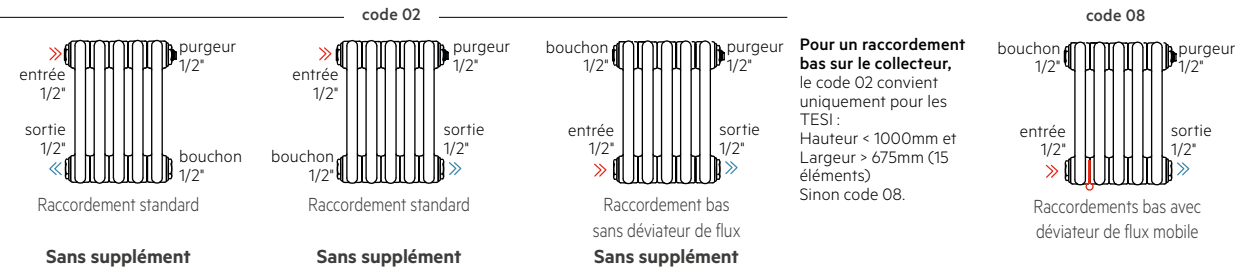

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

TESI2

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
RT2 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	65	127	0,4	0,3	14,9	11,3	7,9	4,7	1,250
RT2 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	65	235	0,5	0,4	23,4	17,8	12,5	7,5	1,240
RT2 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	65	335	0,7	0,5	30,1	22,8	15,9	9,6	1,250
RT2 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	65	435	0,8	0,6	36,7	27,7	19,3	11,6	1,250
RT2 0565 01 01 A4 02 N		565	45	65	500	0,9	0,6	40,9	30,9	21,5	12,9	1,260
RT2 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	65	535	1,0	0,6	43,2	32,6	22,6	13,6	1,260
RT2 0665 01 01 A4 02 N		665	45	65	600	1,0	0,7	47,4	35,7	24,8	14,8	1,270
RT2 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	65	685	1,2	0,8	52,9	39,8	27,6	16,5	1,270
RT2 0765 01 01 A4 02 N		765	45	65	700	1,2	0,8	53,9	40,5	28,1	16,7	1,280
RT2 0865 01 01 A4 02 N		865	45	65	800	1,3	0,8	60,4	45,3	31,3	18,6	1,280
RT2 0900 01 01 A4 02 N		900	45	65	835	1,4	0,9	62,7	47,0	32,5	19,3	1,290
RT2 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	65	935	1,5	1,0	69,2	51,9	35,7	21,2	1,290
RT2 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	65	1 135	1,8	1,1	82,5	61,6	42,3	24,9	1,310
RT2 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	65	1 435	2,2	1,4	103,0	76,5	52,2	30,4	1,330
RT2 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	65	1 735	2,7	1,6	124,3	92,4	63,0	36,8	1,330
RT2 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	65	1 935	3,0	1,7	139,0	103,6	70,9	41,5	1,320
RT2 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	65	2 135	3,3	1,9	154,2	115,1	79,0	46,5	1,310
RT2 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	65	2 435	3,8	2,1	177,8	133,2	91,9	54,4	1,290

TESI3

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
RT3 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	101	127	0,4	0,5	20,3	15,2	10,5	6,2	1,290
RT3 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	101	235	0,6	0,6	32,5	24,6	17,2	10,4	1,250
RT3 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	101	335	0,8	0,7	42,0	31,7	22,1	13,3	1,260
RT3 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	101	435	1,0	0,9	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270
RT3 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	101	500	1,1	0,9	57,4	43,1	29,9	17,8	1,280
RT3 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	101	535	1,1	1,0	60,6	45,5	31,5	18,7	1,280
RT3 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	101	600	1,3	1,1	66,5	49,9	34,5	20,4	1,290
RT3 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	101	685	1,4	1,2	74,4	55,7	38,3	22,7	1,300
RT3 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	101	700	1,4	1,2	75,6	56,6	38,9	23,0	1,300
RT3 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	101	800	1,6	1,3	84,6	63,2	43,4	25,5	1,310
RT3 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	101	835	1,7	1,4	87,8	65,5	44,9	26,3	1,310
RT3 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	101	935	1,9	1,5	96,8	72,2	49,4	29,0	1,320
RT3 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	101	1 135	2,4	1,7	114,8	85,5	58,4	34,2	1,320
RT3 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	101	1 435	3,0	2,1	141,7	105,3	71,9	41,9	1,330
RT3 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	101	1 735	3,5	2,4	168,9	125,7	85,8	50,2	1,330
RT3 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	101	1 935	3,9	2,7	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318
RT3 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	101	2 135	4,3	2,9	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310
RT3 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	101	2 435	4,9	3,3	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299

TESI4

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
RT4 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	139	127	0,7	0,6	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326
RT4 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	139	235	1,0	0,8	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258
RT4 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	139	335	1,3	0,9	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272
RT4 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	139	435	1,6	1,1	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286
RT4 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	139	500	1,8	1,2	74,8	56,0	38,6	22,8	1,296
RT4 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	139	535	1,9	1,2	79,0	59,1	40,7	24,0	1,300
RT4 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	139	600	2,1	1,3	86,7	64,8	44,4	26,1	1,310
RT4 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	139	685	2,3	1,5	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322
RT4 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	139	700	2,3	1,5	98,6	73,4	50,1	29,3	1,324
RT4 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	139	800	2,6	1,6	110,3	81,8	55,7	32,4	1,338
RT4 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	139	835	2,7	1,7	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343
RT4 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	139	935	3,0	1,9	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340
RT4 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	139	1 135	3,6	2,2	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335
RT4 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	139	1 435	4,5	2,6	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328
RT4 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	139	1 735	5,4	3,1	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321
RT4 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	139	1 935	5,9	3,4	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317
RT4 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	139	2 135	6,5	3,8	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312
RT4 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	139	2 435	7,4	4,3	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306

TESI5

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
RT5 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	177	127	0,8	0,7	31,7	23,4	15,9	9,2	1,350
RT5 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	177	235	1,1	1,0	51,4	38,7	26,8	16,0	1,276
RT5 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	177	335	1,4	1,2	66,5	49,9	34,4	20,4	1,291
RT5 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	177	435	1,7	1,4	81,3	60,8	41,7	24,6	1,307
RT5 0565 01 01 A4 02 N		565	45	177	500	1,9	1,5	90,8	67,7	46,4	27,2	1,317
RT5 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	177	535	2,0	1,6	95,9	71,4	48,8	28,5	1,322
RT5 0665 01 01 A4 02 N		665	45	177	600	2,2	1,7	105,2	78,2	53,3	31,0	1,333
RT5 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	177	685	2,5	1,9	117,4	86,9	59,0	34,2	1,346
RT5 0765 01 01 A4 02 N		765	45	177	700	2,5	1,9	119,5	88,4	60,0	34,7	1,348
RT5 0865 01 01 A4 02 N		865	45	177	800	2,8	2,1	133,6	98,5	66,6	38,3	1,364
RT5 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	177	835	2,9	2,2	138,5	102,0	68,8	39,5	1,369
RT5 1000 01 01 A4 02 N	•	1000	45	177	935	3,2	2,4	152,4	112,4	75,9	43,7	1,364
RT5 1200 01 01 A4 02 N		1200	45	177	1135	4,1	2,8	180,0	133,1	90,2	52,1	1,353
RT5 1500 01 01 A4 02 N	•	1500	45	177	1435	5,1	3,4	220,9	163,9	111,6	64,9	1,337
RT5 1800 01 01 A4 02 N	•	1800	45	177	1735	6,0	4,0	261,3	194,3	132,6	77,4	1,327
RT5 2000 01 01 A4 02 N	•	2000	45	177	1935	6,7	4,4	288,0	214,4	146,5	85,7	1,323
RT5 2200 01 01 A4 02 N	•	2200	45	177	2135	7,3	4,8	314,7	234,4	160,4	93,9	1,320
RT5 2500 01 01 A4 02 N	•	2500	45	177	2435	8,3	5,4	354,5	264,4	181,2	106,4	1,314

TESI6

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances				
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.
RT6 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	215	127	1,0	0,9	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374
RT6 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	215	235	1,4	1,1	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293
RT6 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	215	335	1,7	1,4	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310
RT6 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	215	435	2,1	1,6	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327
RT6 0565 01 01 A4 02 N		565	45	215	500	2,3	1,8	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339
RT6 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	215	535	2,4	1,9	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345
RT6 0665 01 01 A4 02 N		665	45	215	600	2,7	2,0	123,7	91,4	61,9	35,7	1,356
RT6 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	215	685	3,0	2,3	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370
RT6 0765 01 01 A4 02 N		765	45	215	700	3,0	2,3	140,4	103,4	69,6	39,9	1,373
RT6 0865 01 01 A4 02 N		865	45	215	800	3,4	2,5	156,9	115,0	77,1	43,9	1,390
RT6 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	215	835	3,5	2,6	162,6	119,1	79,7	45,3	1,396
RT6 1000 01 01 A4 02 N	•	1000	45	215	935	3,8	2,9	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388
RT6 1200 01 01 A4 02 N		1200	45	215	1135	4,9	3,3	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371
RT6 1500 01 01 A4 02 N	•	1500	45	215	1435	6,1	4,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346
RT6 1800 01 01 A4 02 N	•	1800	45	215	1735	7,2	4,8	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334
RT6 2000 01 01 A4 02 N	•	2000	45	215	1935	8,0	5,3	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330
RT6 2200 01 01 A4 02 N	•	2200	45	215	2135	8,8	5,8	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327
RT6 2500 01 01 A4 02 N	•	2500	45	215	2435	9,9	6,5	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322





TESI BANC
RT5 1500 06 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi5 Banc 1325W, 294x1500mm, tivoire

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique

Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).

Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...

Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance

Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI3 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds à visser dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT3 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions					Puissances				
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt_{50}	Δt_{30}	Pente
	H mm	F mm								
RT3 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	101	1 135	9,5	6,8	459	234	1,320
RT3 1500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1500	101	1 435	11,8	8,3	567	287	1,330
RT3 1800 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1800	101	1 735	14,2	9,7	676	343	1,330
RT3 2000 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	101	1 935	15,7	10,7	749	382	1,318
RT3 2200 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	101	2 135	17,3	11,7	823	421	1,310
RT3 2500 04 __ A4 02 N FIS-AG	249	435	2 500	101	2 435	19,6	13,2	935	481	1,299
RT3 1200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1200	101	1 135	11,9	8,5	574	292	1,320
RT3 1500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1500	101	1 435	14,8	10,4	709	359	1,330
RT3 1800 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1800	101	1 735	17,7	12,2	845	429	1,330
RT3 2000 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	101	1 935	19,6	13,4	936	478	1,318
RT3 2200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	101	2 135	21,6	14,6	1 028	527	1,310
RT3 2500 05 __ A4 02 N FIS-AG	294	480	2 500	101	2 435	24,5	16,5	1 169	602	1,299
RT3 1200 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1200	101	1 135	14,4	10,2	689	351	1,320
RT3 1500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1500	101	1 435	17,7	12,4	850	431	1,330
RT3 1800 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1800	101	1 735	21,2	14,6	1 014	515	1,330
RT3 2000 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	101	1 935	23,6	16,1	1 123	573	1,318
RT3 2200 06 __ A4 02 N FIS-AG	339	525	2 200	101	2 135	25,9	17,5	1 234	632	1,310
RT3 2500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	101	2 435	29,4	19,7	1 402	722	1,299
RT3 1200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1200	101	1 135	16,6	11,9	803	409	1,320
RT3 1500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1500	101	1 435	20,7	14,5	992	503	1,330
RT3 1800 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1800	101	1 735	24,8	17,0	1 182	601	1,330
RT3 2000 07 __ A4 02 N FIS-AG	384	570	2 000	101	1 935	27,5	18,8	1 310	669	1,318
RT3 2200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	101	2 135	30,2	20,4	1 440	737	1,310
RT3 2500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	101	2 435	34,3	23,0	1 636	843	1,299
RT3 1200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1200	101	1 135	19,0	13,6	918	467	1,320
RT3 1500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1500	101	1 435	23,6	16,6	1 134	575	1,330
RT3 1800 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1800	101	1 735	28,3	19,4	1 351	687	1,330
RT3 2000 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	101	1 935	31,4	21,4	1 498	764	1,318
RT3 2200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	101	2 135	34,6	23,4	1 645	842	1,310
RT3 2500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	101	2 435	39,2	26,3	1 870	963	1,299

Raccordements hydrauliques

RT3 1200 04 01 A4 __ N FIS-AG


Tous les raccordements sont disponibles p. 158

code 02



Raccordement standard
Sans supplément


code 16



Raccordement standard
Sans supplément

TESI4 BANC

Horizontal

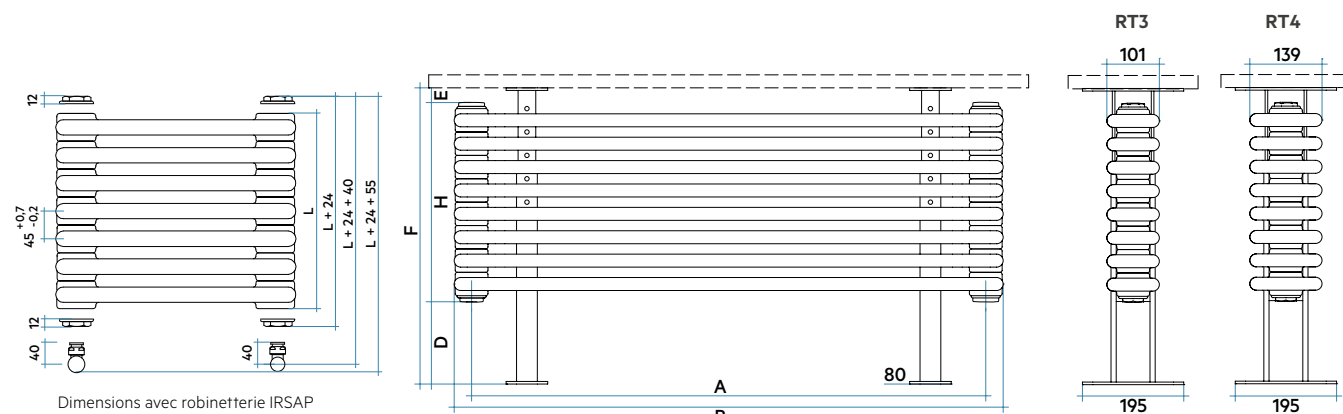

D = 158 mm et E* = 73 mm
*(28mm pour 8 éléments H384mm)

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT4 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	139	1135	14,4	8,7	595	301	1,335
RT4 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	139	1435	17,9	10,5	731	371	1,328
RT4 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	139	1735	21,4	12,4	864	440	1,321
RT4 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2000	139	1935	23,7	13,8	952	486	1,317
RT4 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2200	139	2135	26,0	15,0	1040	532	1,312
RT4 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2500	139	2435	29,4	17,0	1171	601	1,306
RT4 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	139	1135	18,0	10,9	744	376	1,335
RT4 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1500	139	1435	22,4	13,2	913	464	1,328
RT4 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1800	139	1735	26,8	15,6	1080	550	1,321
RT4 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2000	139	1935	29,6	17,2	1191	608	1,317
RT4 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2200	139	2135	32,5	18,8	1300	665	1,312
RT4 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2500	139	2435	36,8	21,3	1464	751	1,306
RT4 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	139	1135	21,6	13,0	893	451	1,335
RT4 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1500	139	1435	26,9	15,8	1096	556	1,328
RT4 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1800	139	1735	32,1	18,7	1296	660	1,321
RT4 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2000	139	1935	35,5	20,6	1429	729	1,317
RT4 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2200	139	2135	39,0	22,6	1560	798	1,312
RT4 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2500	139	2435	44,2	25,5	1757	901	1,306
RT4 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	139	1135	25,2	15,2	1042	527	1,335
RT4 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1500	139	1435	31,4	18,4	1278	649	1,328
RT4 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1800	139	1735	37,5	21,8	1512	770	1,321
RT4 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2000	139	1935	41,4	24,1	1667	851	1,317
RT4 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2200	139	2135	45,5	26,3	1820	931	1,312
RT4 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2500	139	2435	51,5	29,8	2049	1052	1,306
RT4 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	139	1135	28,8	17,4	1190	602	1,335
RT4 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1500	139	1435	35,8	21,0	1461	742	1,328
RT4 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1800	139	1735	42,8	24,9	1728	880	1,321
RT4 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2000	139	1935	47,4	27,5	1905	972	1,317
RT4 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2200	139	2135	52,0	30,1	2080	1064	1,312
RT4 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2500	139	2435	58,9	34,0	2342	1202	1,306

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

TESI5 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds à visser dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions

RT5 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions					Puissances				
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.
RT5 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	177	1 135	16,3	11,1	720	361	1,353
RT5 1500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1500	177	1 435	20,2	13,6	883	446	1,337
RT5 1800 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1800	177	1 735	24,1	16,0	1 045	530	1,327
RT5 2000 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	177	1 935	26,7	17,7	1 152	586	1,323
RT5 2200 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	177	2 135	29,3	19,3	1 259	641	1,320
RT5 2500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	177	2 435	33,2	21,8	1 418	725	1,314
RT5 1200 05 __ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	177	1 135	20,4	13,9	900	451	1,353
RT5 1500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1500	177	1 435	25,3	17,0	1 104	558	1,337
RT5 1800 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1800	177	1 735	30,1	20,1	1 306	663	1,327
RT5 2000 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	177	1 935	33,4	22,1	1 440	732	1,323
RT5 2200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	177	2 135	36,6	24,1	1 573	802	1,320
RT5 2500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	177	2 435	41,5	27,2	1 772	906	1,314
RT5 1200 06 __ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	177	1 135	24,5	16,7	1 080	541	1,353
RT5 1500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1500	177	1 435	30,3	20,4	1 325	669	1,337
RT5 1800 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1800	177	1 735	36,1	24,1	1 568	796	1,327
RT5 2000 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323
RT5 2200 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	177	2 135	43,9	28,9	1 888	962	1,320
RT5 2500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	177	2 435	49,7	32,6	2 127	1 087	1,314
RT5 1200 07 __ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	177	1 135	28,6	19,5	1 260	631	1,353
RT5 1500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1500	177	1 435	35,4	23,8	1 546	781	1,337
RT5 1800 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1800	177	1 735	42,2	28,1	1 829	928	1,327
RT5 2000 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	177	1 935	46,7	30,9	2 016	1 025	1,323
RT5 2200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	177	2 135	51,2	33,7	2 203	1 123	1,320
RT5 2500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	177	2 435	58,0	38,1	2 481	1 268	1,314
RT5 1200 08 __ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	177	1 135	32,6	22,2	1 440	721	1,353
RT5 1500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1500	177	1 435	40,4	27,2	1 767	893	1,337
RT5 1800 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1800	177	1 735	48,2	32,1	2 090	1 061	1,327
RT5 2000 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	177	1 935	53,4	35,4	2 304	1 172	1,323
RT5 2200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	177	2 135	58,6	38,6	2 517	1 283	1,320
RT5 2500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	177	2 435	66,3	43,5	2 836	1 450	1,314

Raccordements hydrauliques

RT5 1200 04 01 A4 __ N FIS-AG


Tous les raccordements sont disponibles p. 158

code 02



Raccordement standard
Sans supplément


code 16



Raccordement standard
Sans supplément

TESI6 BANC

Horizontal

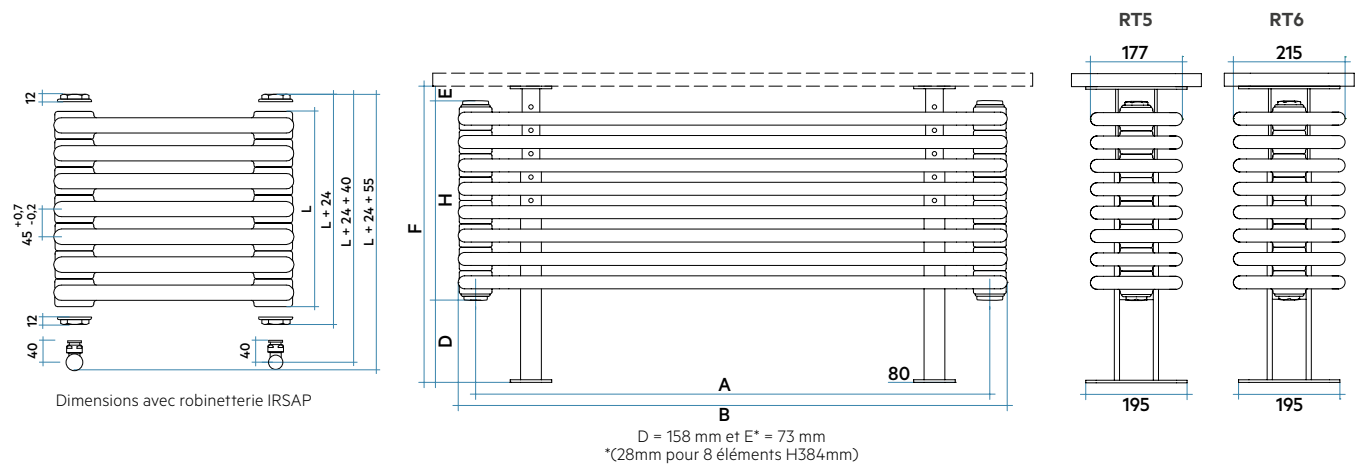

Références	Dimensions					Puissances				
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RT6 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1 200	215	1 135	19,6	13,3	845	419	1,371
RT6 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 500	215	1 435	24,2	16,2	1 036	521	1,346
RT6 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1 800	215	1 735	28,9	19,2	1 226	620	1,334
RT6 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	215	1 935	32,0	21,2	1 352	685	1,330
RT6 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	215	2 135	35,1	23,1	1 477	750	1,327
RT6 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	215	2 435	39,8	26,0	1 665	848	1,322
RT6 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1 200	215	1 135	24,5	16,7	1 056	524	1,371
RT6 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	215	1 435	30,3	20,3	1 295	651	1,346
RT6 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	215	1 735	36,1	24,0	1 532	775	1,334
RT6 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	215	1 935	40,0	26,5	1 690	856	1,330
RT6 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	215	2 135	43,9	28,9	1 846	937	1,327
RT6 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	215	2 435	49,7	32,6	2 081	1 059	1,322
RT6 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1 200	215	1 135	29,3	20,0	1 267	629	1,371
RT6 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	215	1 435	36,3	24,4	1 554	782	1,346
RT6 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	215	1 735	43,3	28,8	1 839	930	1,334
RT6 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	215	1 935	48,0	31,7	2 027	1 028	1,330
RT6 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	215	2 135	52,7	34,7	2 216	1 125	1,327
RT6 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	215	2 435	59,6	39,1	2 497	1 271	1,322
RT6 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1 200	215	1 135	34,2	23,3	1 478	734	1,371
RT6 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	215	1 435	42,4	28,4	1 813	912	1,346
RT6 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	215	1 735	50,5	33,6	2 145	1 085	1,334
RT6 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	215	1 935	56,0	37,0	2 365	1 199	1,330
RT6 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	215	2 135	61,5	40,5	2 585	1 312	1,327
RT6 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	215	2 435	69,6	45,6	2 913	1 483	1,322
RT6 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1 200	215	1 135	39,1	26,6	1 690	839	1,371
RT6 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	215	1 435	48,5	32,5	2 073	1 042	1,346
RT6 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	215	1 735	57,8	38,4	2 452	1 240	1,334
RT6 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	215	1 935	64,0	42,3	2 703	1 370	1,330
RT6 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	215	2 135	70,2	46,2	2 954	1 500	1,327
RT6 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	215	2 435	79,5	52,1	3 330	1 695	1,322

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Raccords hydrauliques standard équerre	
Finition	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes	
Finition	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

TESI BANC

Vertical



Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique

Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).

Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...

Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance

Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds à visser dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tési**

Couleurs et finitions

Supplément de prix


RT4 0300 22 _ _ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

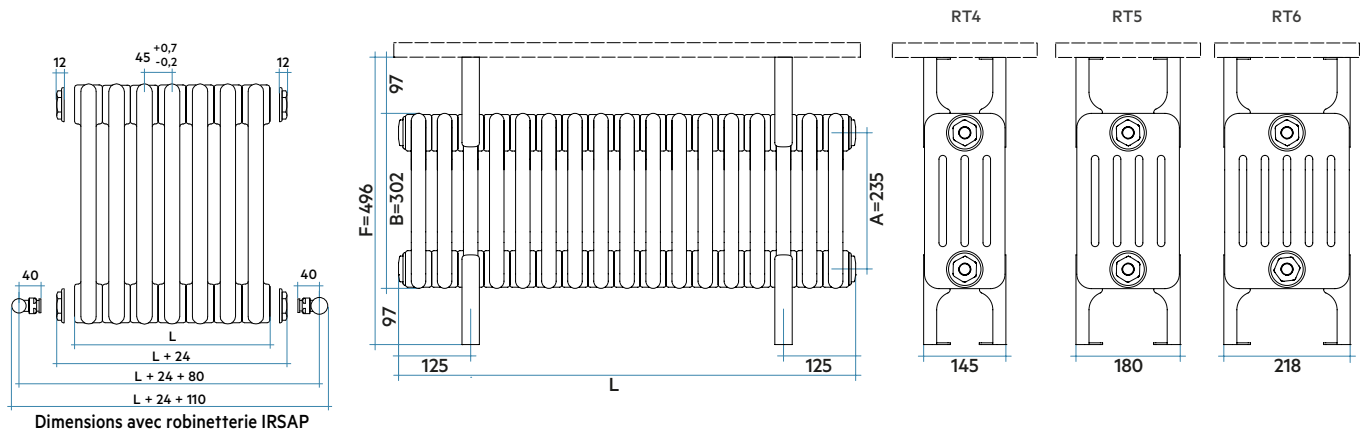


Références		Dimensions						Puissances			
		Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente
		H mm	F mm	L mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.
RT4	RT4 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	142	235	22,0	16,5	926	487	1,258
	RT4 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	142	235	28,0	21,0	1 178	620	1,258
	RT4 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	142	235	32,0	24,0	1 347	708	1,258
	RT4 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	142	235	36,0	27,0	1 515	797	1,258
	RT4 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	142	235	38,0	28,5	1 599	841	1,258
	RT4 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	142	235	45,0	33,8	1 894	996	1,258
	RT4 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	142	235	52,0	39,0	2 188	1 151	1,258
RT5	RT5 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	180	235	24,9	20,9	1 131	589	1,276
	RT5 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	180	235	31,6	26,6	1 439	750	1,276
	RT5 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	180	235	36,2	30,4	1 645	857	1,276
	RT5 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	180	235	40,7	34,2	1 850	964	1,276
	RT5 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	180	235	42,9	36,1	1 953	1 018	1,276
	RT5 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	180	235	50,9	42,8	2 313	1 206	1,276
	RT5 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	180	235	58,8	49,4	2 673	1 393	1,276
RT6	RT6 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	218	235	29,7	24,9	1 336	690	1,293
	RT6 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	218	235	37,8	31,6	1 700	878	1,293
	RT6 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	218	235	43,2	36,2	1 943	1 004	1,293
	RT6 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	218	235	48,6	40,7	2 186	1 129	1,293
	RT6 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	218	235	51,3	42,9	2 307	1 192	1,293
	RT6 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	218	235	60,8	50,9	2 732	1 411	1,293
	RT6 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	218	235	70,2	58,8	3 157	1 631	1,293

Raccordements hydrauliques

RT4 0300 22 01 A4 _ _ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

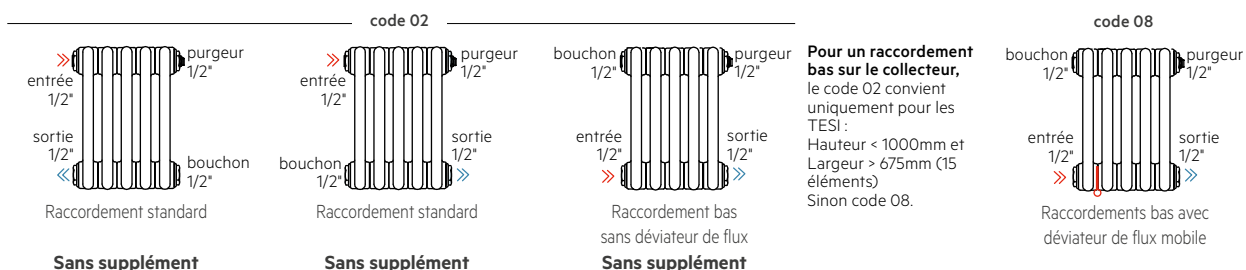

TESI CHROME



TESI CHROME
RG3 1800 12 50 IR 08 N
Tesi Chrome 1562W, 1802x564mm, chrome

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique

La brillance et les reflets du chrome, idéal pour les projets de décoration d'intérieur
Finition parfaite grâce aux accessoires chromés, dont la robinetterie, fournis

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI CHROME

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 ou 3 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans


Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé


Normes et certifications



Tesi Chrome
H1800

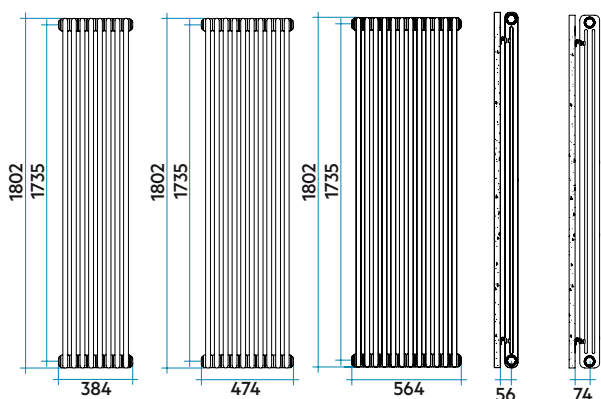

Tesi Chrome
H2000

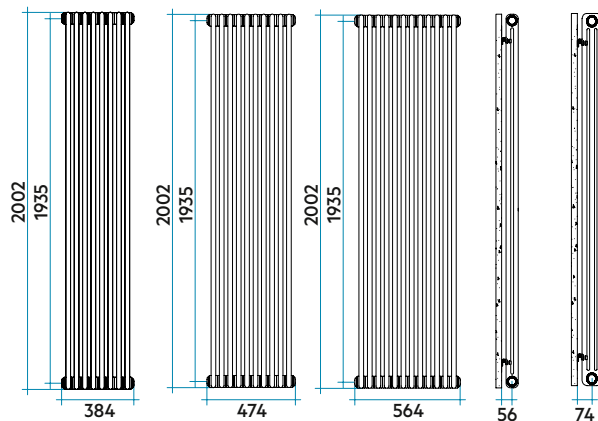

TESI CHROME H1800

Modèles	Références	Dimensions				Poids	Cap.	Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
Tesi2	RG2 1800 08 50 IR 08 N	1802	384	65	1735	26,6	13,1	756	384	1,325
	RG2 1800 10 50 IR 08 N	1802	474	65	1735	33,2	16,4	945	480	1,325
	RG2 1800 12 50 IR 08 N	1802	564	65	1735	39,8	19,7	1134	576	1,325
Tesi3	RG3 1800 08 50 IR 08 N	1802	384	101	1735	35,6	19,4	1041	529	1,327
	RG3 1800 10 50 IR 08 N	1802	474	101	1735	44,5	24,3	1302	661	1,327
	RG3 1800 12 50 IR 08 N	1802	564	101	1735	53,4	29,2	1562	793	1,327




TESI CHROME H2000

Modèles	Références	Dimensions				Poids	Cap.	Puissances		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
Tesi2	RG2 2000 08 50 IR 08 N	2 002	384	65	1 935	28,6	14,4	846	429	1,328
	RG2 2000 10 50 IR 08 N	2 002	474	65	1 935	35,8	18,0	1057	536	1,328
	RG2 2000 12 50 IR 08 N	2 002	564	65	1 935	43,0	21,6	1268	644	1,328
Tesi3	RG3 2000 08 50 IR 08 N	2 002	384	101	1 935	38,7	21,4	1158	590	1,321
	RG3 2000 10 50 IR 08 N	2 002	474	101	1 935	48,4	26,8	1448	737	1,321
	RG3 2000 12 50 IR 08 N	2 002	564	101	1 935	58,1	32,2	1738	885	1,321

Raccordements hydrauliques

RG2 1800 08 50 IR -- N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

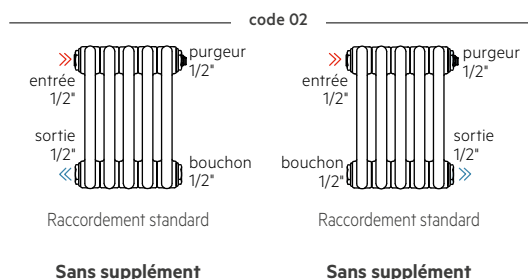

TESI MEMORY



TESI MEMORY
RM2 1800 10 1B IR 10 N
Tesi Memory 1494W, 1802x654mm, brun tabac

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Design

Ce Tesi re-visité, aux tubes croisés, propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI MEMORY

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RM2 1800 06 _ _ IR 02 N

RAL sur-mesure


+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

EN 442

CE 01
EN442-1

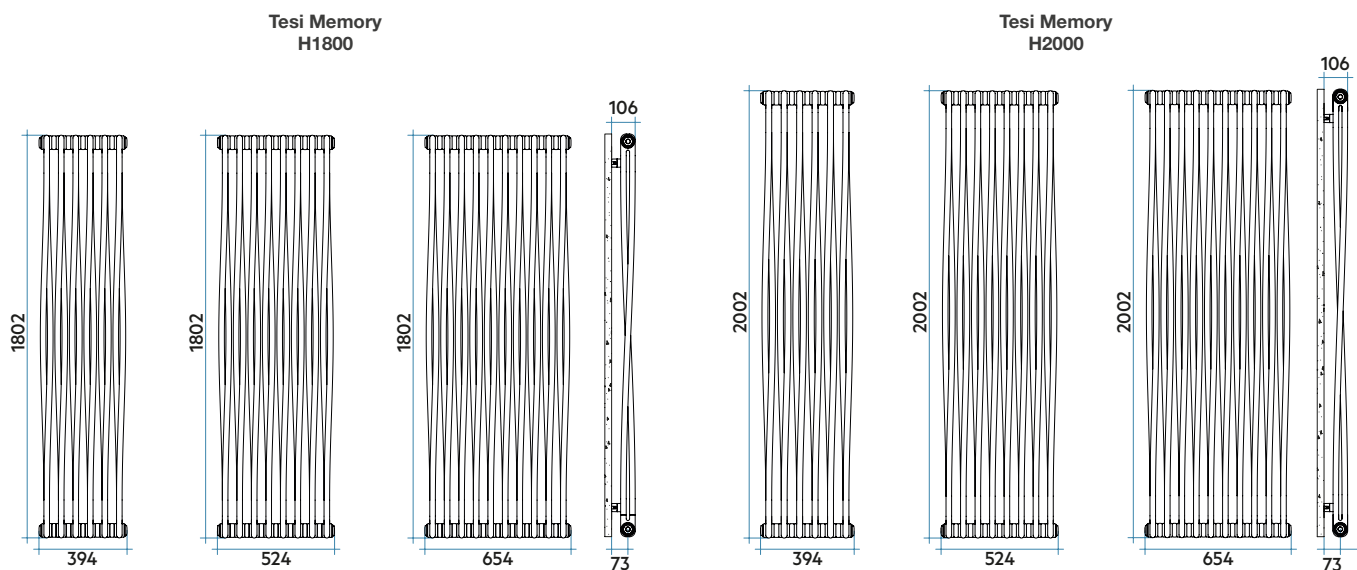

TESI MEMORY H1800

Références	Dimensions					Cap. lt	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RM2 1800 06 _ _ IR 08 N	1802	394	65	1735	15,2	10,5	896	459	1,311
RM2 1800 08 _ _ IR 08 N	1802	524	65	1735	20,3	14,0	1195	612	1,311
RM2 1800 10 _ _ IR 08 N	1802	654	65	1735	25,4	17,5	1494	765	1,311


TESI MEMORY H2000

Références	Dimensions					Cap. lt	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RM2 2000 06 _ _ IR 08 N	2002	394	65	1935	16,8	11,5	994	510	1,306
RM2 2000 08 _ _ IR 08 N	2002	524	65	1935	22,4	15,4	1326	680	1,306
RM2 2000 10 _ _ IR 08 N	2002	654	65	1935	28,0	19,2	1657	850	1,306

Raccordements hydrauliques

RM2 1800 06 01 IR _ _ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

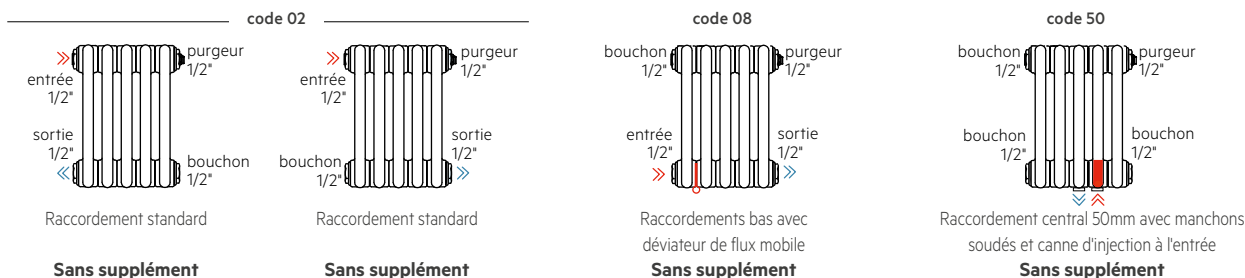

TESI JOIN



TESI JOIN
RJ2 2000 10 2D IR 50 N
Tesi Join 1390W, 2002x481mm, sunstone

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Design

Ce Tesi re-visité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé

Couleurs et finitions

Supplément de prix


RJ2 1800 08 __ IR 02 N

RAL sur-mesure

+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications

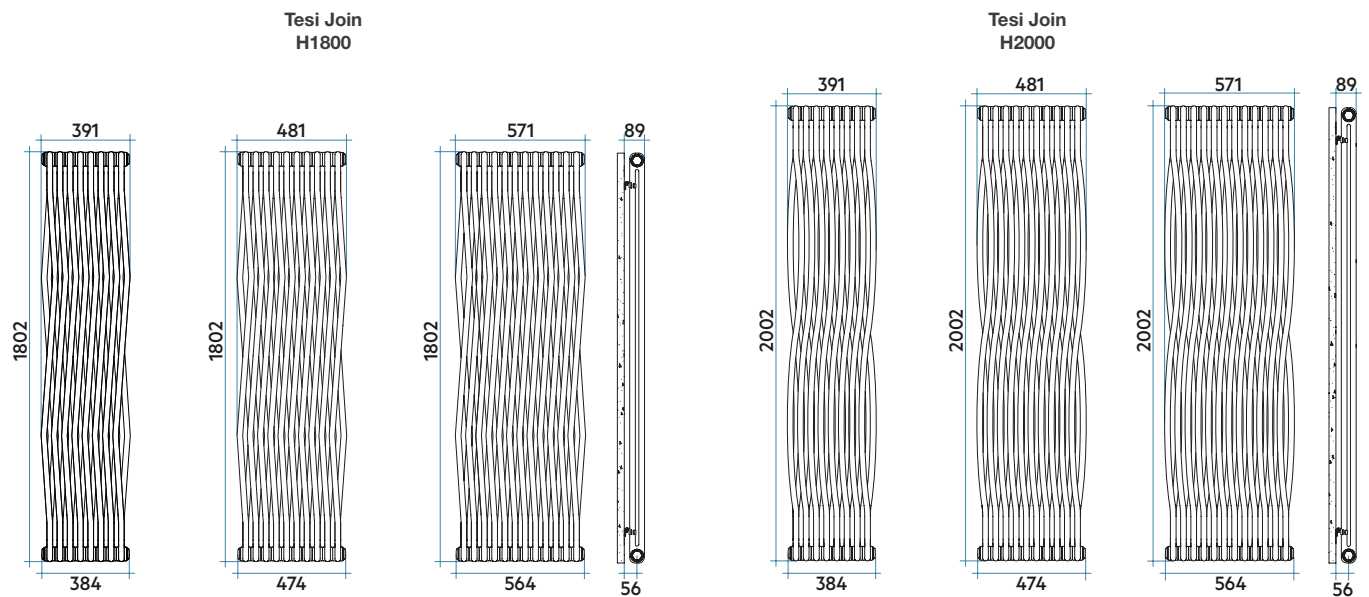

TESI JOIN H1800

Références	Dimensions				Poids	Cap.	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RJ2 1800 08 __ IR 02 N	1802	391	65	1735	21,5	12,6	994	504	1,329
RJ2 1800 10 __ IR 02 N	1802	481	65	1735	26,9	15,8	1243	630	1,329
RJ2 1800 12 __ IR 02 N	1802	571	65	1735	32,3	19,0	1491	756	1,329


TESI JOIN H2000

Références	Dimensions				Poids	Cap.	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RJ2 2000 08 __ IR 02 N	2002	391	65	1935	24,1	13,8	1112	567	1,319
RJ2 2000 10 __ IR 02 N	2002	481	65	1935	30,1	17,2	1390	709	1,319
RJ2 2000 12 __ IR 02 N	2002	571	65	1935	36,1	20,6	1668	850	1,319

Raccordements hydrauliques

RJ2 1800 08 01 IR __ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

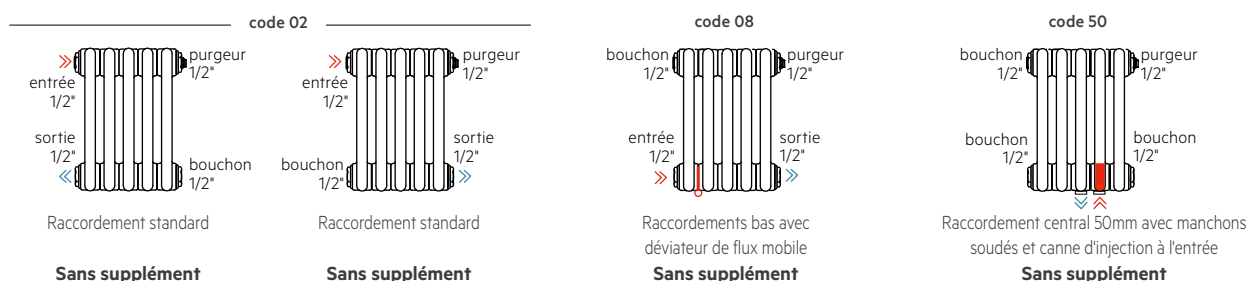

TESI RUNNER



TESI RUNNER
RN2 1800 12/2C IR 5013
Tesi Runner 1491W, 1802x571mm, quartz 2

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI..

Design

Ce Tesi re-vistité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI RUNNER

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RN2 1800 08 __ IR 02 N

RAL sur-mesure

+25% sous réserve de faisabilité


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications


EN 442

CE 01
EN442-1

Tesi Runner
H1800

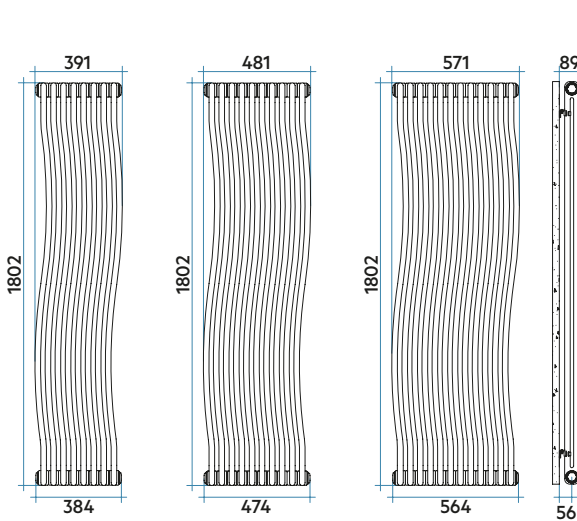

Tesi Runner
H2000

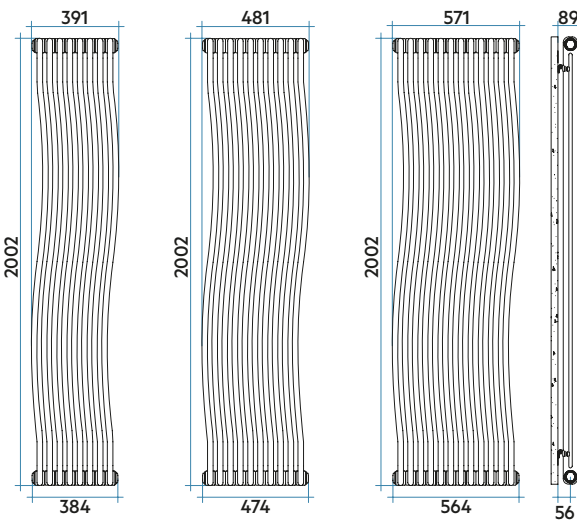

TESI RUNNER H1800

Références	Dimensions					Cap.	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RN2 1800 08 __ IR 02 N	1802	391	65	1735	21,5	12,6	994	504	1,329
RN2 1800 10 __ IR 02 N	1802	481	65	1735	26,9	15,8	1243	630	1,329
RN2 1800 12 __ IR 02 N	1802	571	65	1735	32,3	19,0	1491	756	1,329




TESI RUNNER H2000

Références	Dimensions					Cap.	Puissances		
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RN2 2000 08 __ IR 02 N	2002	391	65	1935	24,1	13,8	1112	567	1,319
RN2 2000 10 __ IR 02 N	2002	481	65	1935	30,1	17,2	1390	709	1,319
RN2 2000 12 __ IR 02 N	2002	571	65	1935	36,1	20,6	1668	850	1,319

Raccordements hydrauliques

RN2 1800 08 01 IR __ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 158

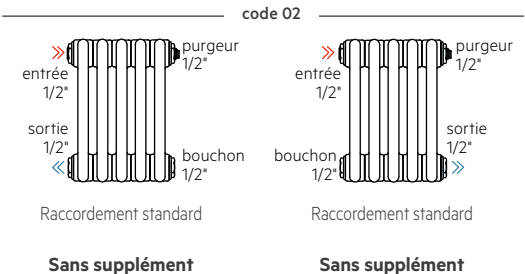


TESI RENOVATION

La solution pour conserver les entraxes existants lors d'une installation en rénovation



TESI3 RENOVATION
Hauteur 1800 mm
Largeur 540 mm
Entraxe 685 mm
Finition Noir Graphite (cod. 18).
Configuration cod. 29.

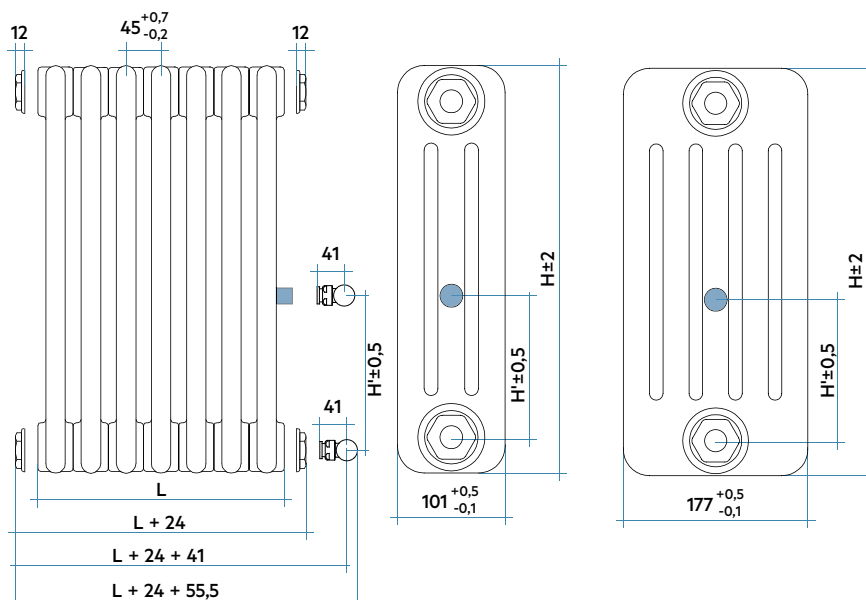

Connexion TESI Renovation

RT3 1800 12 18 A4 -- N

cod. 29

**Mesure de l'entraxe à communiquer
lors de la commande**

Connexion latérale 1/2" avec possibilité de sélectionner la taille de la ligne centrale souhaitée.

Spécifications de construction :


- Usinage disponible pour TESI 3 et TESI 5
- Large gamme de hauteurs de radiateurs disponibles, de 1000 à 2500 mm
- Entraxe minimal disponible 150 mm
- Entraxe maximal disponible = hauteur totale du radiateur souhaité moins 215 mm
- Bouchons 1/2" et cache-bouchons inclus
- Purgeur non inclus
- Fixations murales de la même finition que le radiateur

SYSTEME CHAUFFAGE CENTRAL CONNECTE NOW


Kit de raccordement hydraulique complet avec tête thermostatique connectée intégrée




3 raccords disponibles comprenant leur kit robinetterie, fixation et tête thermostatique intégrés

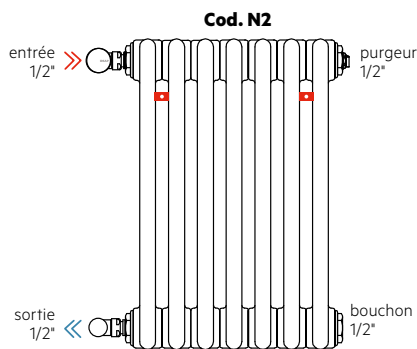

Raccordement standard

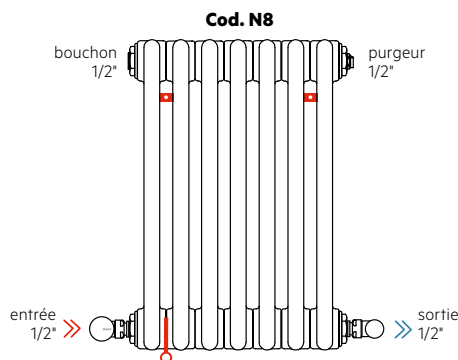

Raccordement en ligne sur le collecteur du bas avec déviateur de flux

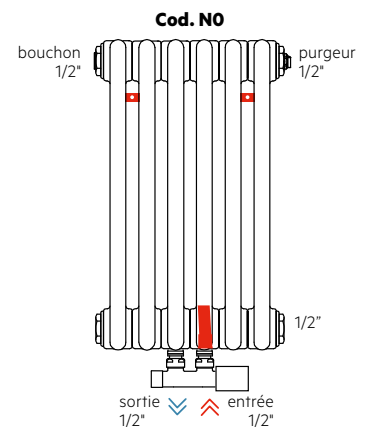

Raccordement central 50 mm avec sonde d'entrée d'eau

Chaque code de raccordement associé au TESI de votre choix sera livré avec des réductions 1/2" ainsi que :



Les supports de fixation murale adaptés au poids et dimensions du TESI dans la même finition que le radiateur



Purgeur (blanc pour TESI blanc Standard - chrome pour TESI en couleur)



Bouchon 1/2"



Cache-bouchons (blanc pour TESI blanc Standard - chrome pour TESI en couleur)



Kit robinetterie équerre ou droit complet, standard ou 50mm, dans la même finition que le radiateur (à préciser lors de la commande)



Tête thermostatique connectée NOW dans la même finition que le radiateur




Unité centrale de connexion pour générateur. Une unité centrale est nécessaire pour chaque générateur. L'appareil doit être connecté à votre routeur Wifi par un câble Ethernet. RJ - 45 fourni.

cod. **21HUBNOW2**

configurations et raccords hydrauliques disponibles





LÉGENDE

	Déviateur de flux mobile
	Déviateur de flux soudé
	Entrée d'eau
	Sortie d'eau
	Bouchon 1/2" ou 3/8"
	Manchon soudé 1/2"
	Purgeur de 1/2" - 3/8" - 1/4"
	Radiateur avec raccordement 1/2"







A : bouchon haut gauche
 B : bouchon bas gauche
 C : bouchon haut droite
 D : bouchon bas droite
 E : manchon 1/2" bas gauche
 F : manchon 1/2" bas droite
 G : manchon 1/2" haut gauche
 H : manchon 1/2" haut droite
 Y : manchon 1/2" 50 mm bas
 K : manchon 1/2" 50 mm bas

Raccords latéraux





Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément

Raccords sur la partie inférieure*





Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément

*Pour les hauteurs > 1000mm et les largeurs < à 675mm (15 éléments), prévoir un déviateur de flux côté entrée d'eau :



Raccords opposés

Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément



Raccords opposés avec déviateur de flux mobile

Cod. 08	Cod. 09	Cod. 10	Cod. 11
 Raccords bas avec déviateur de flux mobile	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile



Raccordements haut avec déviateur de flux soudé




Raccordements opposés avec déviateurs de flux mobile et soudé



Raccordements monotube horizontal



Autres configurations











D'autres configurations sont possibles avec des diamètres de réductions différents : 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; borgne

INDIQUER TOUJOURS LA POSITION DES RÉDUCTIONS.

- Pour commander les bouchons et réductions non montés voir p.303
- Les configurations proposées couvrent la plupart des raccords les plus utilisés.
- Les configurations restantes permettent une installation rapide et sont aussi adaptées aux configurations peu utilisées.

- La réduction 1/2" ou 3/8" à tête hexagonale encastrée (pour clé allen de 8 mm) est complétée par une capsule en ABS marqué IRSAP.
- La finition est parfaitement intégrée à la conception du radiateur, de couleur blanche pour les radiateurs blanc code 01 et chromée pour les radiateurs en couleur.

Tesi avec manchons soudés, bouchons et réductions montés






Raccordement MONOTUBE vertical avec manchon soudé Cod. 24

Ce type de raccordement hydraulique ne peut pas être réalisé sur les radiateurs de type TESI 2. Sur les radiateurs TESI 4 et TESI 6, ce type de raccordement nécessite l'insertion d'une sonde flexible.

ATTENTION : Les configurations codes 18 et 19 ne sont pas appropriées pour l'introduction de la vanne intégrée. Pour l'introduction de la vanne intégrée voir configurations codes 25, 26 et 52.

TESI avec vanne intégrée et manchons soudés sur le bas



Compris dans les raccords Cod. 25, 26 et 52 :

- 1 paire de consoles universelles
- 1 bouchon purgeur chromé 1/2" orientable
- 2 bouchons 1/2" chromés avec couvercle.