


COMBI DOUCHE

Colonne Thermostatique

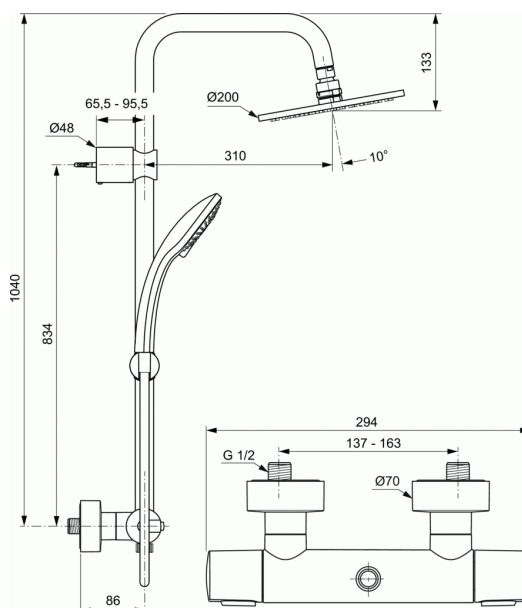

Colonne Thermostatique

Poignée de réglage de la température avec limiteur pré-réglé à 40°C

sous une pression de 3 bars. Eau Chaude et Eau Froide

Sécurité de blocage à 40°C, 43°C, 45°C ou 50°C

Cartouche cire interchangeable avec grille anti-tartre - réf.

A962229NU

Poignée de débit avec économiseur débrayable à 50 % du débit maxi

Tête ½" à disques céramique. Technologie COOL BODY (corps tiède)

Sortie de douche ½" par le dessous avec clapet anti-retour intégré

Rosaces rondes. Entraxe 150 mm ± 13 mm

Pomme de tête anticalcaire Ø 200 mm orientable

avec réducteur de débit 12 l/mn sous 3 bars

Douchette manuelle Ø 100 mm double coque

avec réducteur de débit 8 l/mn sous 3 bars

3 fonctions : jet pluie, pluie concentrée, massage. Picots en silicone

Flexible anti-torsion Idealflex 1,75 m

Inverseur pomme de tête / douchette manuelle

Curseur réglable en hauteur

Métal chrome et ABS

Rallonge de 15 cm du tube d'alimentation Ø 25 mm en option, réf. A860873AA

Avec cale de compensation, réf. B960990NU

FINITIONS*



AA

* AA = Chrome (AA)

NORMES ET ENVIRONNEMENT

