

**SÈCHE-SERVIETTES,
RADIATEURS DÉCORATIFS
PLANCHER CHAUFFANT
HYDROCABLES &
MULTICOUCHES**



**SOLUTION DE
CHAUFFAGE OPTIMALE**

CHORUS BAINS

ASTUCIEUX, INTEMPOREL, COLORÉ



PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel idéal pour les petits et grands.

	CHO0640 6 tubes	CHO1050 10 tubes	CHO1340 13 tubes	CHO1350 13 tubes	CHO1850 18 tubes	CHO1960 19 tubes	CHO1980 19 tubes
725 mm  		 Eau Chaude 905 mm  Élec. Mixte 1 025 mm 	 Eau Chaude 1 250 mm  Élec. Mixte 1 325 mm 	 Eau Chaude 1 250 mm  Élec. Mixte 1 325 mm 	 Eau Chaude 1 655 mm  Élec. Mixte 1 775 mm 	 Eau Chaude 1 730 mm  Élec. Mixte 1 850 mm 	 Eau Chaude 1 730 mm  Élec. Mixte 1 850 mm 
 400 mm	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 400 mm	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 500 mm / 525 mm (avec soufflant)	 600 mm	 800 mm	
 Élec. 300 W	 Δt 50°C 470 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 501 W  Élec. 500 W	 Δt 50°C 602 W  Élec. 750 W	 Δt 50°C 815 W  Élec. 1 000 W	 Δt 50°C 987 W  Élec. 1 250 W	 Δt 50°C 1 311 W  Élec. 1 500 W	



PRÉSENTATION DE LA GAMME CHORUS BAINS ALLÈGE

La solution astucieuse à placer sous une fenêtre qui vous apportera une chaleur optimale.

	CA42 6 tubes		CA62 8 tubes		CA1SEC 8 tubes
Eau Chaude 530 mm Elec. Mixte 650 mm		Eau Chaude 680 mm Elec. Mixte 800 mm		Eau Chaude 680 mm	
  		  		 	
	 800 mm		 1000 mm		 1200 mm
 Δt 50°C 400 W  Elec. 400 W		 Δt 50°C 653 W  Elec. 600 W		 Δt 50°C 831 W	

AVANTAGES DE LA GAMME CHORUS BAINS



▲
Tubes plats favorisent la diffusion uniforme de la chaleur.



▲
Modèle Allège, idéal sous une fenêtre ou une pente de toit.



▲
Solution astucieuse, disponible avec de faibles largeurs.

INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau	Acier
 Tubes émetteurs horizontaux	Plats 70 x 11mm
 Tubes collecteurs verticaux	Triangulaires 42 X 42 x 51mm
 Fixations	4 fixations discrètes livrées avec l'appareil
 Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures et composants électriques

FINITION & COULEURS

Couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.



Couleur standard : Blanc Trafic (RAL 9016)

AUTRES COULEURS

✓ RAL

✓ Sanitaire

✓ Métal et texturé

OPTIONS

SOUFLANT SPEED'AIR PTC 950 W


✓ Gestion intelligente de la rapide montée en température !

ACCESSOIRES


✓ Patères en V, anneau, barre porte-serviettes droite

SCHÉMAS DE MONTAGE

VERSION STANDARD

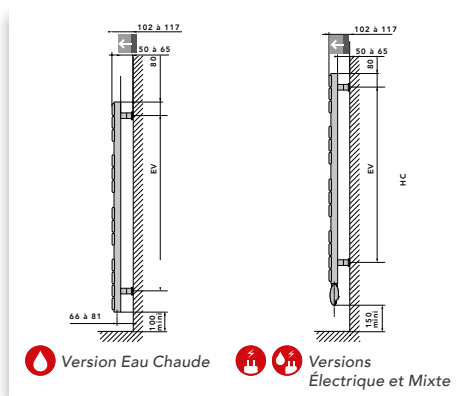

VERSION SPEED'AIR

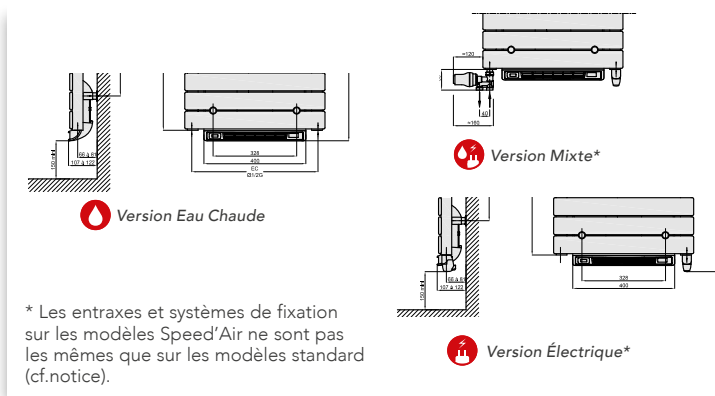



VERSION EAU CHAUDE

CODE DE COMMANDE

CHO	1050	C	R7040
MODÈLE	Nbre tubes & Largeur	Énergie	Couleur

Exemple :


Commande d'un Chorus Bains Eau Chaude
10 tubes, 500 mm de largeur en couleur Window Grey (RAL 7040)



Supplément



En option: Version avec
Speed'Air - Boîtier RF Control

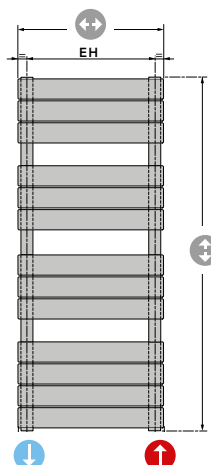

Installation monotube : utiliser obligatoirement un robinet 4 voies à sonde monotube (non fourni)

DESCRIPTIF EAU CHAUDE



ATTENTION : version soufflant IP24



	Raccordement	2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable sur l'arrière
	Réversibilité	Arrivée et retour réversibles gauche / droite
	Pression de service	4 bar (pression d'épreuve : 5,2 bar)
	Température de service max.	110°C
	Livré avec	Fixations, bouchon plein, bouchon purgeur, vis et chevilles
	Option	En version avec Speed'Air - Boîtier mural RF Control pour un réglage à distance de votre appareil.
	Garantie	10 ans*

*10 ans corps de chauffe et 2 ans peintures

L'ARTICLE ET PUISSANCES THERMIQUES NF EN442 À ΔT50°C

CHORUS BAINS EAU CHAUDE

MODÈLE EAU CHAUDE		COTES DE MONTAGE (MM)					Poids (kg)	Volume (l)	Pente (n)	PUISSANCE (W)		BLANC RAL9016	
				Entraxe Fixations		Entraxe Alimentation EC 							
				EH	EV					Δt 50 °C	Δt 30 °C		
Nouvelle Référence	Nbre de tubes	500	905	438	620	447	13,7	4,8	1,205	470	254		-
CHO1050C	10	525	905	463	620	472	13,7	4,8	1,205	470	254	-	
CHO1052CS	10	400	1 205	338	960	337	14,1	5,9	1,240	501	266		-
CHO1340C	13	500	1 205	438	960	447	15,2	6,3	1,240	602	320		-
CHO1350C	13	525	1 205	463	960	472	15,2	6,3	1,240	602	320	-	
CHO1352CS	13	500	1 655	438	1 410	447	19,9	8,6	1,227	815	435		-
CHO1850C	18	525	1 655	463	1 410	472	19,9	8,6	1,227	815	435	-	
CHO1852CS	18	600	1 730	538	1 460	547	25,4	10,3	1,233	987	526		
CHO1960C/CS	19	800	1 730	738	1 460	747	29,2	12,3	1,240	1 311	696		
CHO1980C/CS	19												

CHORUS BAINS ALLÈGE EAU CHAUDE

CA4SEC	6	800	530	738	330	747	9,7	3,8	1,242	400	218		
CA6SEC	8	1 000	680	938	520	947	16,2	5,7	1,196	653	356		
CA1SEC	8	1 200	680	1 138	520	1 147	18,2	6,7	1,202	784	427		