

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®


R.I.D. RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES

Les Raccords Isolants Diélectriques WATTS permettent de répondre aux exigences des D.T.U. dans le cadre de la mise en œuvre d'un moyen de protection contre la corrosion de certaines tuyauteries comportant des éléments en acier et en matériaux cuivreux.

Il s'agit : - du D.T.U. 60.1 portant sur les travaux de plomberie sanitaire dans les bâtiments,
- du D.T.U. 61.1 relatif aux installations de gaz dans les bâtiments.

Raccord union démontable. Son isolant exclusif GA 1425 protège de tous les phénomènes de piles, de galvanisation, de courants vagabonds, lorsque deux métaux de natures différentes sont en contact dans une même installation.

Pour tout appareil de robinetterie : tube, ballon électrique, circulateur, chaudière ...

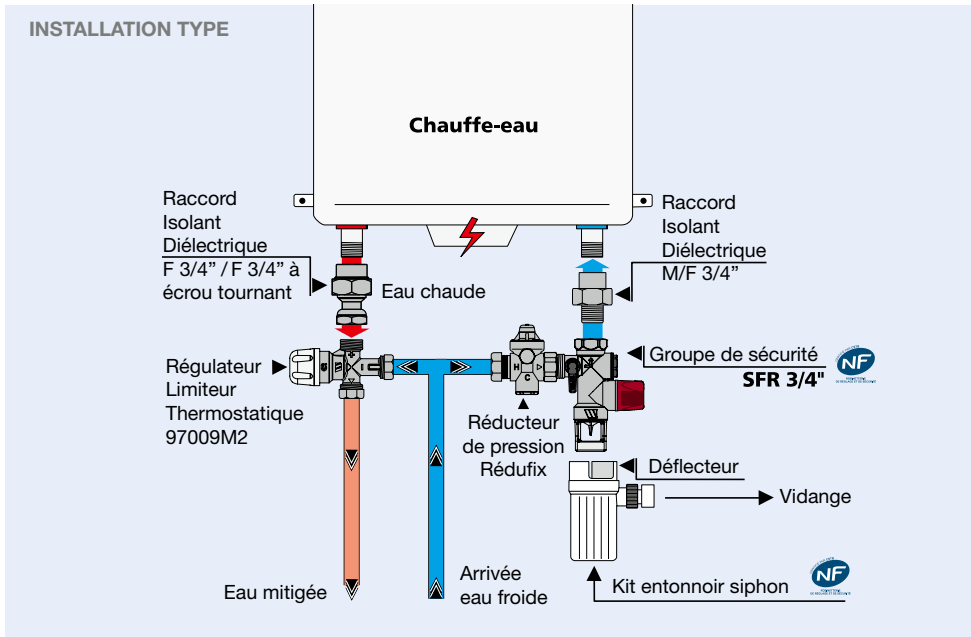

R.I.D. Mâle / Femelle (acier et laiton)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224347	F 1/2" (15x21)	M 3/4" (20x27)	boîte	50
2224331	F 1/2" (15x21)	M 1/2" (15x21)	boîte	50
2224332	F 3/4" (20x27)	M 3/4" (20x27)	boîte	50


Spécial
ballon-
électrique



R.I.D. Double femelle à écrou tournant (acier et laiton)

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224371	F 3/4" (20x27)	F 3/4" (20x27) à écrou tournant	boîte	12



R.I.D. RACCORDS ISOLANTS DIÉLECTRIQUES**R.I.D. Croix (acier et laiton)**

Raccord Isolant Diélectrique en "croix" acier (union femelle) et laiton (union mâle).

Raccordement :

Femelle 3/4" acier côté sortie d'eau,

Mâle 3/4" laiton côté arrivée d'eau,

2 x Mâles 1/2" laiton côtés sorties d'eau gauche et droite.

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.

Isolément électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224370	F 3/4" (20x27)	M 3/4" (20x27) et 2 x M 1/2" (15x21)	boîte	10

**R.I.D. Sous coque spécial pour ballons électriques**

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.

Isolément électrique jusqu'à 600 volts.


Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	Présentation	Condit.
2224433	Composé de 2 raccords F 3/4" (20x27)	M 3/4" (20x27)	double coque	21

**R.I.D. Double femelle (acier et laiton)**

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.

Isolément électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø acier à visser	Ø laiton	A (mm)	B (mm)	Condit.
2224311	F 1/2" (15x21)	F 1/2" (15x21)	41	57	50
2224312	F 3/4" (20x27)	F 3/4" (20x27)	48	57	40
2224313	F 1" (26x34)	F 1" (26x34)	57	64	30
2224314	F 1"1/4 (33x42)	F 1"1/4 (33x42)	70	70	15
2224315	F 1"1/2 (40x49)	F 1"1/2 (40x49)	89	70	10
2224316	F 2" (50x60)	F 2" (50x60)	105	79	6

**R.I.D. Femelle acier galva / à souder (pour tube cuivre)**

Pression maxi. : 16 bar. Température : 110°C à 10 bar.

Isolément électrique jusqu'à 600 volts.

Code réf.	Ø cuivre à souder	Ø acier	A (mm)	B (mm)	Condit.
2224302	16 mm	F 1/2" (15x21)	32	48	50
2224303	16 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	48
2224324	18 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	24
2224304	22 mm	F 3/4" (20x27)	41	54	100
2224305	28 mm	F 1" (26x34)	48	64	40
2224306	32 mm	F 1"1/4 (33x42)	57	76	12
2224307	35 mm	F 1"1/2 (40x49)	70	76	10

