




DESCRIPTION

755R

Coude de réglage équerre avec douille auto-étanche. Nickelé. Filetage pour raccordement à compression (Art. 3015 – 3015SCR – 3625 – 3525).

DIMENSIONS

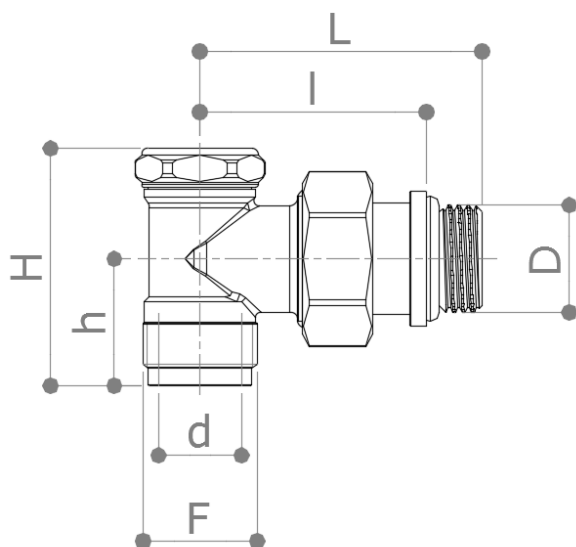

D x d	3/8" x 16	1/2" x 16	1/2" x 18
F	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 22-19 fil. x 1"	Ø 23-19 fil. x 1"
H	46.5	46	52
h	23.5	24.5	24.5
L	51	54	54
I	41	45	45
Poids [g]	140	170	160

Dimensions en mm

Tous les filets sont exécutés suivant les normes ISO 7 ou ISO 228.

MATERIAUX

Corps	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Douille	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
Écrou	CW617N (EN 12165) CuZn40Pb2
O-ring	EPDM
Obturbateur	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3
Bouchon	CW614N (EN 12164) CuZn39Pb3

LIMITES DE PRESSION / TEMPERATURE RECOMMANDÉES

10 bar - 100°C - non shock

Pression nominale : 10 bars

CERTIFICATIONS



DIAGRAMME DES PERTES DE CHARGE

