


Gamme : Pomme de douche

Réf : 29261 - Pomme de douche fixe avec grille orientable anticalcaire, cloison de 15 à 200mm

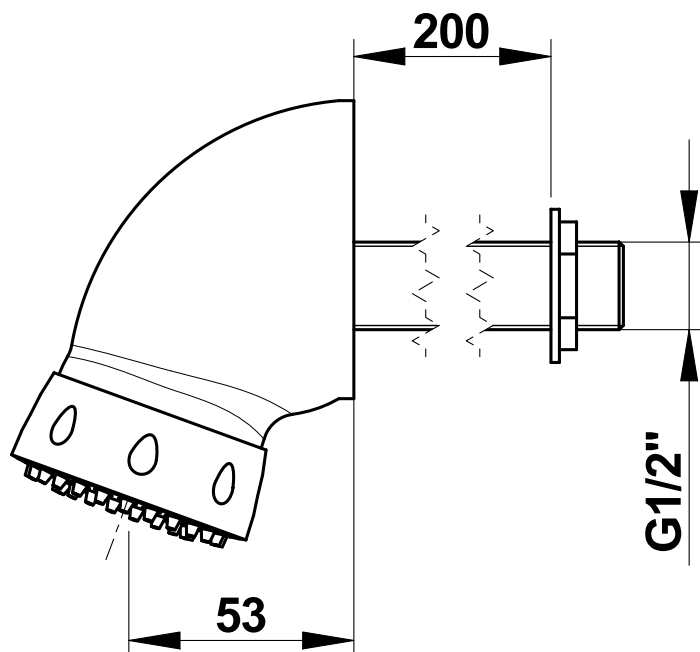

> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bars

> Débit :

- 6 l/mn par limiteur de débit intégré

> Fonctionnalité :

- Jet pluie simple
- Picots anti calcaire
- Pomme fixe à grille orientable

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) par queue fileté pour traversée cloison de 15 à 200 mm

> Matière(s) et finition(s):

- Pomme en laiton : finition chrome

> Résistance thermique :

- Cette pomme résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> Livré avec :

- 1 Rondelle et 1 écrou de fixation
- Notice de pose

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

