


Clapet de ventilation GRB90, pour Geberit Silent-PP et Geberit Silent-Pro

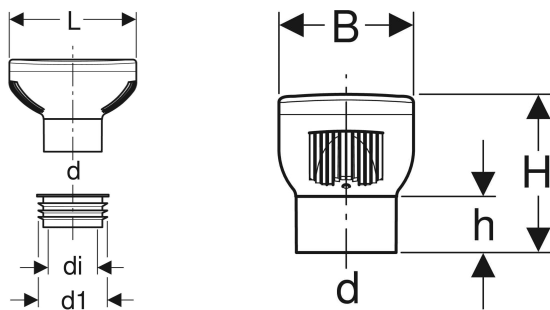

UTILISATION

- Pour purger des conduites d'évacuation des eaux usées
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour réseaux d'évacuation gravitaire
- Pour tubes et raccords de $\varnothing$ 75–110 mm

CARACTÉRISTIQUES

- Isolation thermique intégrée au boîtier
- Aérateur à membrane selon EN 12380, type A I

Débit volumique d'air (complément d'air) à -250 Pa	32 l/s
Matériau	ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de service	-20 – +60 °C
------------------------	--------------

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Manchette

N° de réf.	Couleur / surface	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	L cm	B cm	H cm	h cm
307.006.00.1	noir	90	90	106	75	19.5	12	14.1	5