




Assainissement | Clapet anti retour – Type 1

Références : 11R1048 – 11R1148 – 11R1248 – 11R1648

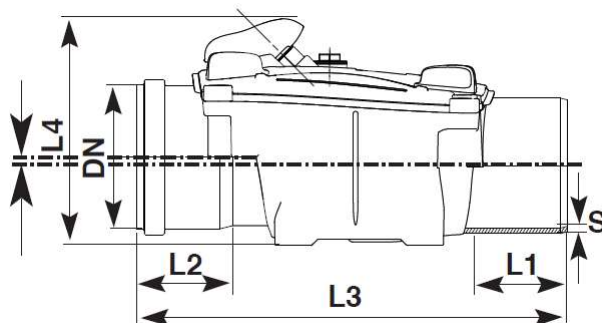

Type 1

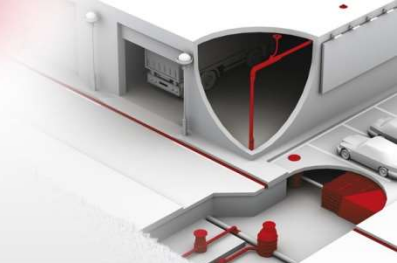


Réf	DN	Dimensions (mm)						Fil d'eau (mm)
		S	L	L1	L2	L3	L4	
11R1048	100	3	171	60	57	338	184	7
11R1148	110	3,2	171	65	63	350	184	7
11R1248	125	3,2	255	73	69	458	226	9
11R1648	160	4	255	83	82	491	226	9

■ FONCTION :

- Les clapets anti-retour Nicoll se positionnent sur le réseau d'évacuation des eaux (usées ou pluviales) et servent à éviter tout refoulement accidentel du réseau public vers l'habitation.

■ DESCRIPTION :

- Produit Anticorrosion : sans vis ni composant métallique sensible à l'oxydation ;
- Adapté au neuf comme à la rénovation grâce à son encombrement réduit (en hauteur comme en largeur) ;
- 1 clapet amovible en inox avec joint bi-injecté ;
- Disponible en M/F ;
- 4 diamètres disponibles du 100 au 160 ;
- Faible différence de fil d'eau ;
- Léger et résistant (PVC injecté) ;
- Accès et entretien facile : pas besoin d'outils pour le démontage ;
- Conforme à la norme NF EN 13564.



■ MISE EN OEUVRE :

- Placer le clapet dans un endroit accessible, un regard de préférence, pour faciliter les interventions.
- Respecter le sens d'évacuation (sens de la flèche). La sortie mâle peut être raccordée à un tube à joint ou un tube à coller.
- Positionner le couvercle à l'horizontale.
- Dans le cadre d'une utilisation normale, le dispositif de verrouillage n'est pas enclenché. En cas d'absence prolongée, verrouiller la poignée : le clapet est alors provisoirement bloqué.
- Couvercle aisément démontable pour accéder au clapet, en cas d'obturation ou de nettoyage périodique.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



OCTOBRE 2024