


Purgeur d'air automatique conçu pour purger l'air ou le gaz des installations de chauffage et d'eau réfrigérée.

Caractéristiques techniques

- Matériau du corps: laiton.
- Température de service: de - 10 °C à max. 110 °C.
- Pression de service: 0,2 / 8 bar.
- Fluide: Eau et mélanges eau/glycol jusqu'à 30%.
- Y compris vanne d'isolement.



Description	Flovent R3/8"	
Code	27720	
EAN	08712874277205	
Modèle	<u>Flovent purgeur d'air automatique</u>	
Dimensions	Ø [mm]	36
	H. [mm]	73
Raccordement	R $\frac{3}{8}$ " M	
Vanne d'isolement	oui	
Poids [kg]	0,087	

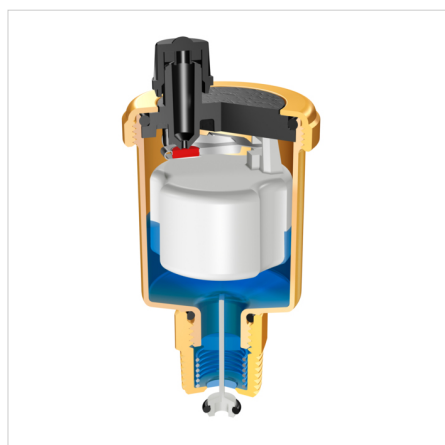

Classification données générales

Groupe Etim	Appareils de mesure et de contrôle
Classe Etim	purgeur à flotteur
Nom du produit	Flovent R3/8"
Marque	Flamco
type produit	3/8

Classification caractéristiques

Matériau clapet	Autre
Matériau flotteur	Autre
Diamètre intérieur	DN 10
Raccordement 1	Filetage mâle conique gaz (BSPT)
Pression de service maximum à 20 °C [bar]	8
Température medium maximum (continue) [°C]	110
Traitement de la surface	Non-traité
Hauteur [mm]	73
Verrouillable	Oui

Trouvez de plus amples informations en ligne:[Installation et mode d'emploi](#)[Declaration of conformity Flovent 3/8](#)[Declaration of conformity Flovent 1/2](#)

Flamco s.a.r.l.
Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr