


Nourrice de distribution Geberit avec raccord fileté et départ pour eurocône

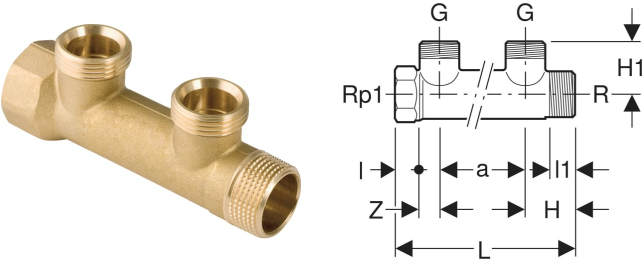

Exemple d'image

UTILISATION

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression

- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Départ de nourrice avec eurocône G 3/4"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

INFOS

- Fixation avec collier Geberit isolé (n° de réf. 601.853.26.1)

N° de réf.	DN	R "	G "	Rp1 "	a cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Nombre de sorties
612.422.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3/4	5	10.9	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	2
612.423.00.1	20 / 15	3/4	3/4	3/4	5	16	1.4	1.4	3.2	2.8	1.4	3
613.422.00.1	25 / 15	1	3/4	1	5	11	1.7	1.7	3.2	3.1	1.1	2
613.423.00.1	25 / 15	1	3/4	1	5	16	1.7	1.7	3.2	3.1	1.1	3