


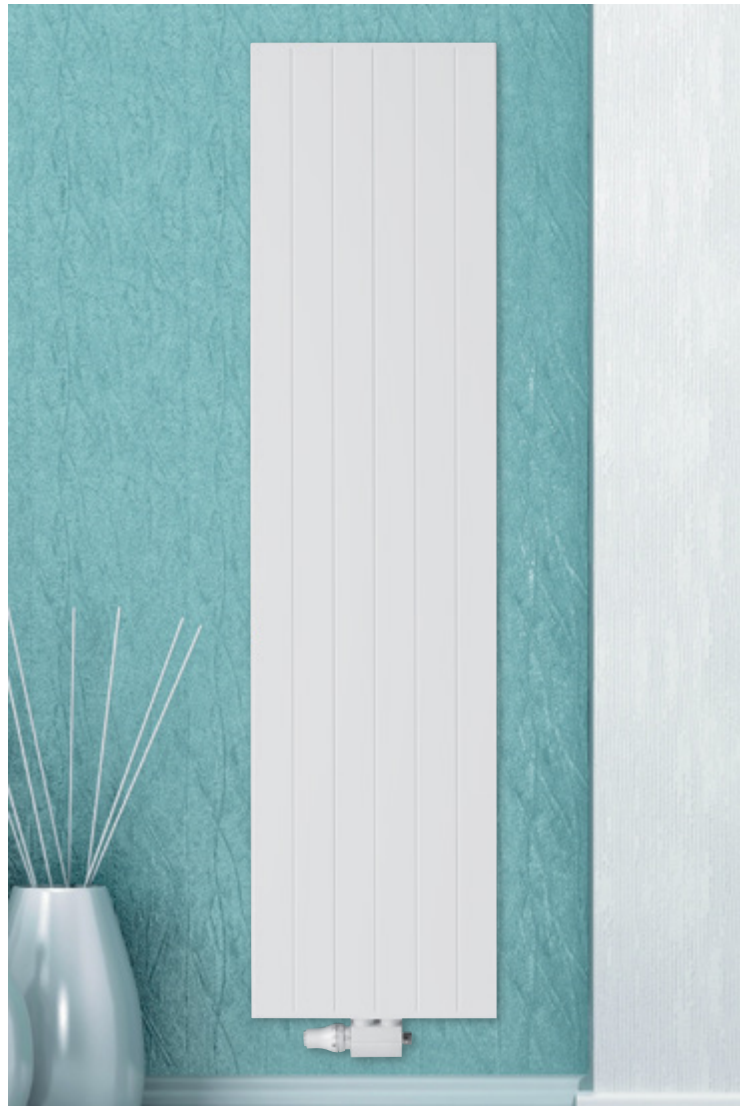

Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés verticaux

REGGANE PLAN VERTICAL et DECO VERTICAL

Par son design épuré et son raccordement central, le Plan Vertical offre un confort thermique et esthétique idéal. Son habillage soigné avec ses joues latérales décoratives lui permet de s'insérer discrètement et simplement dans tous styles d'intérieur, tout comme le T6 3010 PLAN.

Le Reggane Déco Vertical équipé de joues latérales est parfaitement assorti avec notre gamme de radiateurs horizontaux habillés Reggane 3010 Déco.

Panneaux habillés verticaux



PLAN VERTICAL (PV)

Par son design épuré et son raccordement central, le Plan Vertical offre un confort thermique et esthétique idéal. En couleur ou en blanc, il s'insère discrètement et simplement dans tous styles d'intérieur. Ce radiateur vertical aux bords droits s'installe aisément grâce à son raccordement central dans toute pièce à vivre.




REGGANE DÉCO VERTICAL (DV)

La gamme panneau habillée verticale REGGANE DECO DV est équipée de joues latérales et d'une face avant rainurée sur sa verticalité. Ses orifices centraux lui donne une flexibilité d'installation idéale à tous types d'installation.


PRÉSENTATION DE GAMME

GAMME PLAN VERTICAL (PV)

MODÈLE 21PV

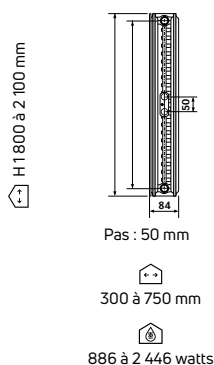


MODÈLE 22PV

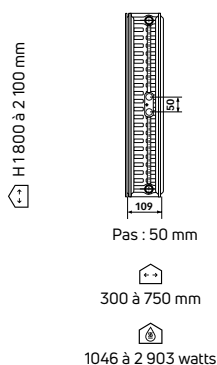


REGGANE DÉCO VERTICAL (DV)

MODÈLE 21DV

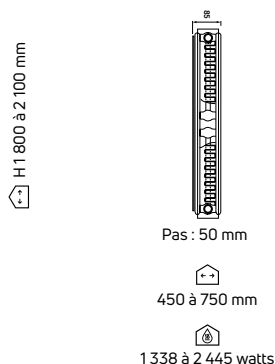

AVANTAGES DE LA GAMME

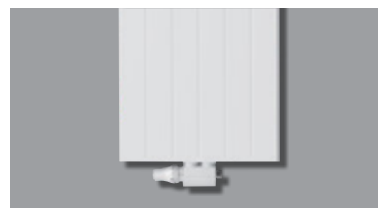

▲
Réversible, le Reggane Déco V et Plan Vertical offre un grand nombre de possibilités d'installation.




▲
Par son design épuré le Plan Vertical offre un confort thermique et esthétique idéal.



▲
Le **raccordement central** du Reggane Déco V et Plan Vertical vous offre un maximum de flexibilité.

Panneaux habillés verticaux

RACCORDEMENT BITUBE

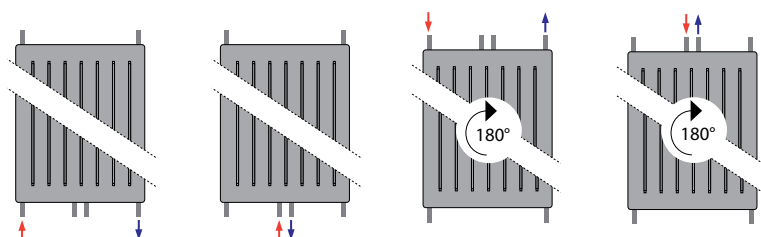

IMPORTANT:


D'autres raccords ne sont pas possibles.
Le radiateur est réversible haut/bas.

Attention : en cas de raccordement par le haut, le radiateur doit être tourné 180°.

Les radiateurs Verticaux sont toujours livrés pour un système bitube.



REPÈRE DE PASTILLAGE

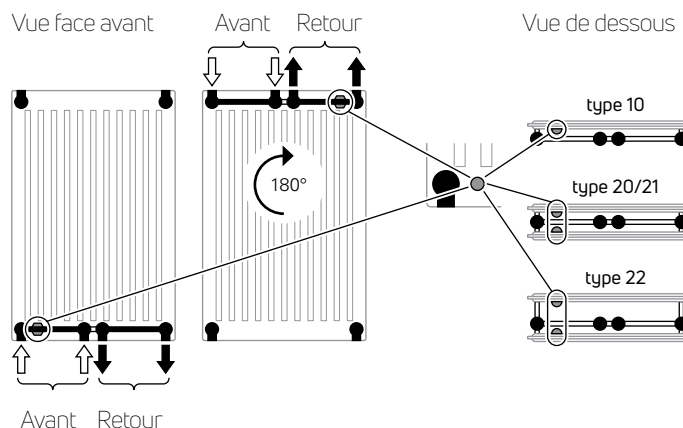

ROBINETTERIE

En nouveauté, 2 nouveaux robinets à
entraxe 50 mm avec tête thermostatique voir p. 135



R50DESBL




R50DESCH

RACCORDEMENT MONOTUBE

Dans le cas d'installation monotube, la robinetterie doit être de type H entraxe 50 mm

PERTES DE CHARGE

Les pertes de charge ont été déterminées
conformément aux prescriptions des normes
NFX 10.910. Note : 1 mm CE = 0,981 daPa

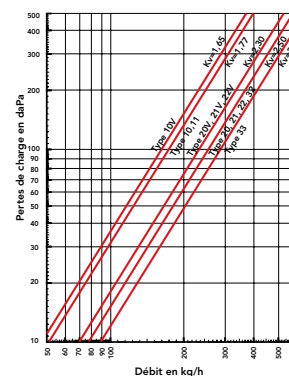

Puissances thermiques

RAPPEL: $P_{\Delta t} = P_{50} \left(\frac{\Delta t}{50} \right)^n$

CONTENANCE EN EAU, POIDS ET PENTE

Volume : litre par mètre

Type \ Hauteur		1800	1950	2100
21DV/21PV	300	6,50	1,20	7,60
	450	9,70	10,70	11,40
	600	13,00	14,30	15,20
	750	16,20	17,90	19,10
22PV	300	6,50	7,10	7,10
	450	9,70	10,70	11,40
	600	13,00	14,30	15,20
	750	16,20	17,90	19,10

Poids : kilogramme par mètre

Type \ Hauteur		1800	1950	2100
21DV/21PV	300	28,89	31,02	33,34
	450	42,92	45,89	49,38
	600	56,94	60,77	65,41
	750	70,97	75,64	81,45
22PV	300	31,11	33,65	35,72
	450	45,81	49,07	52,31
	600	60,52	64,58	68,90
	750	75,23	80,09	85,49

Panneaux habillés verticaux

SYSTÈME DE FIXATION

POSITION DES CONSOLES DE FIXATION

MODÈLE	HAUTEUR	LARGEUR	x1	x3	x6	x2
21DV/21PV	1800 à 2100	450 à 750	✓	✓	✓	✓
21PV/22PV	1800 à 2100	300 à 750	✓	✓	✓	✓

Dimension en mm

Hauteur (B)	1500	1800	1950	2100	2300	750
b1	1150	1450	1600	1750	1950	285

Dimension en mm

A	300	450	600	750
a1	60	135	210	285
a2	75	125	200	250

B	1500	1800	1950	2100
b1	1150	1450	1600	1750

b2	type 21 - 22 = 1980
b3	type 21 - 22 = 68


DISTANCE AU MUR

MODÈLE	c1	c2	c3
21DV / 21PV	106	65	25
22PV	131	65	25

Dimensions en mm


ATTENTION :
Nouvelles consoles avec nouveaux trous de perçement

consoles inférieures type 21 - 22

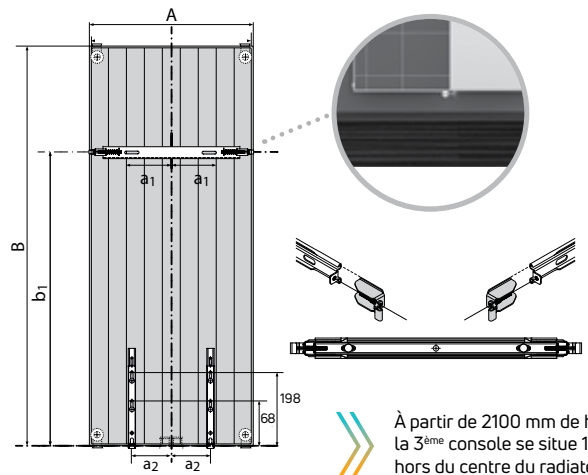

À partir de 2100 mm de hauteur la 3^{ème} console se situe 100 mm hors du centre du radiateur.

consoles inférieures type 21 - 22

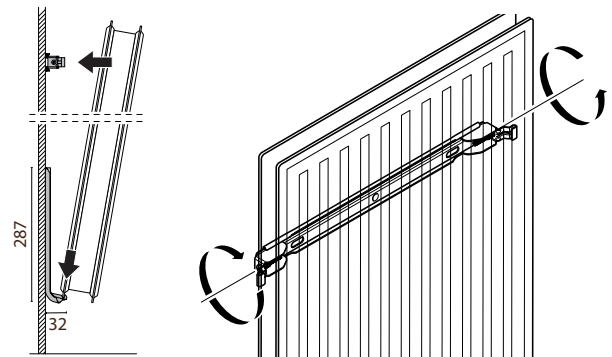

21 DV / 21 PV



22 PV



type 20 & 21

c1 : 106 mm
c2 : 65 mm
c3 : 25 mm

type 22

c1 : 131 mm
c2 : 65 mm
c3 : 25 mm

Radiateurs Panneaux Habillés
Panneaux habillés verticaux

REGGANE PLAN VERTICAL

CODE DE COMMANDE			
21PV	180		0600
MODÈLE	HAUTEUR	Espace	Longueur

Exemple :


commande d'un PLAN VERTICAL

21PV de Hauteur 1800 mm

et de Longueur 600 mm

Informations techniques

Face avant	Plane lisse
Orifices de raccordement	6 x Ø 15/21 dont 2 centraux en bas (entraxe 50 mm) - portée plate femelle
Pression de service	6 bar (pression d'épreuve = 7,8 bar)
Température de service maximale	110 °C
Livré avec	Joues latérales
	Bouchons de vidange, bouchons purgeurs et bouchons pleins
	Console de fixation pour cloisons légères
Couleur standard	Blanc Trafic RAL 9016
Supplément Couleur	Ral, Texturé & Metal

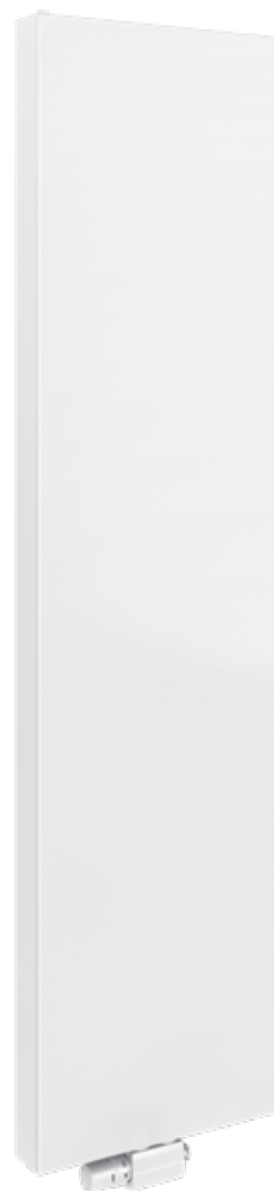

Profondeur de gamme et palettisation


La gamme REGGANE Plan vertical en un clin d'œil

Type	21PV
Hauteur (mm)	1800 / 1950 / 2100
Long. (mm)	
300	8
450	8
600	8
750	8

Profondeur de gamme

MODÈLE 21PV

H 1800 à 2100 mm



Pas : 50 mm




300 à 750 mm



886 à 2 446 watts

MODÈLE 22PV

H 1800 à 2100 mm



Pas : 50 mm



300 à 750 mm



1046 à 2 903 watts


REGGANE PLAN VERTICAL

Type 21PV

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1800	1950	2100
300	75 / 65 / 20 55/45/20	886 452	936 476	978 495
450	75 / 65 / 20 55/45/20	1329 677	1404 714	1467 743
600	75 / 65 / 20 55/45/20	1329 677	1873 953	1957 991
750	75 / 65 / 20 55/45/20	2216 1130	2341 1191	2446 1238

MODÈLE 21PV

H 1800 à 2 100 mm



Pas : 50 mm



300 à 750 mm




886 à 2 446 watts

Type 22PV

Largeur (mm)	Hauteur (mm)	1800	1950	2100
300	75 / 65 / 20 55/45/20	1046 528	1103 532	1161 587
450	75 / 65 / 20 55/45/20	1569 792	1654 798	1742 881
600	75 / 65 / 20 55/45/20	2092 1056	2205 1064	2322 1175
750	75 / 65 / 20 55/45/20		2756 1330	2903 1469

MODÈLE 22PV

H 1800 à 2 100 mm



Pas : 50 mm



300 à 750 mm



1046 à 2 903 watts

Stocké