

AXOR Citterio E

Module thermostatique encastré 380 / 120 avec plaque pour 2 fonctions

Finition: **Laiton brossé** Numéro d'article: **36703950**



Description

Caractéristiques

- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- cartouche thermostatique
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- débit de sortie inférieure: 40 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 42 l/min
- Combinaison d'un thermostatique haut débit avec un inverseur Duo pour 2 sorties
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ACS 24 ACC LY 011 France, valide jusqu'au 05.11.2028

Détails de l'article

EAN

4011097905587

Technologie



Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral

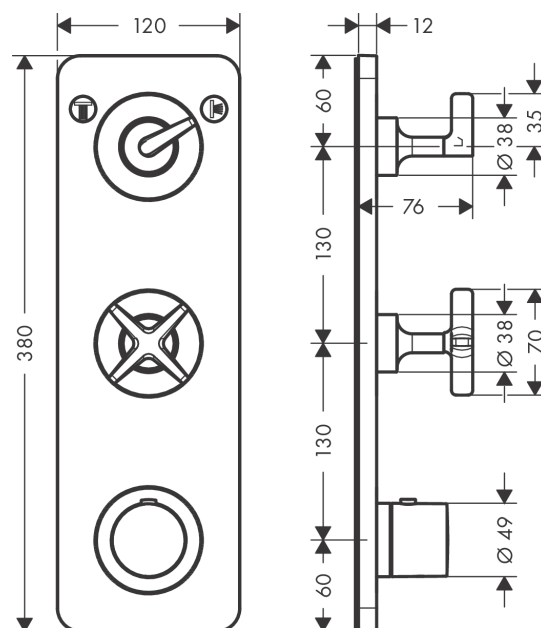


Schéma d'écoulement

