
PERFORMANCES ET AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Homologuées CE Basse Température - Conforme ErP EcoConception
Rendement 95 % sur PCI - Etas 83 % sur PCS
Eau chaude sanitaire 3 étoiles
Régulation intégrée de série pour la gestion jusqu'à 3 circuits chauffage

	Efficacité énergétique saisonnière	Bas taux NOx Classe 6 - sur PCS
25 kW	Compact 83 %	45 mg/kWh
25 kW	83 %	45 mg/kWh
30 kW	83 %	36 mg/kWh

- Corps de chauffe Basse Température
- Brûleur surfacique séquentiel FlatFire®
- Régulation numérique multizone ECO RADIO SYSTEM Visio®
- Satellite radio
- Vanne 4 voies motorisée
- Raccords pour circuit(s) chauffage supplémentaire(s) excepté Compact
- Raccordement direct plancher chauffant (ne nécessite pas de kit additionnel)
- PSE Programme Spécial Eau chaude Stop / Eco /Eco ⓘ /Max, et programmes supplémentaires Eco⁺ /Eco⁺ ⓘ/ avec les ballons
- Dispositif anti-légionelles
- Pilotable à distance avec la Box (option) et son appli. FRISQUETCONNECT (gratuit)
- Maintenance préventive avec FRISQUETCONNECT PRO
- Accessoires

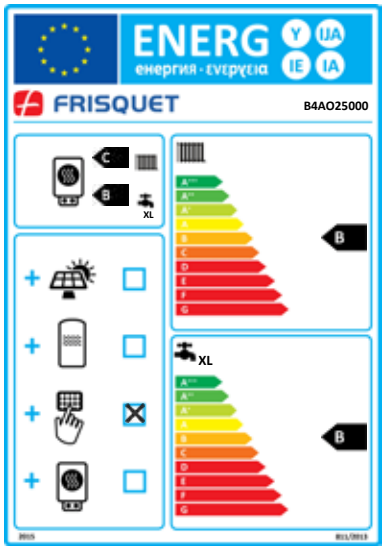

Avec leur régulation intégrée, nos chaudières entrent dans la classe énergétique des «Produits combinés»

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		COMPACT	HYDROMOTRIX		UPEC MURAL	
					80 l	120 l
Puissance nominale	kW	25	25	30	-	-
Débit eau chaude sanitaire	l/min	12,5	12,5	14,5	20	24
Capacité vase expansion	l	8	11	12	-	-
ø Buse	mm	125	125	139		
Hauteur	mm	795	795	915	795	915
Largeur	mm	407	495	495	460	520
Profondeur	mm	437	437	447	477	515
Poids en charge	kg	70	71	88	115	161

Profils de puisage choisis par Frisquet pour allier **confort & économie**
XL XXL

GAZ VERT
Local et renouvelable



Hydromotrix Compact 25 kW




HYDROMOTRIX 25 - 30 KW



Hydromotrix + ballon Upec

Conduit VMC Gaz

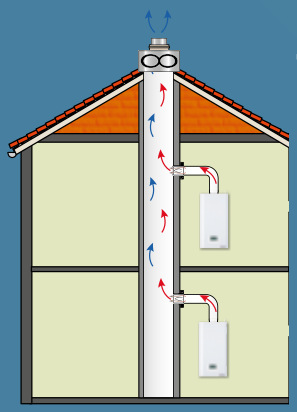

Solution Système EVOLUTION VMC + Bouche Baz Pilot

Nos chaudières 25 kW se déclinent en VMC et forment avec la bouche Baz Pilot une solution système très performante.



EVOLUTION Basse Température

Chaudières murales cheminée
mixtes Instantanée ou avec ballon upec

Mixte

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE INSTANTANÉE

HYDROMOTRIX Compact Visio*

	Puissance	Code article
B XL B	25 kW GN	B4AO25000
B XL B	25 kW VMC GN	B4AO25010

HYDROMOTRIX Evolution Visio*

	Puissance	Code article
B XL B	25 kW	B4AA25020
B XL B	25 kW VMC GN	B4AA25030
B XL B	30 kW	B4AB30020

*Chaudières avec raccords pour circuit chauffage supplémentaire de série

MIXTE : CHAUFFAGE + EAU CHAUDE ACCUMULÉE

HYDROMOTRIX Compact Visio avec ballon Upec 80 l

	Puissance	Code article
B XL B	25 kW GN + Upec 80	B4AO25050 +F3AA41065 +F3AA41443*
B XL B	25 kW VMC GN +Upec 80	B4AO25060 +F3AA41065 +F3AA41443*

*Avec tubes semi-rigides pour remplacement chaudière ELM avec ballon BIL

HYDROMOTRIX Evolution Visio avec ballon Upec 80 l ou 120 l*

	Puissance	Code article
B XL B	25 kW + Upec 80	B4AA25050 +F3AA41065
B XL B	25 kW VMC GN +Upec 80	B4AA25060 +F3AA41065
B XXL B	25 kW + Upec 120	B4AA25050 +F3AA40893
B XXL B	25 kW VMC GN +Upec 120	B4AA25060 +F3AA40893
B XXL B	30 kW + Upec 120	B4AB30050 +F3AA40893

* Le ballon UPEC mural se positionne à gauche de la chaudière. Nos ensembles "chaudière + ballon" sont conçus pour être en parfaite adéquation de marche mais l'alignement des deux produits est fonction de la puissance de la chaudière et de la capacité du ballon choisies

Chaudières avec raccords pour circuit chauffage supplémentaire de série

- Les chaudières VMC fonctionnent exclusivement au Gaz Naturel
- Gaz propane : nos chaudières sont livrées en gaz naturel. La transformation en propane (injecteur) est fournie de série avec la chaudière (sauf Compact).
- Ensemble Chaudière + Upec : les codes articles de chaque matériel formant l'ensemble doivent être portés à la commande.
- Circulateur surpuissant 50W : équipe nos chaudières dans le cas d'installation de chauffage avec une grande perte de charge. Option : nous consulter.