


# Applique 90° Geberit PushFit prémonté, en double

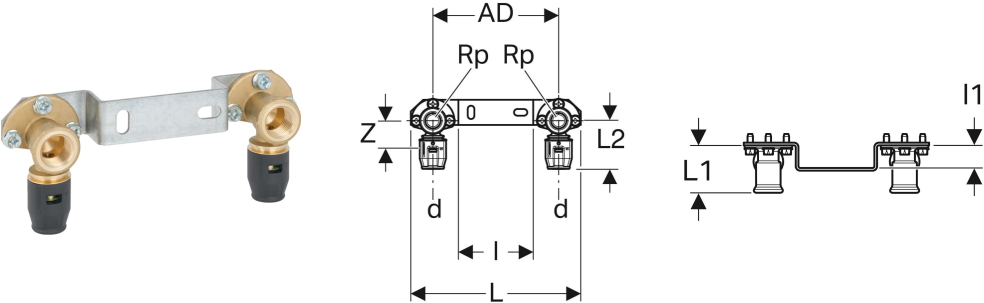

Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur d'emboîtement vert
- Joint torique en EPDM
- Raccord à emboîter avec cape de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Laiton CW617N

| N° de réf.   | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | AD<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | I<br>cm | I1<br>cm | Z<br>cm |
|--------------|----|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 650.779.00.1 | 12 | 16         | 1/2     | 90       | 15.3     | 20.5    | 3.6      | 5.9      | 9       | 2.8      | 3.3     |
| 650.780.00.1 | 12 | 16         | 1/2     | 90       | 15.3     | 20.5    | 5.2      | 5.9      | 9       | 2.8      | 3.3     |