
Fiche produit





GF Uponor S-Press Té réduit 63-40-63

1032891

- Installation rapide sans ébavurage
- Code couleur

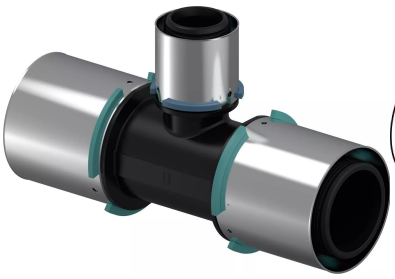

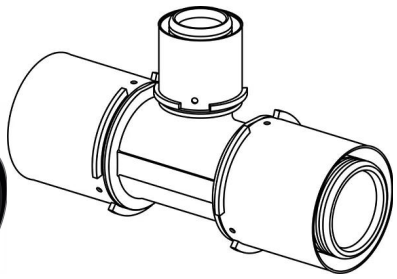

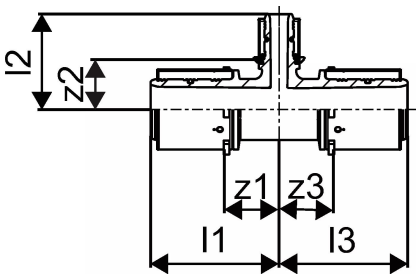

A propos GF Uponor S-Press Té réduit

Spécification

- Avec manchon de sertissage
- Bague d'arrêt
- Test de sécurité

Application

- Eau potable : La température de fonctionnement permanente est comprise entre 0°C et 70°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie du système.

- Chauffage : La température de fonctionnement permanente va jusqu'à 80°C pour une pression de fonctionnement permanente maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pendant une période de 100 heures au cours de la durée de vie de du système.


- si ce n'est pas mentionné différemment :
Filetages mâle et femelle selon EN 10226-1.

Certification

- Systèmre éprouvé par l'AFNOR (NF545) et Laboratoire Santé Environnement Hygiène (ACS)
-- KIWA
- SVGW

GF Uponor S-Press Té réduit 63-40-63

1032891

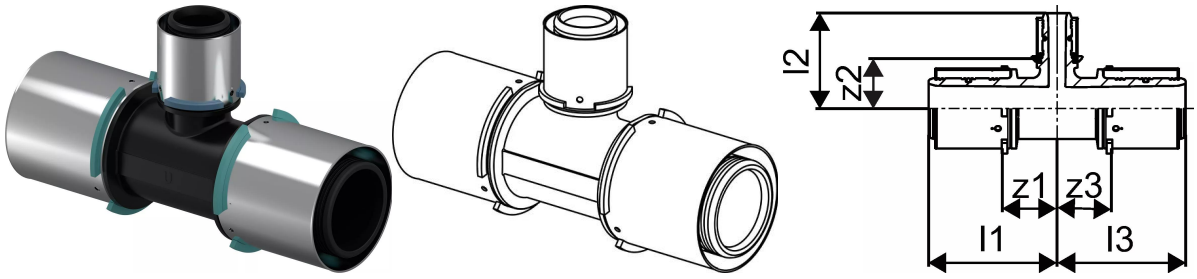

Product code

Item no EAN	6414905220908
Item no GF	35001032891
Item no GTIN	06414905220908
Item no LVI	1720160
Item no NOBB	54939080
Item no NRF	5114374
Item no RSK	1808045
Item no VVS	087442162

Dimensions

Article Unité Hauteur	72
Article Unité Longueur	203
Article Poids unitaire	0,504
Article Unité Largeur	117
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	101,2
Longueur (l2)	79,3
Longueur (l3)	101,2
z1	40,3
Z2	40,4
Z3	40,3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905281435
Emballage GTIN PL4	06414905281442
Hauteur d'emballage PL1	105

Hauteur d'emballage PL4	756
Longueur de l'emballage PL1	224
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	150
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0037632
Volume d'emballage PL4	0,72576
Poids de l'emballage PL1	0,624
Poids de l'emballage PL4	118,6
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+