

Art. 5893

-  **Coude 90°, PVC-U pression, à coller, PN16**
M/F ou réduit F/F
-  Solvent cement jointing 90° elbow, PVC-U pressure, PN16
M/F or reduced F/F
-  Codo 90°, PVC-U de presión, para encolar, PN16
H/M o reducido H/H




Conditions d'utilisation	Conditions of use	Condiciones de uso
- Utilisation : Réseaux d'adduction d'eau , de piscine, d'irrigation, d'arrosage. Industrie chimique et alimentaire. - Fluides : Compatibles avec le PVC-U. - Pression : PN16 bar. - Températures : 0 / +60°C.	- Use : Water supply, swimming pool, irrigation, watering systems. Chemical and food industry. - Fluids : U-PVC compatible fluids. - Pressure : PN16 bar. - Temperatures : 0 / +60°C.	- Uso : Redes de abastecimiento de agua, de piscinas, de irrigación, de riego. Industria química y alimentaria. - Fluidos : Compatibles con el PVC-U. - Presión : PN16 bar. - Temperaturas : 0 / +60°C.
Caractéristiques techniques	Technical features	Características técnicas
- Matière : PVC-U. - Embouts à coller selon la norme EN 1452.	- Material : U-PVC. - Solvent cement jointing connection according to EN 1452 standard.	- Materia : PVC-U. - Conexión para encolar según la norma EN 1452.

Dimensions

Dimensions

Dimensiones

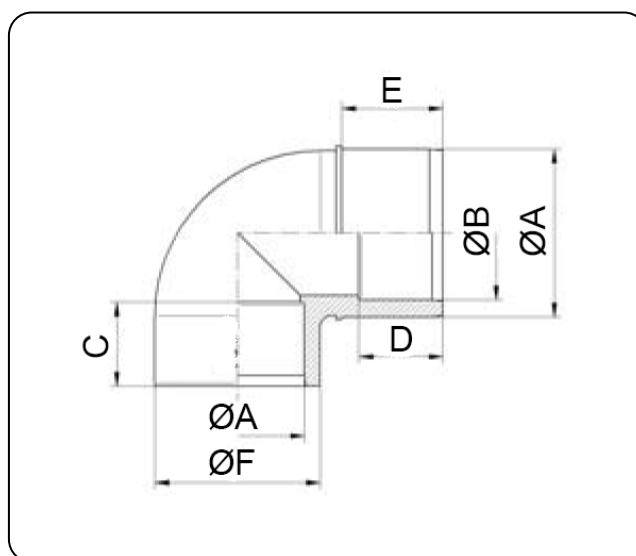

Ref.	ØA	ØB	C	D	E	ØF	Kg
5005893505040	50	40	31	26	31	62	0.134
5005893636350	63	50	38	31	38	76	0.256